

VS4814

Distribuidor HDMI True 4K de 4 puertos



essentials



4-Port True 4K HDMI Splitter



VS4814

Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

Input



HDMI x1

Output



HDMI x4



HDCP 1.4/2.2



Accent Light

Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD



Brillante True 4K, multiplicado sin esfuerzo en cuatro transmisiones



El nuevo ATEN CS400 True 4K es 4 veces más rápido que los convertidores más baratos de los estándares anteriores de 1080p y permite transmitir 4x HD en 4K. Esto hace posible transmitir de alta definición desde una única fuente HD. El nuevo producto es compatible con HDMI y HDBaseT en el momento. Es compatible con HDCP 2.2, también HDCP 1.4 y HDCP 2.2 para proteger los contenidos más allá y el contenido de alta definición para el contenido de alta definición.

Elegante.

Compacto.

Portátil.



Luz de acento

Mantente en sintonía con un estilo elegante




True 4K + HDR

Nitidez y claridad ultra alta definición



FHD



True 4K + HDR

Amplia compatibilidad con dispositivos

Funciona con una amplia gama de dispositivos de entrada y salida.



Display



Monitor



Projector



TV

4 outputs

video distribution

and-Play







¿Qué hay en la caja?



4-Port True 4K HDMI Splitter

VS4814



USB Power Cable
Type-C to Type-A
(1 m)

Hable con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se comunicará con usted en breve.

First Name *

Last Name *

- Country *


Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



18Gbps Max.
Bandwidth



Accent Light



Compact
Design



Características

- EDID Sync™ Optimización inteligente del monitor
 - Optimiza automáticamente las resoluciones y evita problemas de monitorización para una presentación impecable en pantalla.

- Compartir monitor dual con True 4K
 - La fuente HDMI está compartida entre cuatro monitores True 4K para lograr el máximo impacto visual con una calidad sin concesiones.

- Compatible con HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ y HDCP 2.2
 - Garantiza un rendimiento estable, una amplia compatibilidad y una calidad de imagen superior.


- Inmersión en audio de clase magistral
 - La compatibilidad total con LPCM 7.1, Dolby® Digital y DTS-HD Master Audio™ ofrece un sonido envolvente con calidad de cine

- Forma compacta y estética
 - Su perfil delgado y su elegante iluminación decorativa permiten integrarlo en cualquier espacio, complementando a la perfección su entorno

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI tipo A hembra (negro)
Impedancia	100 Ω
Distancia máxima	3 m a 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Salida de vídeo	
Interfaces	4 x HDMI tipo A hembra (negro)
Impedancia	100 Ω
Distancia máxima	3 m a 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Vídeo	
Tasa de datos máxima	18 Gbps (6 Gbps por carril)
Reloj de píxeles máximo	600 MHz
Normativa	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Compatible con HDCP 2.2
Resolución máxima	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Audio	
Entrada	1 x HDMI tipo A hembra (negro)
Salida	4 x HDMI tipo A hembra (negro)
Conectores	
Alimentación	1 x USB-C (5V/1A)
Longitud del cable	
Cable USB	1 x USB tipo C a tipo A (1 m)
LEDs	
Indicador LED	4 x indicadores de puerto (naranja)
Alimentación	2 (Naranja, parte inferior)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	0 - 80 % HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	PC
Peso	0.10 kg (0.22 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de caja de cartón	20 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

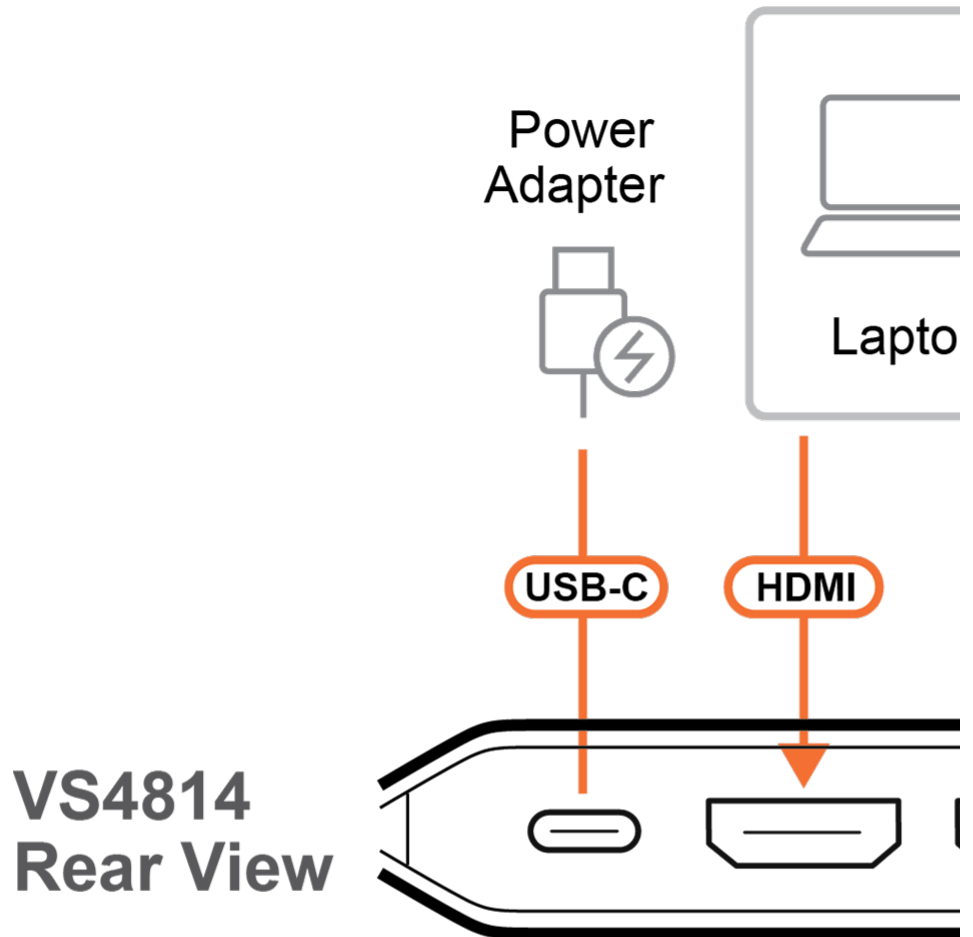



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.