

## PE0216S

PDU básica de 0U con protección de tensión

PE0216SA



La familia de PDU básicas de ATEN crece con la incorporación de nuevos miembros de 0U que contienen 16 salidas y disponibles en configuraciones de toma IEC o NEMA. La carcasa de aluminio compacto aporta un diseño elegante y robusto, a la vez que minimiza el espacio de instalación para optimizar el espacio de trabajo. Gracias al módulo de protección de tensión integrado, los dispositivos de TI conectados a la PDU también estarán protegidos de repentinas subidas de tensión. Las PDU básicas están diseñadas para personas que necesitan una unidad de distribución de alimentación fácil de implementar y de clase empresarial en centros de datos, salas de servidores y armarios de cables de red.

Nota: La garantía no cubre los accesorios externos al producto, como el módulo de protección contra sobretensiones.


### Características

- Ahorro de espacio: diseño de montaje en bastidor 0U
- Modelos de toma IEC o NEMA
- Protección de tensión
- Material de aluminio
- Funciona con centros de datos, salas de servidores y equipos de telecomunicaciones

**Especificaciones**

| Function                                      | PE0216SA                                                                                                                                                                                    | PE0216SB                                                 | PE0216SG                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Especificaciones eléctricas                   |                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                          |
| Tensión de entrada nominal                    | 100 - 120 VCA                                                                                                                                                                               | 100 - 240 VCA                                            | 100 - 240 VCA                                            |
| Corriente de entrada máxima                   | 20 A máx.<br>(UL reducido 16 A máx.)                                                                                                                                                        | 20 A máx.<br>(UL reducido 16 A máx.)                     | 16 A máx.                                                |
| Frecuencia de entrada                         | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                  | 50 - 60 Hz                                               | 50 - 60 Hz                                               |
| Conexión de entrada                           | Para enchufe A: NEMA L5-20P<br>Para conector A2: NEMA 5-20P                                                                                                                                 | NEMA L6-20P                                              | IEC-320 C20                                              |
| Alimentación de entrada                       | 2400 VA (máx.);<br>1920 VA (UL reducido)                                                                                                                                                    | 4800 VA (máx.);<br>3840 VA (UL reducido)                 | 3840 VA (máx.)                                           |
| Tipo de salida                                | (16) NEMA 5-20R                                                                                                                                                                             | (16) IEC 320 C13                                         | (16) IEC 320 C13                                         |
| Corriente de salida máxima (salida)           | 20 A máx.<br>(UL reducido 16 A máx.)                                                                                                                                                        | 15 A máx.<br>(UL reducido 12 A máx.)                     | 10 A máx.                                                |
| Corriente de salida máxima (banco)            | 20 A máx.<br>(UL reducido 16 A máx.)                                                                                                                                                        | 20 A máx.<br>(UL reducido 16 A máx.)                     | 16 A máx.                                                |
| Corriente de salida máxima (total)            | 20 A máx.<br>(UL reducido 16 A máx.)                                                                                                                                                        | 20 A máx.<br>(UL reducido 16 A máx.)                     | 16 A máx.                                                |
| OPD (Overcurrent Protection Device)           | Sí                                                                                                                                                                                          | Sí                                                       | Sí                                                       |
| Propiedades físicas                           |                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                          |
| Dimensiones (LA x AN x AL)                    | 71,56 x 4,44 x 6,00 cm<br>(28,17 x 1,75 x 2,36 pulgadas)                                                                                                                                    | 71,56 x 4,44 x 6,00 cm<br>(28,17 x 1,75 x 2,36 pulgadas) | 71,56 x 4,44 x 6,00 cm<br>(28,17 x 1,75 x 2,36 pulgadas) |
| Peso                                          | 1,10 kg (2,42 lb)                                                                                                                                                                           | 1,10 kg (2,42 lb)                                        | 1,10 kg (2,42 lb)                                        |
| Longitud del cable de corriente               | 3 m (12#)                                                                                                                                                                                   | 3 m (12#)                                                | 3 m (3 x 1,5 mm2)                                        |
| Condiciones medioambientales                  |                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                          |
| Temperatura (funcionamiento y almacenamiento) | 0 – 40 °C / -20 – 60 °C                                                                                                                                                                     | 0 – 40 °C / -20 – 60 °C                                  | 0 – 40 °C / -20 – 60 °C                                  |
| Elevación                                     | 3000 m                                                                                                                                                                                      | 3000 m                                                   | 3000 m                                                   |
| Normativa                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                          |
| Verificación EMC                              | FCC Class A                                                                                                                                                                                 | FCC Class A                                              | CE Class A                                               |
| Verificación de seguridad                     | Por solicitud                                                                                                                                                                               | Por solicitud                                            | CE, LVD, UL                                              |
| Nota                                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |                                                          |                                                          |

Diagrama

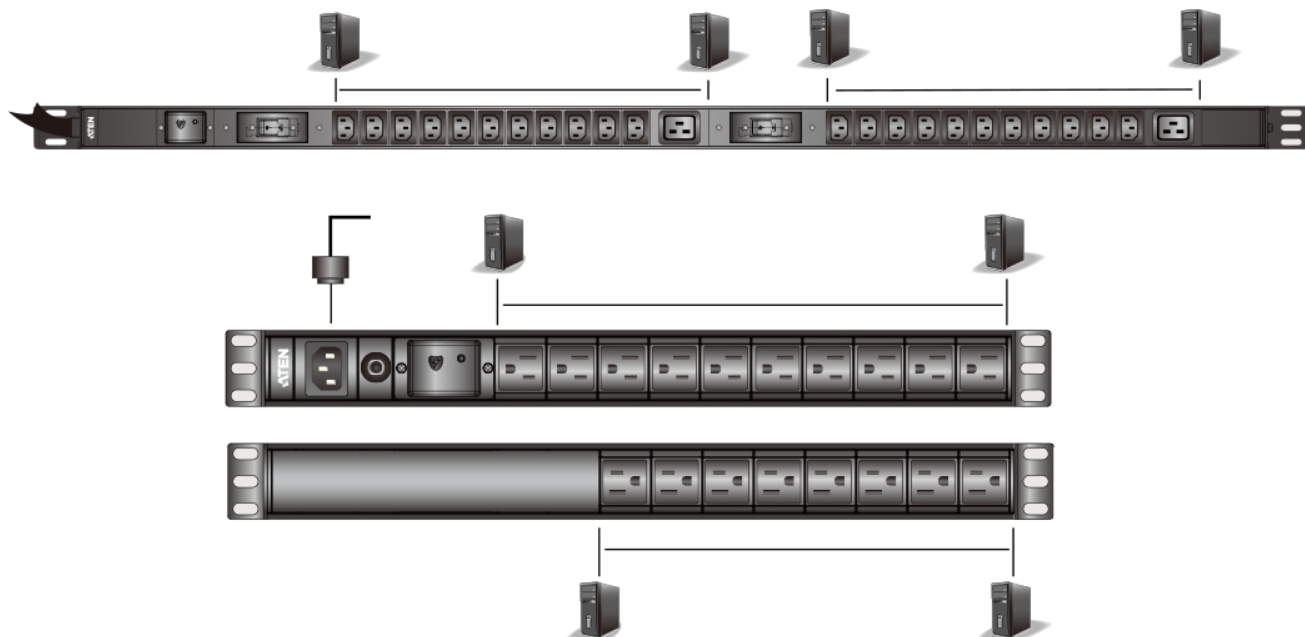

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.