Simply Better Connections

PN9108

Unidad de distribución de alimentación (PDU) de 8 puertos, de conmutación

El Power Over the Net™ PN9108 es una unidad de control que provee administración y control para 8 salidas de corriente alterna vía TCP/IP, permitiendo controlar, desconectar, conectar y reiniciar los servidores conectados desde cualquier computador conectado a internet, desde cualquier parte. El PN9108 es la más conveniente, económica y eficiente manera de obtener acceso remoto a su sala de servidores.

Características

- Encendido/Apagado y reinicio controlado par 8 salidas de corriente vía TCP/IP desde una puerta Ethernet 10/100.
- Control local del encendido y apagado a través de la puerta RS232 del PN9118 hacia las puertas RS232 de los servidores.
- Conexión Daisy Chain de hasta 15 unidades adicionales para controlar hasta 128 salidas de corriente.
- Intercambio manual entre el acceso local y remoto para cada puerta utilizando los botones del panel frontal. Los usuarios pueden configurar una secuencia para determinar el orden en que los equipos se encienden.
- Fácil configuración y operación utilizando una interfaz de navegador web.
- Provee tres métodos de configuración y administración: Navegador Web, Telnet y Terminal de Consola.
- Apagado seguro y reinicio para sistemas basados en Windows*.
- Protección de sobrecargas de corriente y recuperación para cada puerta (solo para el modelo de 110v) y protección de sobrecarga para todas las puertas (ambos modelos). Los usuarios remotos pueden monitorear el estado de las salidas de corriente a través de la interfaz GUI o de su navegador web.
- Programación del encendido/apagado. Permite encendido/apagado todos juntos, uno en uno, diario, semanal, etc.
- Agrupación de puertas. Determina la misma acción para un grupo específico de puertas.
- Indicadores para un fácil monitoreo del estatus de la corriente de operación fuera de banda (OOB) via conexión terminal o modem.
- Dos niveles de seguridad (Administrador y Usuario)
- Panel frontal desmontable para una mejor operación en el rack.
- Certificación UL/TUV
- Soporte Multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix y FreeBSD.
- **Protocolos de Red**: TCP/IP, PPP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, ARP, NTP, DNS, Telnet, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping

  *Apagado y Reinicio Seguro es soportado si la utilidad Power Monitor está instalada.
- Para más información acera de cuales switches KVM pueden conectarse al PN9108, vea Tabla de KVM Compatible

Especificaciones

Function	PN9108A	PN9108G
Entradas de alimentación	1 x IEC 60320/C14 macho	1 x IEC 60320/C14 macho
Salidas de alimentación	8 x IEC 60320/C13 hembra	8 x IEC 60320/C13 hembra
Conectores		

Entrada de PON	1 x DB-9 hembra (Negro)	1 x DB-9 hembra (Negro)
Salida PON	1 x DB-9 macho (Negro)	1 x DB-9 macho (Negro)
Cierre seguro	8 x Conectores de cierre seguro de 6 contactos hembra (Negro)	8 x Conectores de cierre seguro de 6 contactos hembra (Negro)
Puertos LAN	1 x RJ-45 hembra (Negro)	1 x RJ-45 hembra (Negro)
RS-232	1 x DB-9 macho (Negro)	1 x DB-9 macho (Negro)
Switches		
Reiniciar	1 x Pulsador semiempotrado	1 x Pulsador semiempotrado
Alimentación	1 x Oscilador	1 x Oscilador
Identificador de la estación	1 x Pulsador	1 x Pulsador
Mando a distancia activado/desactivado	8 x Pulsador	8 x Pulsador
Salida activada/desactivada	8 x Pulsador	8 x Pulsador
LEDs		
Salidas de alimentación	8 (Naranja)	8 (Naranja)
Mando a distancia	8 (Verde)	8 (Verde)
Enlace	1 (Verde)	1 (Verde)
10/100 Mbps	1 (Naranja/Verde)	1 (Naranja/Verde)
Alimentación	1 (Azul)	1 (Azul)
Corriente	1 (Rojo)	1 (Rojo)
Identificador de la estación	2 x 7 segmentos (Naranja)	2 x 7 segmentos (Naranja)
Valores nominales de alimentación de entrada	100-120 VCA; 50/60 Hz; 12 A	220-240 VCA; 50/60 Hz; 10 A
Consumo de energía	120 V; 60 Hz; 1440W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.	230 V; 50 Hz; 2300 W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40˚C	0 ~ 40˚C
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 60˚C	-20 ~ 60˚C

Humedad	HR del 0 ~ 80%, sin condensación	HR del 0 ~ 80%, sin condensación
Propiedades físicas		
Carcasa	Metal	Metal
Peso	4,20 kg (9,25 lb)	4,20 kg (9,25 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	43,72 x 26,31 x 4,40 cm (17,21 x 10,36 x 1,73 in.)	43,72 x 26,31 x 4,40 cm (17,21 x 10,36 x 1,73 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	

Diagrama

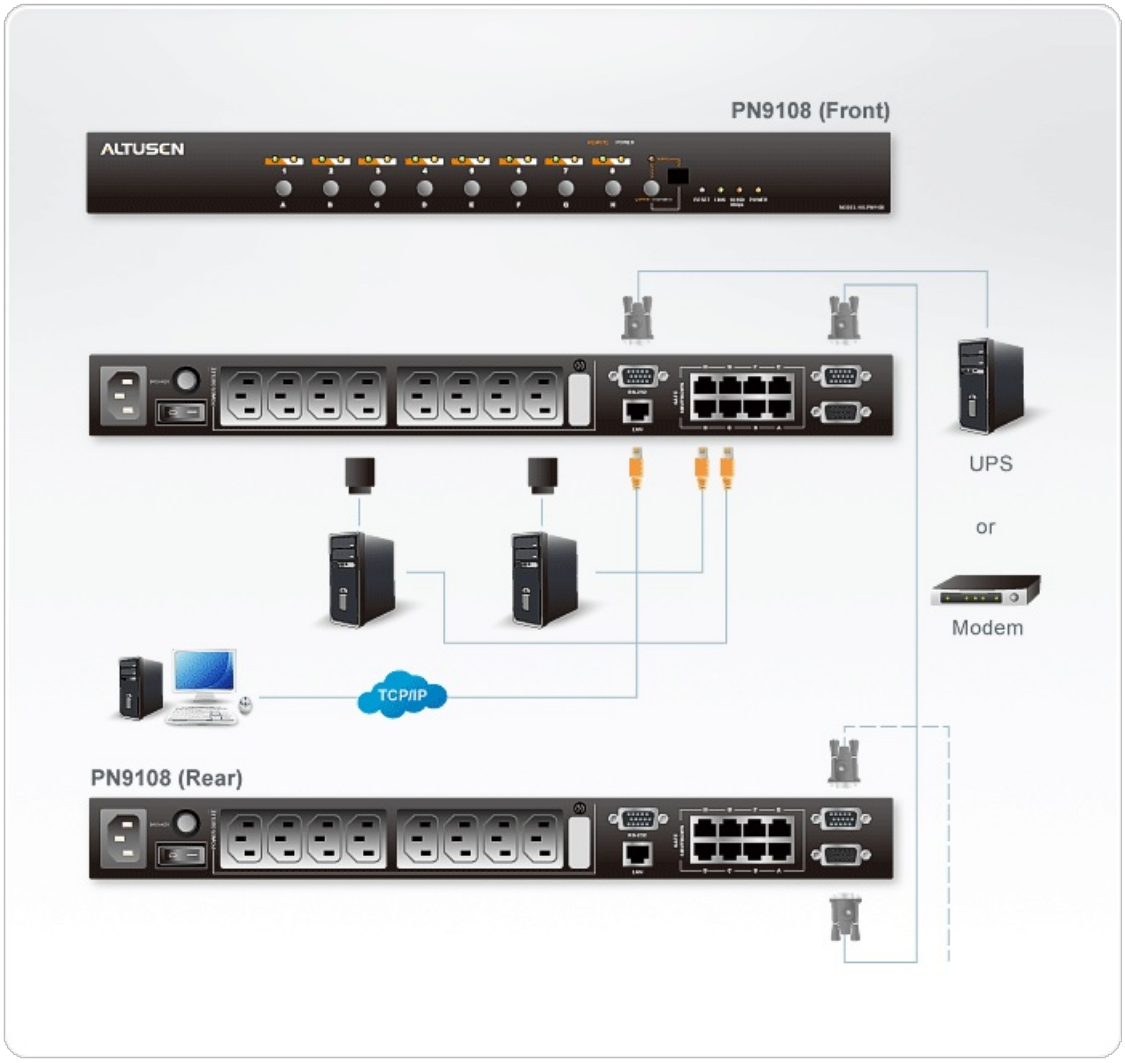

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.