

CM1284

Conmutador KVMP™ USB 4K HDMI multivista de 4 puertos



El conmutador KVMP™ USB HDMI multivista de 4 puertos CM1284 de ATEN mejora la eficiencia de funcionamiento de la supervisión en tiempo real. El CM1284 permite a los usuarios gestionar los datos con más eficiencias permitiendo seleccionar, conmutar y mostrar múltiples fuente a la vez con un control independiente de teclado y ratón.

La compatibilidad con vídeo avanzado ofrece una conexión HDMI con más definición gracias a resoluciones de vídeo hasta 4K (4096 x 2160 a 30 Hz). El CM1284 garantiza a los usuarios una funcionalidad de supervisión en tiempo real al ofrecer dos salidas en el lado de la consola. Una ofrece los siguientes modos de visualización: cuatro pantallas, imagen dentro de imagen (PiP), imagen junto a imagen (PbP), imagen sobre imagen (PoP); y la otra ofrece el modo de pantalla completa. Al estar equipado con Boundless Switching, el CM1284 permite a los usuarios cambiar a otras fuentes de vídeo con solo mover el cursor de una ventana a otra. Esto hace que resulte más sencillo acceder al instante y controlar el ordenador de destino.

Como integra la funcionalidad de Control en cadena tipo margarita (DCC), los usuarios pueden controlar hasta 3 unidades CM1284 adicionales desde una sola consola. Además, el CM1284 se puede colocar hasta en dos niveles de cascada para alcanzar el número máximo de 16 fuentes de vídeo mostradas de manera simultánea en la pantalla, y visualizarse con un control de teclado y ratón independiente.

Diseñado para atender la demanda en constante crecimiento de funcionalidad multivista, el CM1284 está diseñado específicamente para aquellos entornos en los que se necesita supervisión en tiempo real, como el sector de la aviación, las operaciones financieras y las aplicaciones médicas.



Características

- La consola multivista controla hasta cuatro fuentes de vídeo desde una sola pantalla, con modos de visualización como cuatro pantallas, imagen dentro de imagen (PiP), imagen junto a imagen (PbP) e imagen sobre imagen (PoP)
- Presenta dos salidas en el lado de la consola: una salida multivista y una salida de pantalla completa.
- Redimensione o recoloque fácilmente cualquier PiP o PbP para atender las necesidades de visualización de los usuarios
- Configuración del sistema desde el panel delantero, menú OSD, mando por infrarrojos y comandos RS-232: modo de visualización y selección de puerto
- Compatible con una excelente calidad de vídeo: hasta 4K (4096 x 2160 a 30 Hz) ; YCbCr 4 :2 : 2
- Menú desplegable: edición de ventanas de visualización y otras funciones con el ratón y el panel de control en pantalla
- Selección de ordenadores mediante pulsadores del panel delantero, teclas de acceso rápido, ratón y comandos serie*
- Boundless Switching: simplemente mueva el cursor del ratón de una ventana a otra para cambiar a otras fuentes de vídeo
- Video DynaSync™: esta tecnología exclusiva de ATEN elimina los problemas de arranque de la pantalla y optimiza la resolución al cambiar entre fuentes
- EDID Expert™: selecciona los ajustes de EDID óptimos para suavizar la puesta en marcha, conseguir una visualización de alta calidad y utilizar la mejor resolución en varias pantallas
- DCC (Control en cadena tipo margarita): controla hasta 3 unidades CM1284 adicionales desde una misma consola
- Hasta dos niveles de cascada: controla hasta 16 ordenadores (con modo multivista hasta 4 x 4)
- Compatible con HDCP 1.4
- La función de emulación/omisión del teclado de la consola es compatible con la mayoría de teclados multimedia
- La función de emulación/omisión del puerto del ratón de la consola es compatible con la mayoría de controladores de ratón y ratones multifunción
- Conmutación independiente de puerto de periféricos USB, función de audio y foco del conmutador KVM
- Detección de encendido
- Función de exploración automática
- Firmware actualizable a través del puerto USB del ordenador
- La respuesta de graves completa aporta una experiencia completa para el audio de 2.1 canales
- Asignación de teclado multilingüe: admite teclados en inglés, francés, japonés y alemán
- Conectable en caliente
- Admite combinaciones de teclado mediante emulación (para Sun/Mac)**

Nota:

*La función de conmutación del puerto del ratón solo es compatible en el modo de emulación de ratón y es solo para un ratón USB de 3 botones de rueda


**Las combinaciones del teclado de PC emulan los teclados de Mac. El teclado de Mac solo funciona con sus propios ordenadores

Especificaciones

Conexiones del PC	4
Selección de puerto	Pulsadores, tecla de acceso rápido, mando a distancia por infrarrojos, interfaz en pantalla (OSD), ratón, comandos RS-232
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra 2 x HDMI hembra (Negro) 2 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde; 1 x panel frontal, 1 x panel posterior) 2 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa; 1 x delante, 1 x detrás) 2 x RJ-45
Puertos KVM (PC)	4 x USB Tipo B hembra (Blanco) 4 x HDMI hembra (Negro) 4 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde) 4 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa)
Alimentación	1 x Conector IEC320
Concentrador USB	2 x USB 2.0 Tipo A hembra (1 x panel frontal; 1 x panel posterior)
Interruptores	
Seleccionado	11 x Pulsadores
LEDs	
KVM	4 (Naranja)
Audio	4 (Verde)
USB	4 (Verde)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	4096 x 2160 a 30 Hz

Intervalo de escaneado	5, 10, 15, 30, 60, 90 segundos (predeterminado: 5 segundos)
Valores nominales de alimentación de entrada	100-240 VCA; 50/60 Hz; 1 A
Consumo de energía	110 VCA, 16,0 W, 101 BTU 220 VCA, 14,8 W, 95 BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	2,46 kg (5,42 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	43,72 x 16,40 x 4,40 cm (17,21 x 6,46 x 1,73 pulgadas)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

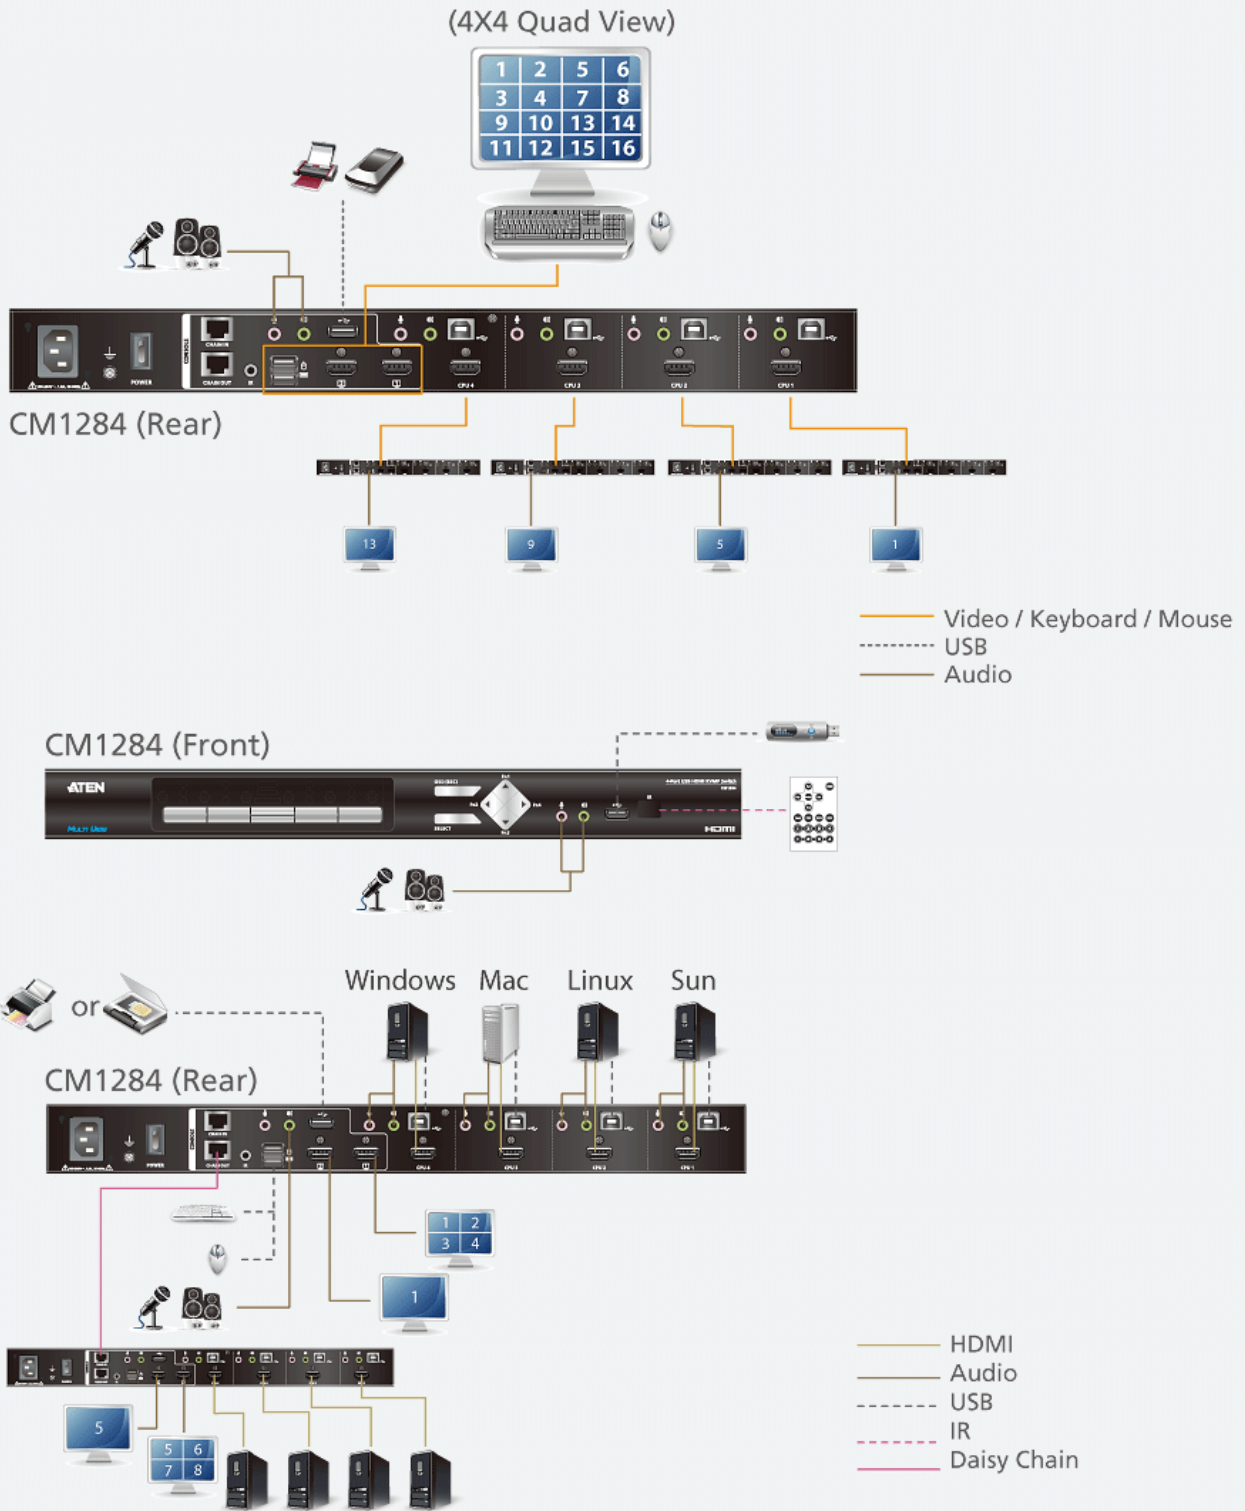



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.