# CS72E

Switch KVM VGA PS/2 de 2 puertos en formato compacto

El Switch KVM es una unidad de control que permite acceso a dos computadores desde una sola consola (teclado-video-mouse). Con sus conectores compactos especialmente diseñados reduce significativamente el numerod e conectores necesarios para un switch KVm PS/2. Las caracteristicas del diseño incluyen un conector SPHF-15 macho para teclado-video-mouse y SPHD-15 hembra para los cables te teclado-video-mouse que se conectarán al switch.

### Características

- Una consola PS/2 controla 2 computadores
- Diseño compacto y atractivo para ubicarlo sobr el escritorio
- Conectores compactos especialmente diseñados
- Deteccion de encendido: el switch se ubica automaticamente en la puerta del computador que se encendió primero
- Calidad de video superior: Hasta 2048 x 1536; DDC2B
- Soporta Microsoft Intellimouse, scroll y los más populares tipos de mouses del mercado.
- Funcion de autoescaneo para monitorear los computadores conectados
- No requiere fuente de alimentacion electrica
- Soporta sistemas operativos: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX y FreeBSD

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Conexiones del PC | 2 |
| Selección de puerto | Tecla de acceso rápido, pulsador |
| Conectores | |
| Puertos de consola | 1 x SPHD-15 macho (Amarillo) |
| Puertos KVM | 2 x SPHD-15 hembra (Amarillo) |
| Alimentación | 1 x Conector de CC (Negro) |
| Switches | |
| Puertos | 2 x Pulsador |
| LEDs | |
| Seleccionado | 2 (Verde) |
| Emulación | |
| Teclado / Ratón | PS/2 |
| Vídeo | 2048 x 1536; DDC2B |
| Intervalo de escaneado | 5 segundos |
| Consumo de energía | DC5V:0.30W:6BTU |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50˚C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60˚C |
| Humedad | HR del 0~80% Sin condensación |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Metal |
| Peso | 0.32 kg ( 0.7 lb ) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 12.50 x 8.15 x 2.50 cm<br>(4.92 x 3.21 x 0.98 in.) |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

## Diagrama

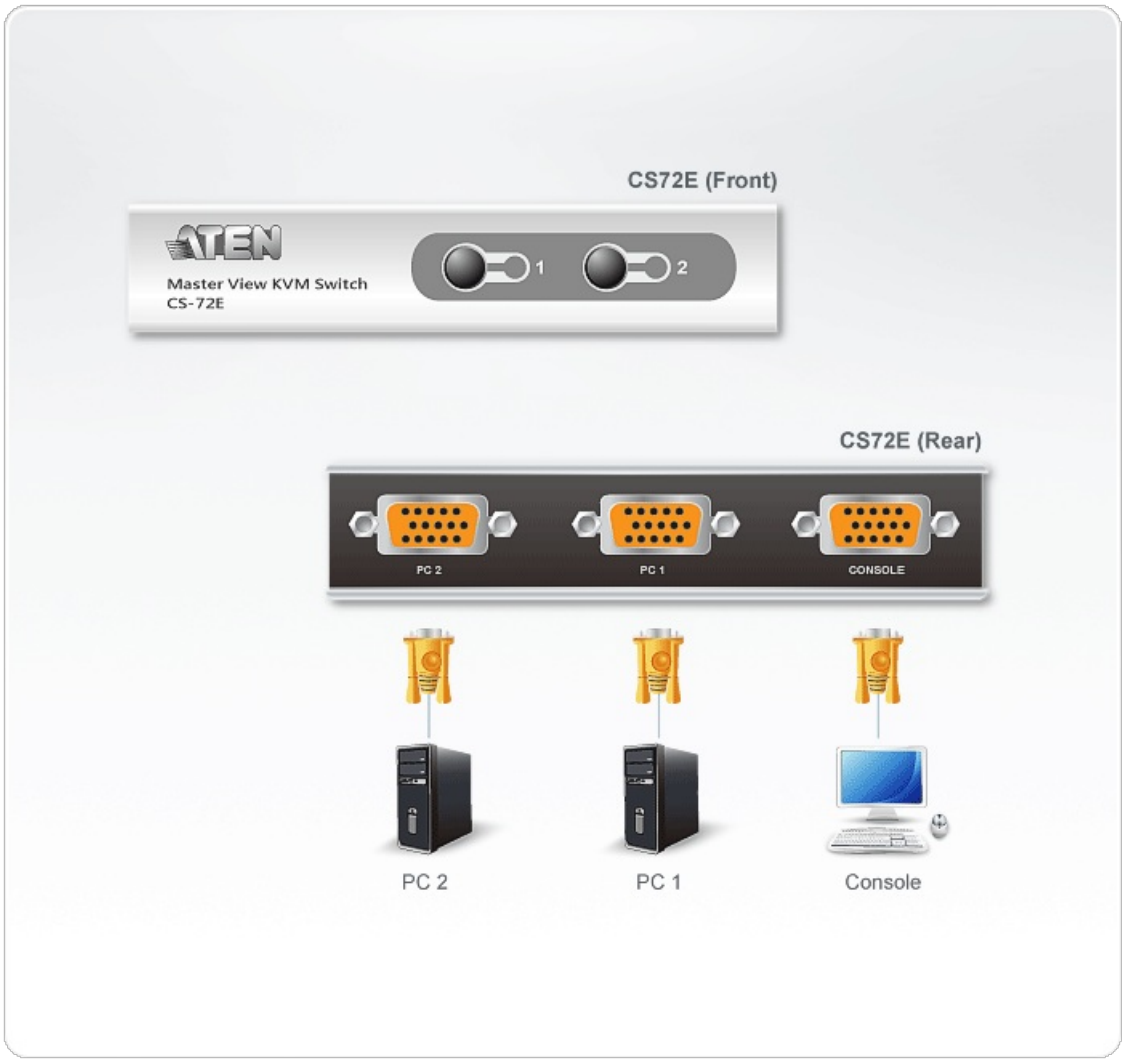
CS72E (Front)
ATEN
Master View KVM Switch
CS-72E
1
2
CS72E (Rear)
PC 2
PC 1
CONSOLE
PC 2
PC 1
Console