Simply Better Connections

CE252

Extensor KVM Cat 5 VGA PS/2 con PC remoto adicional (1024 x 768 a 300 m)

El CE252 le permite acceder a su instalación KVM a través de una consola local o remota ubicada hasta 300 metros de distancia. Ambas consolas soportan conectores PS2. Además, de estas características, el CE252 incluye una conveniente puerta adicional en la unidad remota, para conectar un computador. Esto permite que el usuario remoto combine el uso de su consola entre la instalación KVM y su computador personal, incrementando su productividad y eficiencia.

Características

- Utiliza cable Cat5e para conectar las unidades local y remota hasta 300 metros de distancia.
- Consola de Operación Dual - sistema de control local y remota
- Conexión adicional para un computador en la unidad remota.
- Botones de selección - secuencial entre la selección local y el modo automático.
- Dos controles automáticos de ganancia - Ajusta automáticamente la potencia de la señal para compensar la distancia.
- Alta resolución de video - hasta 1600 x 1200
- Soporta DDC2B
- Soporta VGA, SVGA, y Monitores Multisync
- Protección de sobrecorriente de 8Kv y 2Kv incluidas.
- Unidad local toma energía desde el KVM o Servidor conectado. Se requiere un adaptador de poder solo cuando la entrega de alimentación desde el KVM o servidor es insuficiente.
- Soporte Multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista.

Especificaciones

Function	CE252L	CE252R
Conectores		
Puertos de consola	1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde) 1 x HDB-15 hembra (Azul)	1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde) 1 x HDB-15 hembra (Azul)
Puertos KVM	1 x SPHD-15 hembra (Amarillo)	1 x SPHD-15 hembra (Amarillo)
Enlace	1 x RJ-45 hembra	1 x RJ-45 hembra
Alimentación	1 x Conector de CC	1 x Conector de CC
LEDs		
Local	1 (Verde)	1 (Verde)

Mando a distancia	1 (Verde)	1 (Verde)
Switches		
Modo de selección	1 x Pulsador	N/D
Control de ganancia manual (remoto)	N/D	1 x Mando
Selección de teclas de acceso rápido (remoto)	N/D	1 x Deslizar
Emulación		
Teclado / Ratón	PS/2	PS/2
Vídeo	1600 x 1200 a 60 Hz, 150 m 1024 x 768 a 60 Hz, 300 m	1600 x 1200 a 60 Hz, 150 m 1024 x 768 a 60 Hz, 300 m
Consumo de energía	5,3 VCC, 2,6 W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.	5,3 VCC, 2,6 W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0 - 50˚C	0 - 50˚C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60˚C	-20 - 60˚C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas		
Carcasa	Metal	Metal
Peso	0.37 kg (0.81 lb)	0.37 kg (0.81 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	

Diagrama

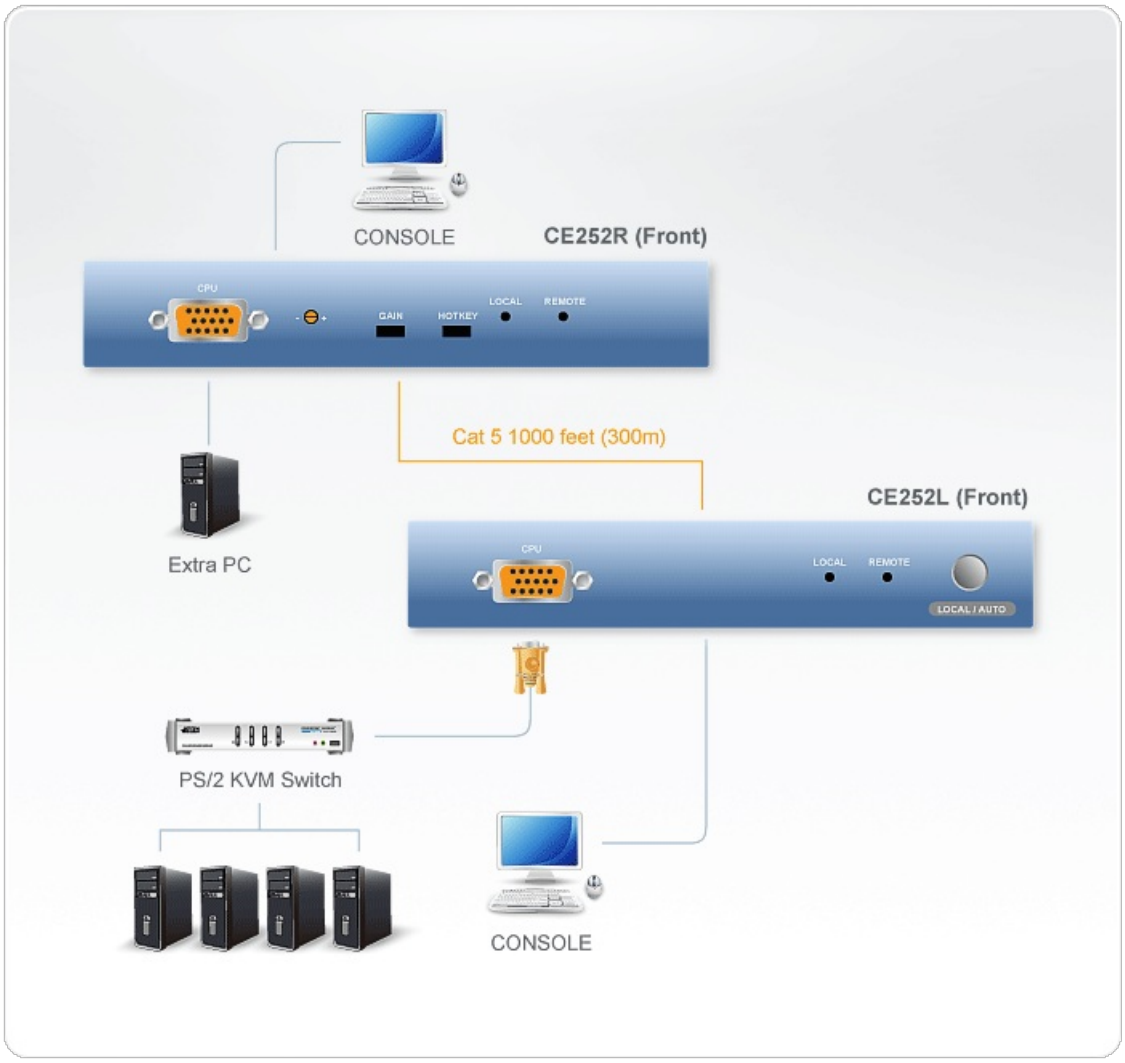

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.