

KE6900AR

Receptor de KVM DVI-I a través de IP de una sola pantalla



El extensor KE6900A está compuesto por un transmisor basado en IP de alto rendimiento ([KE6900AT](#)) que se conecta al ordenador y un receptor (KE6900AR) que permite acceder a la consola desde una ubicación remota. El KE6900A permite extender el acceso a sistemas informáticos situados en una ubicación remota mediante consolas USB (teclado USB, ratón USB, monitor DVI) a través de la intranet, lo que permite a los usuarios ubicar el sistema informático en un entorno seguro y con una temperatura controlada, el cual pueden estar aislado de las estaciones de trabajo de los usuarios.

El extensor de KVM DVI-I a través de IP de una sola pantalla KE6900A admite una pantalla DVI en cada extremo y ofrece transmisiones de vídeo de baja latencia y sin pérdida con una resolución máxima de 1920 x 1200 a 60 Hz.

El KE6900A admite conexiones a través de un puerto RJ-45 o una ranura SFP. El transmisor y el receptor se pueden conectar a otro modelo igual de forma directa o a través de una red de alta velocidad mediante una LAN de cobre o fibra. Al conectar a través de la ranura SFP con expansiones de módulo de fibra SFP de 1Gbps* en una red de fibra óptica, puede extender las distancias de transmisión hasta 10 km. El KE6900A incluye también dos fuentes de alimentación para redundancia con el fin de garantizar la fiabilidad del servicio.

Al ser un extensor de matriz basado en IP, el KE6900A se puede usar como extensor punto a punto / punto a multipunto / multipunto a punto, o bien integrado en un sistema de matriz KVM a través de IP (multipunto a multipunto) cuando se combina con el Software de gestión de matrices KE ([CCKM](#)), que ofrece aplicaciones más flexibles en diferentes entornos de trabajo.

Al implementar el Software de gestión de matrices KE ([CCKM](#)) con el KE6900A, los administradores de TI pueden beneficiarse de funciones avanzadas como la detección automática de todos los dispositivos KE6900A en la misma subred para acelerar la instalación o configuración, la autenticación y autorización mediante nombre de usuario/contraseña y la capacidad de definir distintos tipos de conexiones que pueden conmutarse y compartirse. Las funciones de seguridad ofrecen además protección adicional, son compatibles con el cifrado AES de 128 bits para transmisiones de datos seguras, mientras que las tecnologías RADIUS, LDAP, AD o de autenticación de usuario remoto ofrecen una capa adicional de seguridad de conexión. Además, al estar equipado con menú en pantalla, compatibilidad con RS-232 y Auto MDIX, el KE6900A es la forma más rentable y práctica de disponer de una extensión digital completa desde cualquier punto de la intranet.

*El módulo SFP ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) se vende por separado. Para obtener información sobre productos, póngase en contacto con su distribuidor ATEN.



Características

- **Funciones avanzadas***

- Boundless Switching: simplemente mueva el cursor del ratón de una ventana a otra para conmutar entre diferentes receptores (Rx)
- Inserción y extracción: permite compartir al instante y con un solo clic el contenido de un único Rx o pared de vídeo
- Paredes de vídeo: cree varias paredes de vídeo de hasta 8 x 8 (64 pantallas como máximo) en cada distribución
- Programación avanzada: mejora la eficiencia y ahorra costes al permitir configurar conexiones según fecha y hora
- Transmisor virtual: transmite de forma independiente vídeo, audio, USB y fuentes serie de diferentes transmisores
- Compatibilidad con autenticación interna y experta: admite autenticaciones externas de LDAP, Active Directory, RADIUS y TACACS+
- Permisos de usuarios y grupos configurables para el acceso y el control de dispositivos KE
- Control de acceso del receptor: los usuarios de la consola local del transmisor pueden habilitar/deshabilitar el acceso al receptor con solo pulsar un botón de control**

*Estas funciones avanzadas se admiten cuando los transmisores KE se combinan con receptores KE y se administran mediante el Software de gestión de matrices KE ([CCKM](#)).

**La caja de control de acceso KVM a través de IP ([2XRT-0015G](#)) se vende por separado. Para obtener información sobre productos, póngase en contacto con su distribuidor ATEN.

• Hardware

- Admite la conmutación por error de alimentación/red: dos tomas de CC para la redundancia de alimentación y 1 puerto RJ45 y 1 puerto de fibra SFP para la conmutación por error de red con el fin de garantizar la disponibilidad constante para aplicaciones críticas
- Admite expansiones del módulo de fibra SFP 1Gbps*** hasta 10 km
- El procesador avanzado ofrece transmisiones de vídeo con poca latencia y sin pérdida con una resolución máxima de 1920 x 1200 a 60 Hz
- Admite tanto señales gráficas digitales (DVI) como analógicas (VGA)****
- Compatible con audio: admite altavoces estéreo y micrófono
- Compatibilidad con multimedia virtual de alta velocidad
- Auto-MDIX: detecta automáticamente el tipo de cable
- Protección ESD 8 KV/15 KV integrada y protección contra subidas de tensión de 2 KV
- Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso y con un consumo eléctrico eficiente
- Opciones de montaje:
 - Kit de montaje en bastidor doble [2X-021G](#)
 - Kit de montaje en bastidor individual [2X-031G](#)
- Incluye un adaptador de alimentación de categoría industrial: admite una temperatura de funcionamiento de entre 0 °C y 50 °C para garantizar la durabilidad y la adaptabilidad en condiciones medioambientales complicadas

***El módulo SFP ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) se vende por separado. Para obtener información sobre productos, póngase en contacto con su distribuidor ATEN.

****Para convertir una señal DVI a VGA, se necesitar un conversor de DVI-I a VGA.

• Administración

- Consola local: acceso a consola local o a través de IP
- EDID Expert™: selecciona la configuración de EDID óptima, para un encendido fluido y la máxima calidad de imagen
- Cuatro modos de acceso seleccionables para múltiples accesos simultáneos (modo Exclusivo/Ocupado/Compartido/Solo vista): los administradores pueden seleccionar los modos de acceso de los permisos en los dispositivos de transmisión para mejorar la colaboración y evitar las interferencias entre usuarios.
- Vista previa en pantalla: permite que los usuarios vean el vídeo de hasta 36 pantallas en una sola
- Conmutación rápida: cambie entre las distintas resoluciones de vídeo remotas en una pantalla local en tan solo 0,3 segundos
- Interfaz de línea de comandos: los administradores pueden controlar todos los dispositivos KE mediante RS-232 o TCP/IP utilizando la interfaz de la línea de comandos o la aplicación de un tercero
- Admite comandos de teclas de función rápida
- El parpadeo del LED y la función de pitido ayudan a localizar e identificar los dispositivos
- Los dispositivos KE pueden usar la función de "insertar" y "extraer" para compartir contenido

• Seguridad

- Puerto LAN dedicado para conexiones directas de KE: se pueden aislar de la red corporativa
- Transmisión de datos segura: cifrado AES de 128 bits para proteger todos los datos antes de transmitirlos a través de la red y descifrado de los datos en el receptor

- Es compatible con el protocolo Seguridad de la capa de transporte (TLS) estándar del sector

- **Multimedia virtual**


- La función multimedia virtual permite transferencias de archivos, instalación de parches en el SO, instalación de software y pruebas de diagnóstico
- Admite unidades de DVD/CD USB 2.0, dispositivos de almacenamiento masivo USB, discos duros e imágenes ISO de PC
- Es compatible con un lector de tarjetas inteligentes/CAC

Especificaciones

Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x DVI-I hembra (Blanco) 1 x Miniconector estéreo (Verde) 1 x Miniconector estéreo (Rosa) 1 x DB9 macho (Negro)
Puertos KVM	N/D
Alimentación	2 x Conector de CC (Negro)
Puertos LAN	1 x RJ-45 (Negro) 1 x Ranura SFP
Puerto USB	2 x USB Tipo A hembra (Blanco)
Interruptores	
OSD	1 x Pulsadores
Vídeo	1 x Pulsadores
Gráficos	1 x Pulsadores
Reiniciar	1 x Pulsador semiempotrado
Selección de modo	1 x conmutador deslizante (Extensión, Config. RS-232)
LEDs	
Enlace	1 (10: Naranja / 100: Naranja & Verde / 1000: Verde)
Alimentación	1 (Azul)
Local	1 (Verde)
Mando a distancia	1 (Verde)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Consumo de energía	5 VCC, 6,35 W, 55 BTU

Resolución de vídeo	Hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 95% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	1,30 kg (2,86 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	22,75 x 17,16 x 5,48 cm (8,96 x 6,76 x 2,16 pulgadas)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

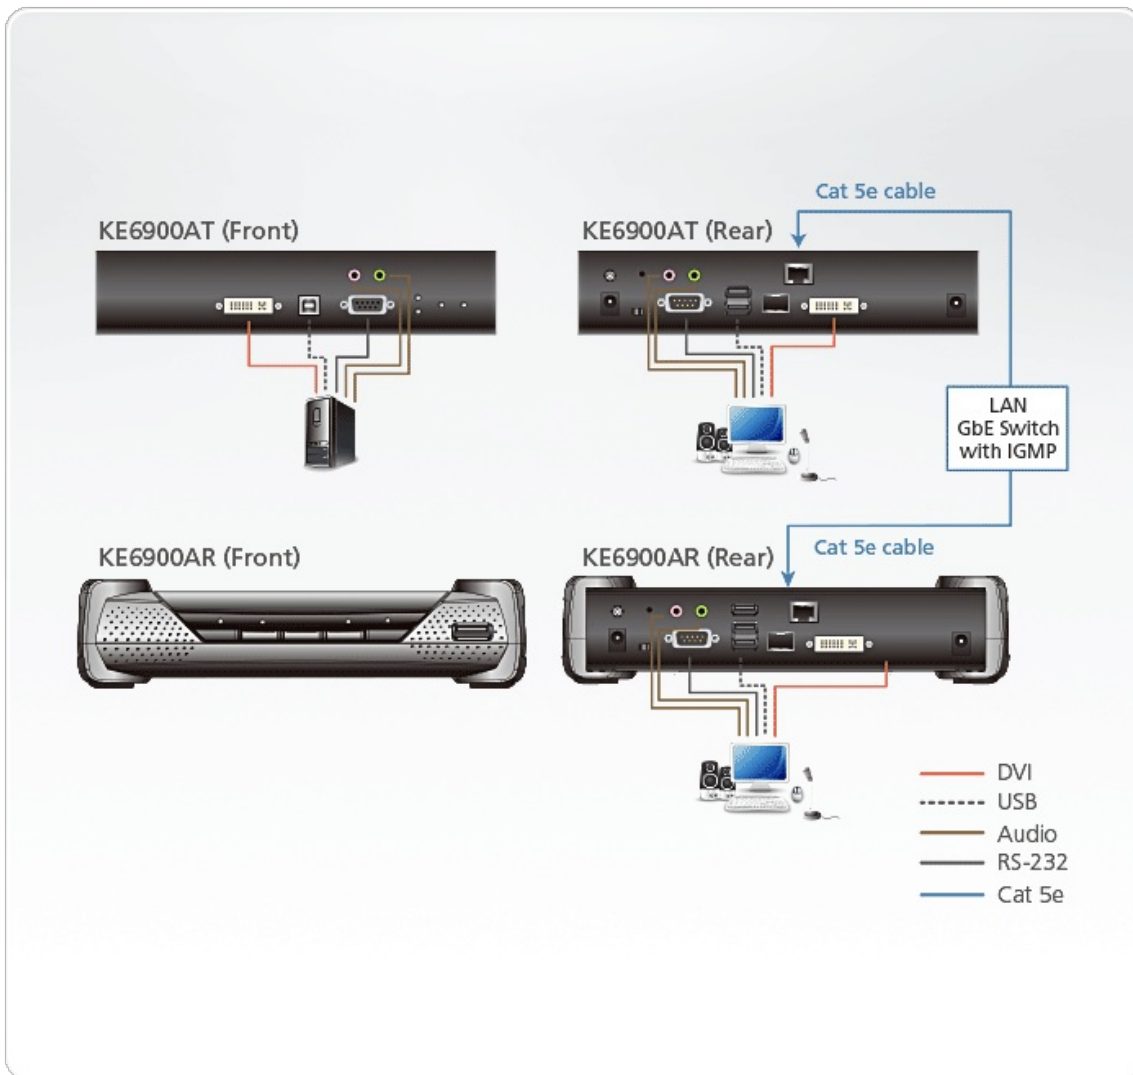

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.