

KE6940R

Alargador KVM de doble pantalla DVI-I sobre IP (receptor)



ATEN goza de un reconocido prestigio por prestar tecnologías innovadoras que promueven la conectividad y las soluciones de gestión de acceso. En el marco de este trabajo presentamos el nuevo Extensor de KVM DVI a través de IP Altusen™ [KE6940](#), que reúne una combinación única de funciones y nuevas tecnologías que ofrecen la solución definitiva para extender los ordenadores a consolas tanto dentro como fuera de su infraestructura de TI.

Utilizando nuestros conocimientos en soluciones KVM a través de IP, la serie [KE6940](#) es un extensor de KVM DVI a través de IP que permite acceder a un sistema informático desde una consola USB (teclado USB, ratón USB, monitor DVI) remota a través de una intranet. El Extensor de vista doble [KE6940](#) admite dos pantallas DVI en cada extremo, lo que permite mostrar la salida de vídeo en dos monitores.

El Extensor de KVM DVI a través de IP está compuesto por una unidad de transmisión que se conecta al ordenador, y una unidad de recepción que permite acceder a la consola desde una ubicación remota. El acceso al ordenador se realiza desde la consola remota, a través de una red TCP/IP conectada mediante un cable Cat 5e que permite administración de punto a punto, de punto a multipunto y de multipunto a multipunto. Esta solución resulta perfecta para utilizarla en cualquier tipo de instalación en la que necesite situar la consola en un lugar que resulte práctico, pero en la que quiere que el ordenador esté en un lugar seguro, lejos del teclado, el ratón y la pantalla que se están utilizando. Como Extensor de matriz puede conectar uno o varios: ordenadores a consolas de diversas formas: de uno a uno (modo Extensor), de uno a varios (modo Divisor), de varios a uno (modo Conmutador) o de varios a varios (modo Matriz).

El software Administrador de matriz de® ofrece funciones avanzadas de autenticación de nombre de usuario/contraseña, detección automática de todos los dispositivos [KE6940](#) que se encuentran en la misma subred, y define conexiones que pueden conmutarse y compartirse. Las nuevas funciones de seguridad ofrecen además protección adicional, son compatibles con el cifrado AES de 128 bits, mientras que las tecnologías RADIUS, LDAP, AD o de autenticación de usuario remoto ofrecen una capa adicional de seguridad de conexión. Al estar equipado de menús en pantalla, compatibilidad con RS-232 y Auto MDIX, el [KE6940](#) es la forma más rentable y práctica de disponer de una extensión digital completa desde cualquier punto de la intranet.



Características

- Acceda de forma remota a ordenadores de su instalación de KVM a través de la intranet
- Funcionamiento con doble consola – controle el sistema desde el teclado USB, el monitor y las consolas de ratón tanto del transmisor como del receptor
- Puertos serie RS-232 – le permiten conectar un terminal serie de configuración, así como dispositivos serie como pantallas táctiles y lectores de códigos de barras
- Excelente calidad de vídeo – hasta 1920 x 1200 a 60 Hz; 24 bits de profundidad de color
- Admite resoluciones VGA estándar desde 640x480 hasta 1920x1200 a 60 Hz
- Menú OSD (menús en pantalla) tanto en el transmisor como en el receptor
- Seguridad de inicio de sesión remoto
- Compatibilidad con monitor DVI digital y analógico
- Protección ESD 8 KV/15 KV integrada y protección contra subidas de tensión de 2 KV
- Es compatible con altavoces estéreo y con micrófono estéreo
- Auto-MDIX - detecta automáticamente el tipo de cable
- Es compatible con formatos de pantalla panorámicos
- Admite transmisión por secuencias de vídeo en alta calidad
- Compatibilidad con medios virtuales
- Conectable en caliente
- Puede montarse en bastidor
- Firmware actualizable
- Conmutadores de red recomendados:
Estos son los conmutadores de red que han superado las pruebas de estrés de ATEN con los extensores de la serie KE. En nuestras pruebas se transfirió contenido a través de la red con una resolución de 1920 x 1200 a 60 Hz (Serie KE69) y de 3840 x 2160 a 30 Hz (Serie KE89), 24 bits de profundidad de color a 60 fotogramas por segundo.
 - Cisco Catalyst 2960X/Catalyst 2960XR/Catalyst 3750
 - HP Procurve 2920
 - H3C S5120
 - Huawei S5700
 - DLink DGS-1510

Consulte el vínculo a las preguntas más frecuentes que aparece a continuación para obtener información sobre cómo seleccionar la información sobre los conmutadores de red que recopila el departamento de atención al cliente de ATEN. La información recopilada incluye comentarios de clientes sobre su experiencia real de uso e instalación de los productos.


<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=6276>

Especificaciones

Conectores	
Puerto USB	2 x USB Tipo A hembra (Blanco)
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 2 x DVI-I hembra (Blanco) 1 x Miniconector estéreo (Verde) 1 x Miniconector estéreo (Rosa) 1 x DB-9 macho (Negro)
Puertos KVM	N/D
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro)
Puertos LAN	1 x RJ-45 (Negro)
Interruptores	
OSD	1 x Pulsador
Vídeo	1 x Pulsador
Gráficos	1 x Pulsador
Reiniciar	1 x Pulsador semiempotrado

LEDs	
Enlace	1 (Verde / Naranja)
Alimentación	1 (Azul)
Local	1 (Verde)
Mando a distancia	1 (Verde)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Consumo de energía	DC5V:9.53W:70BTU
Resolución de vídeo	Hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0–50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20–60 °C
Humedad	HR del 0–95% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	1.25 kg (2.75 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	22.75 x 17.16 x 5.48 cm (8.96 x 6.76 x 2.16 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

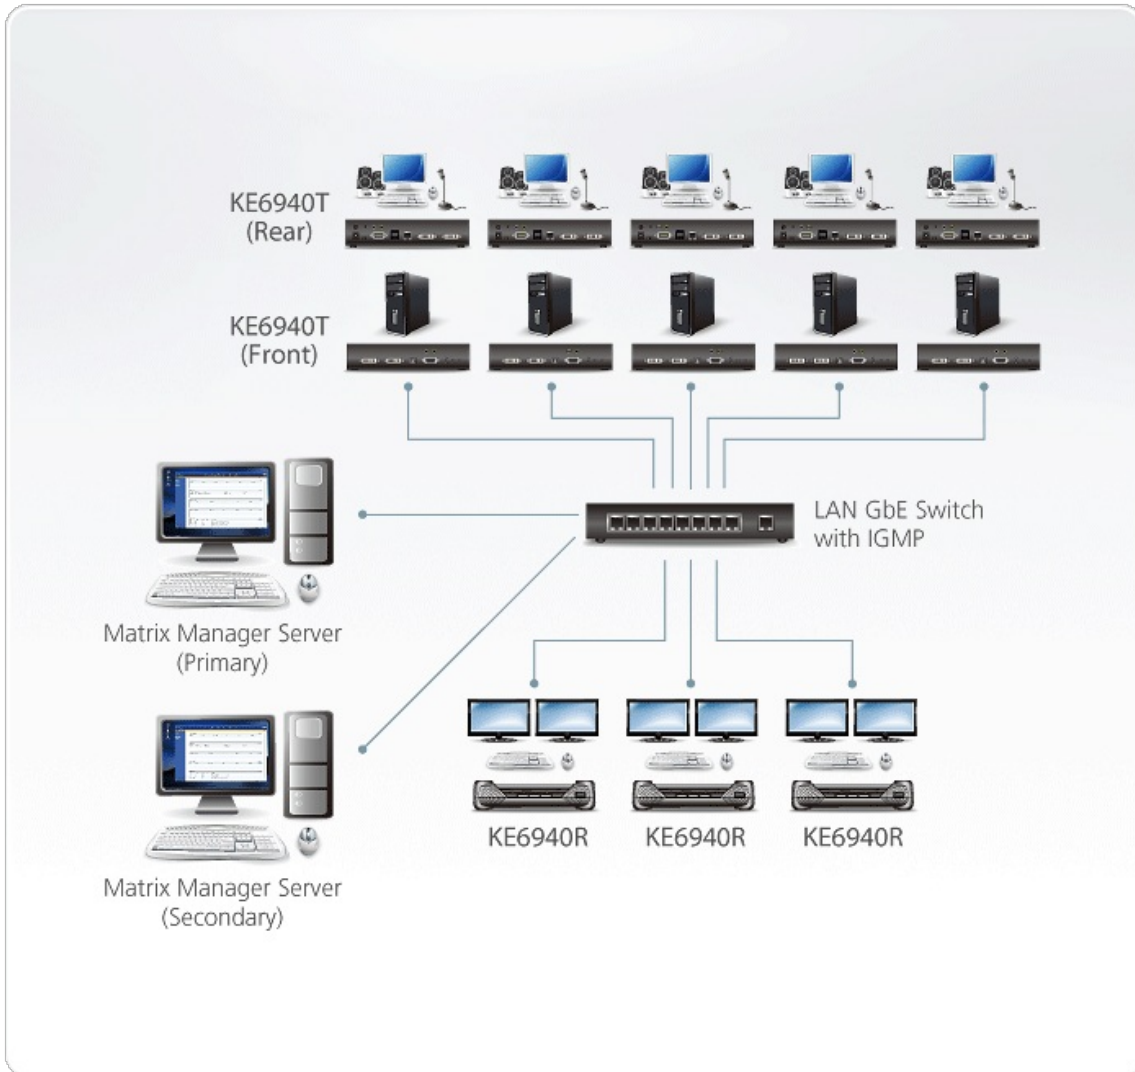

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.