

## **KE9950T**

Transmisor KVM por IP DisplayPort 4K single display USB





El Extensor de KVM a través de IP 4K DisplayPort de single display KE9950 está compuesto por un transmisor basado en IP de alto rendimiento KE9950T que se conecta al ordenador y un receptor KE9950R que permite acceder a la consola desde una ubicación remota. El KE9950 permite acceder a un sistema informático desde una consola USB remota (teclado USB, ratón USB, monitor DisplayPort) a través de una intranet, lo que permite a los usuarios localizar ordenadores en un entorno seguro y con control de temperatura que está aislado de la estación de trabajo de los usuarios.

El KE9950 admite single display DisplayPort en cada extremo, ofreciendo resoluciones de vídeo de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) y una calidad de compresión de vídeo impecable y sin pérdida con una latencia mínima.

El KE9950 admite conexiones a través de un puerto RJ-45 o una ranura SFP, además de ofrecer dos fuentes de alimentación a modo de redundancia. El transmisor y el receptor se pueden conectar entre sí de forma directa o a través una red de alta velocidad o una LAN de cobre o fibra, lo que garantiza una disponibilidad permanente de acceso remoto a los servidores. Para realizar la conexión a través de la ranura SFP, el extensor admite expansiones de módulo de fibra SFP de 1Gbps\*, lo que permite conexiones a través de una red óptica para conseguir unas distancias de transmisión de hasta 10 km.

El <u>KE9950</u> se puede instalar en un escritorio, en la pared o en la paret posterior de un bastidor con un compacto diseño de montaje en bastidor de 0U. Como extensor de matriz basado en IP, el <u>KE9950</u> se puede usar como extensor de punto a punto, de punto a multipunto o de multipunto o de multipunto a punto, o bien integrado en un sistema de matriz KVM a través de IP (de multipunto) cuando se combina con el software de administración de matriz KVM sobre IP (<u>CCKM</u>), ofreciendo aplicaciones más flexibles en diferentes entornos de trabajo.

Si se integra con el software de gestión de matrices KVM sobre IP ( CCKM), el KE9950 admite funciones más avanzadas, como puede ser el cambio sin límite, las funciones de "Inserción" y "Extracción", la pared de vídeo y configuraciones de varias pantallas, así como una programación de perfiles que ofrece acceso ininterrumpido con herramientas de control rápido y fácil para usar el KE9950 a través de una red.

Existen más funciones, como la detección automática de todos los extensores de la serie KE\*\* en la misma subred para garantizar una instalación o configuración rápidas, una correcta autorización y autenticación de nombre de usuario / contraseña y la posibilidad de definir diferentes tipos de conexiones que se pueden cambiar y compartir. Además, las funciones de seguridad proporcionan una protección adicional, ya que admiten el cifrado AES para proteger las transmisiones de datos, mientras que la autenticación de usuarios mediante RADIUS, LDAP, AD o remota ofrece un nivel de seguridad de conexión adicional. Además, al estar incluir menús en pantalla, compatibilidad con OSD, RS-232 y Auto MDIX, el KE9950 es la forma más rentable y práctica de disponer de una extensión digital completa desde cualquier punto de la intranet.

Independientemente de si su objetivo es monitorizar, utilizar, controlar o extender el acceso a un ordenador, el sistema KVM a través de una matriz IP se adapta a una infinita variedad de entornos de trabajo y configuraciones de estación de trabajo para ofrecer soluciones en centros de gestión de tráfico, centros de vigilancia de tiendas, salas de situación de instalaciones, centros de control de comando, centros de control de procesos de utilidades, sistemas de monitorización de la distribución de emisiones, centros de operaciones de red (NOC) y muchas otras industrias en las que se necesita extender la matriz.

Nota:

\*El módulo SFP (2A-136G / 2A-137G) se vende por separado. Póngase en contacto con su distribuidor ATEN para obtener información sobre productos.

\*\*Consulte www.aten.com para obtener más información sobre los extensores de la serie KE. Para obtener la lista más reciente de conmutadores de red compatibles, visite: Centro de soporte de ATEN para obtener más información.





### Características

## · Características avanzadas

- Enlace de matriz ATEN: permite enlazar instantáneamente transmisores y receptores y conmutar puertos y perfiles en tiempo real en un iPad Boundless Switching: simplemente pase el cursor del ratón por los límites de la pantalla para commutar entre diferentes receptores (Rx) "Funciones de "Inserción" y "Extracción": comparta con un solo clic el contenido al instante en / desde un receptor individual o una pared de pantallas Paredes de vídeo: cree varias paredes de vídeo de hasta 8 x 8 (64 pantallas como máximo) en cada distribución

- Paredes de vídeo: cree varias paredes de vídeo de hasta 8 x 8 (64 pantallas como máximo) en cada distribución
   Programación avanzada: mejora la eficiencia y ahorra costes al permitir configurar las conexiones según fecha y hora
   Transmisor virtual: transmite de forma independiente vídeo, audio, USB y fuentes serie de diferentes transmisores
   Admite autenticación tanto interna como externa: la autenticación externa es compatible con LDAP, Active Directory, RADIUS y TACACS+
   Configuración de autoridad de usuario avanzada: los administradores pueden configurar cuatro modos de permisos de acceso en los dispositivos de transmisión, con fu usuarios
   Permisos de usuarios y grupos configurables para el acceso y el control de dispositivos KE
   Agrupación del transmisores de hasta 4 conjuntos de transmisores KE para admitir aplicaciones multipantalla
   Control de acceso de receptor: los usuarios con la consola local de transmisor pueden habilitar / destabilitar el acceso al receptor con solo pulsar un botón de control\*\*
   Estas funçiones avanzadas están disconibles cuanciones KE signa manariados con receptores KE y questionados por el software de questión de matrica. en los dispositivos de transmisión, con fines de colaboración o para evitar la interferencia entre los

- Estas funciones avanzadas están disponibles cuando los transmisores KE están emparejados con receptores KE y gestionados por el software de gestión de matrices KVM sobre IP ( CCKM)
  - \*\*La Procesador de control de acceso KVM a través de IP (2XRT-0015G) se vende por separado. Para obtener info mación sobre productos, póngase en contacto con su distribuidor ATEN

#### Hardware

- Resolución ultrapanorámica 32:9
- Admite resoluciones de vídeo DisplayPort de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) con una profundidad de color de 24 bits.
- Admite la salida de vídeo digital
- Compatible con DP 1.2

- Compatible con DP 1.2

  Es compatible con altavoces estéreo y con micrófono estéreo
  Soporta la función USB Storage Transmission de alta velocidad.
  Auto-MDIX: detecta automáticamente el tipo de cable
  Protección ESD 8 KV/15 KV integrada y protección contra subidas de tensión de 2 KV
  Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso y con un consumo eléctrico eficiente
  Compatible con conexión mediante puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) o puerto SFP para conmutación por error
  Admite expansiones del módulo de fibra SFP de 1Gbps\*\*\*de hasta 10 km
- Redundancia de alimentación: dos conexiones de CC

- Redundational de amirientacioni. use consciones de CC
   Con possibilidad de montalej en bastidor Opciones de montaje:
   Kit de montaje en bastidor doble <u>2X-021G</u>
   Kit de montaje en bastidor individual <u>2X-031G</u>
   Kit de montaje en bastidor individual <u>2X-031G</u>
   Se incluye un adaptador de alimentación de categoría industrial: admite una temperatura de funcionamiento de entre 0 °C a 50 °C para garantizar la durabilidad y la adaptabilidad en condiciones medioambientales complicadas

\*\*\*El módulo SFP (2A-136G / 2A-137G) se vende por separado. Para obtener información sobre productos, póngase en contacto con su distribuidor ATEN.

## Administración

- El software de gestión centralizada de matrices KVM sobre IP (CCKM) permite a los usuarios administrar fácilmente todos los dispositivos KE mediante una intuitiva interfaz gráfica de usuario web. Funcionamiento con doble consola: controle el sistema desde el teclado, el monitor y las consolas de ratón tanto del transmisor como del receptor
- Consola local para un funcionamiento de emergencia

- consoia local para un funcionamiento de emergencia
   El menú OSD (menús en pantalla) del receptor permite configurar tanto el transmisor como el receptor
   EDID Expert™: selecciona la configuración de EDID óptima para evitar los problemas de compatibilidad de vídeo provocados por la diferencia de monitores
   Vista previa en pantalla: permite que los usuarios veanel video de hastal 36 pantallas en una sola
   Nivel de compresión de video: le permite aumentar y reducir la calidad de vídeo para ajustarla a un ancho de banda de red adecuado
   CLI: los administradores pueden controlar todos los dispositivos KE a través de RS-232 o Teinet emitiendo comandos
   Puertos serie RS-232: le permiten conectar un terminal serie para menú de texto, CLI o dispositivos serie como pantallas táctiles y lectores de códigos de barras
   Compatible con todos los dispositivos KE

# Seguridad

- Puerto LAN dedicado para conexiones directas de KE: se pueden aislar de la red corporativa
   Transmisión de datos segura: cifrado AES de 128 bits para proteger todos los datos antes de transmitirlos a través de la red, y descifrado de los datos en el receptor
   Es compatible con el protocolo Seguridad de la capa de transporte (TLS) estándar del sector

# Multimedia virtual


- El modo USB Storage Transmission mejora el rendimiento de la transmisión de datos, lo que permite realizar transferencias de archivos, parches del sistema operativo, instalaciones de software y pruebas de diagnóstico sin
- Admite unidades de DVD/CD USB 2.0, dispositivos de almacenamiento masivo USB, discos duros e imágenes ISO de PC
   Es compatible con lector de Smart Card/CAC




# Especificaciones

Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x DisplayPort hembra (Negro) 1 x Miniconector estéreo (Verde) 1 x Miniconector estéreo (Rosa) 1 x Diniconector estéreo (Rosa)
Puertos KVM	1 x USB Tipo B hembra (Blanco) 1 x DisplayPort hembra (Negro) 1 x Miniconector estéreo (Verde) 1 x Miniconector estéreo (Rosa) 1 x DB-9 hembra (Negro)
Alimentación	2 x Conector de CC (Negro)
Puertos LAN	1 x RJ-45 (Negro) 1 x Ranura SFP
Switches	
OSD	N/D
Vídeo	N/D
Gráficos	N/D
Reiniciar	1 x Pulsador semiempotrado
LEDs	
10/100/1000 Mbps	1 (10: Naranja / 100: Naranja & Verde / 1000: Verde)
Alimentación	1 (Azul)
Local	1 (Verde)
Mando a distancia	1 (Verde)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Consumo de energía	DC5V:9.51W:49BTU/h
	Nota:  • La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.  • La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Resolución de vídeo	Hasta 3840 x 2160 a 30 Hz
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 95% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	1.12 kg ( 2.47 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	21.50 x 16.29 x 4.18 cm (8.46 x 6.41 x 1.65 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

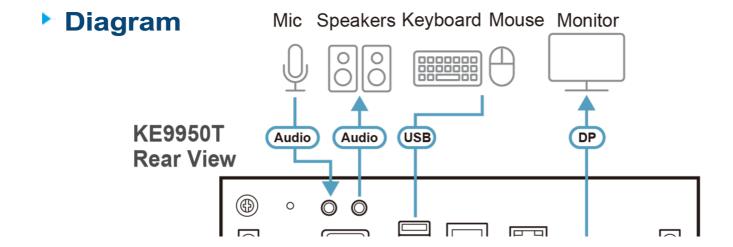



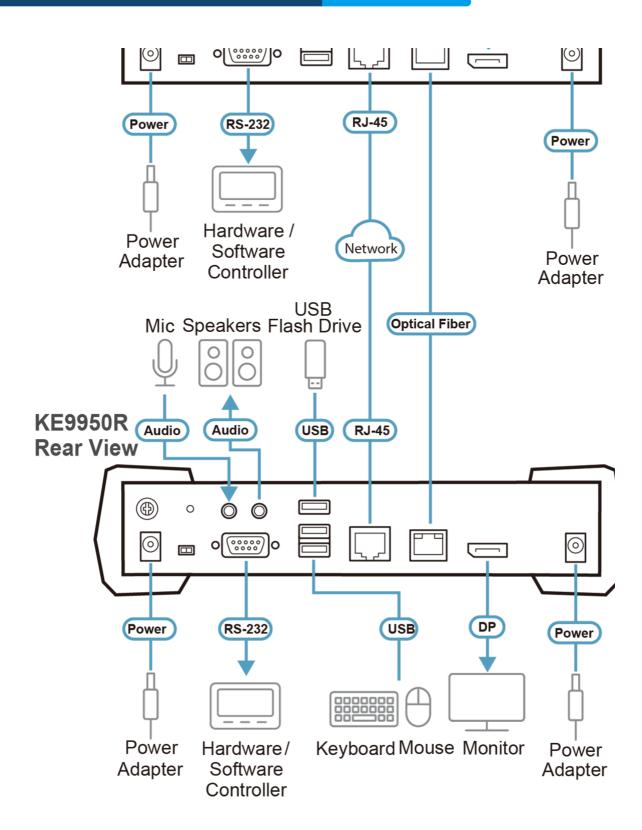

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

