

KX9980T

Transmisor KVM sobre IP con doble monitor DisplayPort de 5K




El transmisor KVM sobre IP KX9980 5K DisplayPort Dual Display es un transmisor de doble pantalla basado en IP de alto rendimiento, en el que el transmisor puede transmitir las señales del teclado, el vídeo, el ratón y el USB de un ordenador al receptor para proporcionar accesos de consola independientes desde las ubicaciones del transmisor y del receptor. La configuración permite un acceso ampliado a los sistemas informáticos a través de una consola USB con doble DisplayPort (teclado USB, ratón USB, monitores con doble DisplayPort) a través de la intranet, lo que permite a los usuarios colocar los ordenadores en entornos seguros y con temperatura controlada, que pueden estar aislados de la estación de trabajo del usuario.

El KX9980 admite dos monitores DisplayPort para ofrecer resoluciones de vídeo de hasta 5K (5120 x 2880 a 30 Hz) y ofrece una calidad de vídeo impecable y sin pérdidas con latencia cero. El KX9980 está equipado con un puerto RJ-45 y dos ranuras SFP+. Admite expansiones de módulos de fibra SFP+ de 10 Gbps para conexiones de red de fibra óptica y una distancia de transmisión de hasta 10 km. Para mayor flexibilidad de conexión, los modelos transmisor y receptor del KX9980 pueden conectarse entre sí directamente o a través de una red de alta velocidad mediante una LAN de cobre o fibra. El KX9980 también cuenta con capacidad de alimentación redundante para garantizar un servicio fiable. El KX9980 se puede instalar en la estación de trabajo, montar en la pared o en la parte trasera de un rack gracias a su diseño de montaje en rack 0U que ahorra espacio.

Como extensor matricial basado en IP, el KX9980 se puede instalar en configuraciones flexibles, incluyendo punto a punto, punto a multipunto, multipunto a punto y multipunto a multipunto. Cuando se combina con el KVM over IP Matrix Manager ([CCKM](#)), se puede integrar en un sistema matricial KVM over IP (multipunto a multipunto) para proporcionar aplicaciones más flexibles en diferentes entornos de trabajo.

Al integrar [CCKM](#) con KX9980, los administradores de TI pueden beneficiarse de funciones avanzadas como la detección automática de todos los dispositivos KX9980 en la misma subred para una instalación o configuración rápida, la autenticación y autorización con nombre de usuario y contraseña, y la posibilidad de definir diferentes tipos de conexiones que se pueden conmutar y compartir. Las funciones de seguridad del KX9980 incluyen cifrado AES de 256 bits para transmisiones de datos seguras, así como RADIUS, LDAP, Active Directory y TACACS+ para servicios de autenticación de terceros. En conclusión, el KX9980 ofrece la solución más conveniente para proporcionar una extensión digital completa a través de una red para aplicaciones de salas de control, como control de tráfico aéreo (ATC), centros de gestión del tráfico y sistemas de monitorización de distribución de radiodifusión.

Nota: El módulo SFP+ ([2A-141G](#) / [2A-142G](#)) se vende por separado. Ponte en contacto con tu distribuidor ATEN para obtener información sobre el producto




12-bit
Deep Color



Zero Latency



Network / Power
Redundancy



Isochronous
USB Transfer

Características

• Funciones avanzadas¹

- Compresión de vídeo sin pérdidas de hasta 5120 x 2880 para doble monitor, incluyendo UHD o DCI con latencia cero
- Procesamiento nativo de la señal DP con profundidad de color de 24, 30 y 36 bits
- Compatible con Adobe RGB
- Admite transferencia isócrona USB para permitir el uso de cámaras USB y altavoces USB entre el transmisor y el receptor
- Matrix Link de ATEN: permite a los usuarios conectar instantáneamente transmisores y receptores para realizar conmutaciones de puertos y perfiles en tiempo real en un iPad
- Boundless Switching: simplemente mueve el cursor del ratón por los bordes de la pantalla para cambiar entre diferentes receptores (Rx)
- Fast Switching: cambia entre diferentes resoluciones de vídeo remotas en un monitor local en menos de 0,3 segundos
- Push y Pull: contenido compartido al instante hacia/desde un único Rx o videowall con un solo clic
- Videowalls: crea múltiples videowalls con hasta 12 x 12 (144 monitores como máximo) en cada diseño
- Programación avanzada: mejora la eficiencia y ahorra costes al permitir configurar las conexiones en función de la hora y la fecha
- Transmisor virtual: transmite de forma independiente vídeo, audio, USB y fuentes de puerto serie desde diferentes Tx
- Compatibilidad con autenticación interna y externa: compatible con LDAP, Active Directory, RADIUS y TACACS+
- Configuración avanzada de autorización de usuarios: los administradores pueden configurar hasta cuatro modos de acceso en los dispositivos Tx para facilitar la colaboración o evitar interferencias entre usuarios
- Permisos de usuario y grupo configurables para el acceso y control de los dispositivos KX
- Agrupación de transmisión de hasta 4 conjuntos de transmisores KX para admitir aplicaciones con varios monitores
- Control de acceso Rx: los usuarios de la consola local Tx pueden habilitar/deshabilitar el privilegio de control Rx con solo pulsar un pulsador de control

Nota:

1. Estas funciones avanzadas son compatibles cuando los transmisores KX se emparejan con receptores KX y se gestionan mediante [CCKM](#).
2. La caja de control de acceso KVM sobre IP ([2XRT-0015G](#)) se vende por separado. Ponte en contacto con tu distribuidor ATEN para obtener información sobre el producto.

• Hardware

- Compatible con dos monitores con resolución ultraancho 32:9 (combinados) o dos monitores individuales
- Compatible con resoluciones de vídeo DisplayPort: hasta 5120 x 1440 a 60 Hz (4:4:4), 5120 x 2880 a 30 Hz (4:4:4), 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4), 1920 x 1080 a 240 Hz (4:4:4) (CVT-RB), 2560 x 1440 a 144 Hz (4:4:4) por pantalla
- Compatible con DisplayPort 1.2
- Altavoces estéreo y compatibilidad con micrófono
- Almacenamiento USB de alta velocidad Compatible con transmisión
- Auto-MDIX: detecta automáticamente el tipo de cable
- Protección ESD integrada de 8 kV / 15 kV y protección contra sobretensiones de 2 kV
- Admite redundancia de alimentación: el KX9980 cuenta con 2 conectores CC para redundancia de alimentación
- Admite conmutación por error de red: 1 RJ-45 y 2 ranuras SFP+ para conmutación por error de red, lo que garantiza una disponibilidad constante para aplicaciones de misión crítica
- Admite expansiones de módulos de fibra SFP+ de 10 Gbps para hasta 10 km*
- La carcasa cumple con las normas IEC 60945 para uso en salas de control marítimas y ha superado pruebas medioambientales
- Montaje en rack – opciones de montaje:
 - Kit de montaje en rack doble [2X-021G](#)
 - [2X-031G](#) Kit de montaje en rack simple
- Incluye un adaptador de corriente de grado industrial: soporta temperaturas de funcionamiento de 0 a 50 °C para garantizar la durabilidad y la adaptabilidad en condiciones ambientales adversas

Nota:

*El módulo SFP+ ([2A-141G](#) / [2A-142G](#)) se vende por separado. Ponte en contacto con tu distribuidor ATEN para obtener información sobre el producto.

• Gestión

- Integración con KVM over IP Matrix Manager ([CCKM](#)), un software que permite configurar fácilmente todos los dispositivos KX con una interfaz gráfica de usuario intuitiva basada en web
- Funcionamiento con doble consola: controla el sistema del usuario desde el teclado, el monitor y el ratón del transmisor y del receptor
- OSD (menú en pantalla): permite configurar los dispositivos Tx/Rx en la pantalla del receptor
- EDID Expert™: selecciona la configuración EDID óptima para evitar problemas de compatibilidad de vídeo causados por monitores diferentes
- Vista previa en pantalla (modo Panel Array™): permite a los usuarios ver el vídeo de hasta 36 monitores en una sola pantalla
- Nivel de compresión de vídeo: permite a los usuarios aumentar o reducir la calidad del vídeo para ajustarla al ancho de banda de la red
- Interfaz de línea de comandos: los administradores pueden controlar todos los dispositivos KX a través de RS-232 o Telnet mediante la emisión de comandos o aplicaciones de terceros
- Admite comandos de teclas rápidas
- Puertos serie RS-232: permiten a los usuarios conectarse a un terminal serie para TextMenu, CLI o a dispositivos serie, como pantallas táctiles y lectores de códigos de barras
- Todos los modelos KX Tx son compatibles con todos los modelos Rx

• Seguridad

- Puerto LAN dedicado para conexiones directas KX: se puede aislar de la red corporativa
- Transmisión segura de datos: cifrado AES de 256 bits para todos los datos transmitidos desde el transmisor al receptor
- Compatible con el protocolo Transport Layer Security (TLS) estándar del sector

• Virtual Media


- El modo Virtual Media mejora el rendimiento de la transmisión de datos y es ideal para transferencias de archivos, parches del sistema operativo, instalaciones de software y pruebas de diagnóstico
- Compatible con unidades DVD/CD USB 2.0, dispositivos de almacenamiento masivo USB, discos duros de PC e imágenes ISO
- Compatible con lector de tarjetas inteligentes/CAC

Especificaciones

Conectores	
Puertos de consola	2 x USB tipo A hembra (blanco) 2 x DisplayPort hembra (negro) 1 x miniconector estéreo (verde) 1 x miniconector estéreo (rosa) 1 x DB-9 macho (negro)
Puertos KVM	2 x USB tipo B hembra (azul) 2 x DisplayPort hembra (negro) 1 x miniconector estéreo (verde) 1 x miniconector estéreo (rosa) 1 x DB-9 hembra (negro)
Alimentación	2 x conector DC (negro)
Puertos LAN	1 x RJ-45 (negro) 2 x ranura SFP+
Control	1 x PS/2 hembra (morado)
Switches	
Reiniciar	1 x pulsador semiempotrado
Alimentación	2 x Interruptor de encendido
LEDs	
1000/10000 Mbps	1 (1000: naranja / 10000: verde)
Alimentación	2 (Verde)
Local	1 (Verde)
Mando a distancia	1 (Verde)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Consumo de energía	DC12V:36.6W:215BTU/h Nota:
Resolución de vídeo	Hasta 2*5120 x 2880 a 30 Hz, 2*5120 x 1440 a 60 Hz, 2*4096 x 2160 a 60 Hz, 2*2560 x 1440 a 144 Hz, 2*1920 x 1080 a 240 Hz
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0–50°C
Temperatura de almacenamiento	-20–60°C
Humedad	0-95 % HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	1.43 kg (3.15 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	21.50 x 16.30 x 4.20 cm (8.46 x 6.42 x 1.65 in.)
Nota	

Diagrama

► Diagram

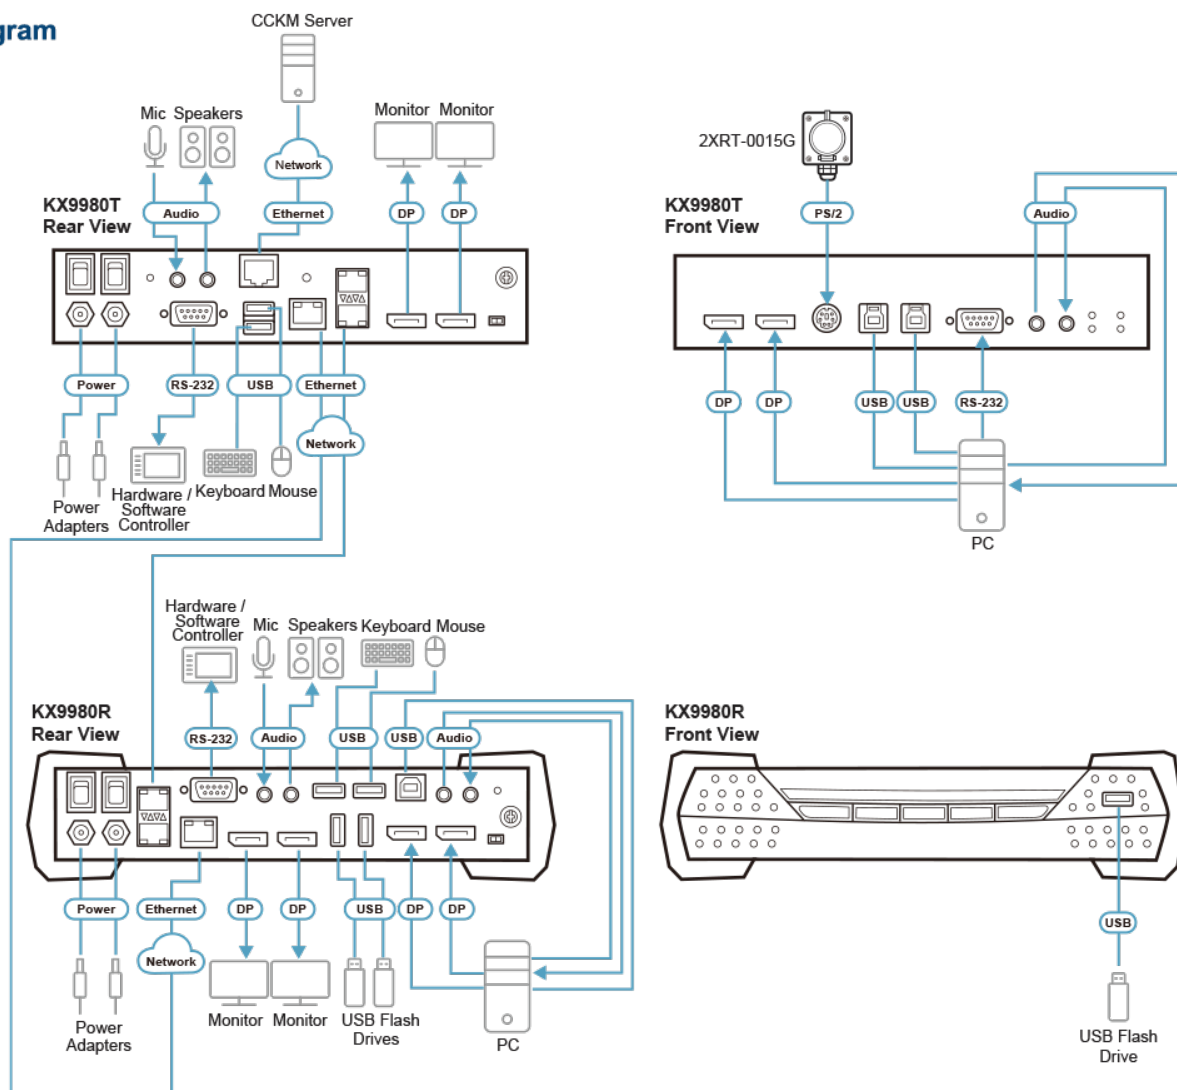

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.