

CS1734A

Switch KVMP™ VGA/Audio PS/2-USB de 4 puertos



El Switch KVM de cuatro puertas [CS1732](#) incorpora puertas USB en el panel frontal y posterior y conectores de audio. Esto permite a los usuarios controlar el computador y sus periféricos fácilmente desde su consola.



Características

- Una consola USB controla 4 computadores y adicionalmente 2 periféricos USB
- Hub USB de 2 puertos incorporado
- Interface dual soporta computadores USB y PS2
- Soporte multiplataforma: compatible con todas las plataformas de sistemas operativos: Windows, Linux, Mac, Sun y muchos otros.
- Altavoces y micrófono incorporado
- [Switch bidireccional y flexible, permite trabajar independientemente los PC, los periféricos y el audio.](#)
- Detección Automática de Interfaces USB y PS2
- Emulación de teclado y mouse para evitar errores de partida
- Selección de computadores via botones en el panel frontal y teclas de acceso rápido
- Calidad de video superior: hasta 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware actualizable
- Chip ATEN ASIC USB
- Soporta sistemas operativos Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun y FreeBSD
- Soporte y emulación de teclados SUN/Mac**
 - *1.PC Teclado emula teclados SUN/Mac.
 - *2. Teclados SUN/Mac pueden trabajar con sus propios computadores.


Especificaciones

| | |
|---|----------------------------------|
| Conexiones del PC | 4 |
| Selección de puerto | Tecla de acceso rápido, pulsador |
| Puerto USB / Selección de puerto de audio | Tecla de acceso rápido |

| | |
|-------------------------------|--|
| Conectores | |
| Puertos de consola | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x HDB-15 hembra (Negro) 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) |
| Puertos KVM | 4 x SPHD-15 hembra (Amarillo) 4 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 4 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) |
| Hub USB | 2 x USB Tipo A hembra (Negro) |
| Actualización de firmware | 1 x RJ-11 hembra (Negro) |
| Alimentación | 1 x Conector de CC |
| Switches | |
| Puertos | 4 x Pulsador |
| Actualización de firmware | 1 x Deslizar |
| LEDs | |
| En línea /Seleccionado | 4 (Naranja) |
| Enlace USB | 4 (Verde) |
| Emulación | |
| Teclado / Ratón | USB |
| Vídeo | 2048 x 1536; DDC2B |
| Intervalo de escaneado | 1-99 segundos |
| Consumo de energía | DC5V:1.02W:30BTU |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C |
| Humedad | HR del 0 - 80% Sin condensación |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Metal |
| Peso | 0.78 kg (1.72 lb) |
| Dimensiones (LA x | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm |

| | |
|----------|---|
| AN x AL) | (8.27 x 3.46 x 2.19 in.) |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

Diagrama

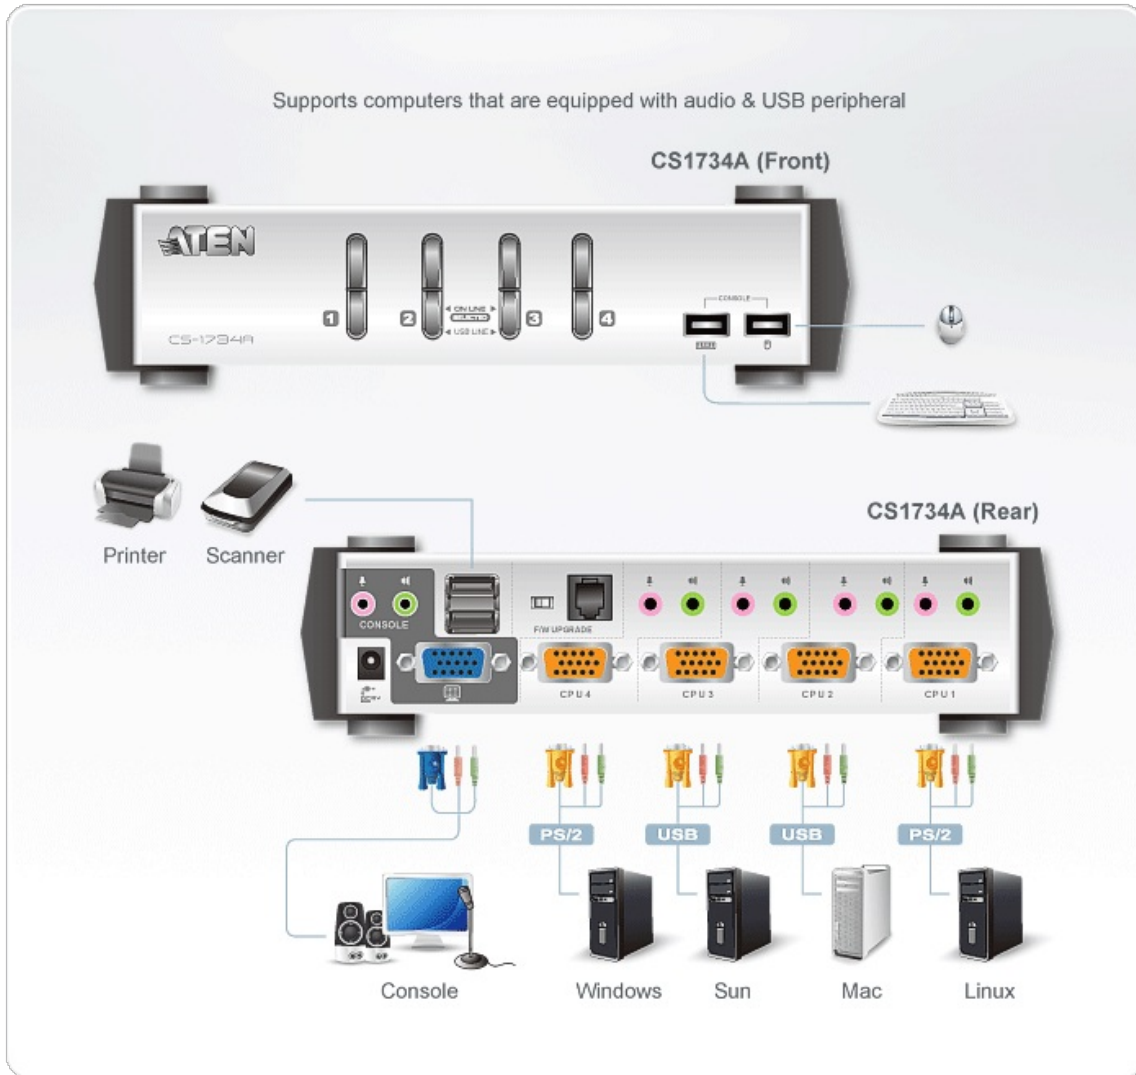

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.