

#### CS1762A

Switch KVMP™ DVI/Audio USB de 2 puertos



El conmutador KVMPTM USB 2.0 DVI CubiQTM CS1762A traza una nueva dirección revolucionaria en la funcionalidad de conmutadores KVM (teclado, vídeo, ratón) al combinar un conmutador KVM de 2 puertos con un concentrador USB 2.0 de 2 puertos al mismo tiempo que proporciona una interfaz para un monitor digital (DVI).

Además, el CS1762A incorpora la tecnología Video DynaSync™ de ATEN, que mejora la Resolución del monitor, y Power-on detection. Esto significa que si un ordenador se apaga, el CS1762A cambiará automáticamente al siguiente ordenador encendido.

Al funcionar como conmutador KVM, permite a los usuarios acceder a 2 ordenadores utilizando un único teclado USB, ratón USB y consola de monitor. Al funcionar como concentrador USB 2.0, permite que cada ordenador acceda a los periféricos conectados al concentrador de uno en uno.

#### Características

- Una consola USB controla dos ordenadores con salidas DVI y dos dispositivos USB adicionales
- Hub USB 2.0 de 2 puertos incorporado
- Totalmente compatible con las especificaciones USB 2.0
- Selección del ordenador a través de switches situados en el panel frontal, de teclas de acceso directo y ratón Admite la transmisión del sonido respuesta de graves integral con un sonido excepcional en los sistemas Surround 2.1
- Compatibilidad multiplataforma Windows, Linux, Mac y Sun
- Admite resoluciones para pantalla ancha
- Calidad gráfica superior 1920 x 1200
- ndiente entre control KVM, hub USB y señales de audio
- Admite monitores DVI digitales y analógicos totalmente compatible con el estándar DVI
- HDCP compatible

  Video DynaSync™ la tecnología exclusiva de ATEN que optimiza la resolución y elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos
- Función de detección de dispositivos encendidos en el momento que uno de los ordenadores conectados se apague, el switch automáticamente pasará al siguiente equipo encendido
- La función de omisión/emulación del puerto de consola para ratón admite la mayoría de los con
   Emulación de teclado completa para un encendido e inicio del ordenador sin mensajes de error ación del puerto de consola para ratón admite la mayoría de los control
- Admite y emula teclados Sun/Macintosh\*
- admite teclados en inglés, japonés y francés
- Conmutación automática para monitorizar todos los ordenadores
- Firmware actualizable
- \* 1. Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Macintosh/Sun
- 2. Los teclados Sun/Macintosh solamente funcionan con sus ordenadores nativos





## Especificaciones

| Conexiones del PC             | 2  |
|-------------------------------|--|
| Selección de puerto           | Tecla de acceso rápido, pulsador, ratón  |
| Conectores                    | ·  |
| Puertos de consola            | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco; panel frontal) 1 x DVI-I hembra (Blanco) 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde; panel posterior) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa; panel posterior) |
| Puertos KVM                   | 2 x USB Tipo B hembra (Blanco) 2 x DVI-I hembra (Blanco) 2 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 2 x Miniconector estéreo hembra (Rosa)  |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC   |
| Hub USB                       | 2 x USB tipo A hembra (panel trasero)  |
| Switches                      |  |
| Seleccionado                  | 2 x Pulsador   |
| LEDs                          |  |
| Enlace USB                    | 2 (Verde)  |
| En línea/Seleccionado         | 2 (Naranja)  |
| Emulación                     |  |
| Teclado / Ratón               | USB  |
| Vídeo                         | 1920 x 1200  |
| Intervalo de escaneado        | 1 - 99 segundos (predeterminado: 5 s)  |
| Consumo de energía            | DC5.3V:3.78W:43BTU/h   |
|                               | Nota:  |
| Condiciones medioambientales  |  |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 50°C   |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C   |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación  |
| Propiedades físicas           |  |
| Carcasa                       | Metal  |
| Peso                          | 0.73 kg ( 1.61 lb )  |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(8.27 x 3.46 x 2.19 in.)   |
| Nota                          |  |



# Diagrama

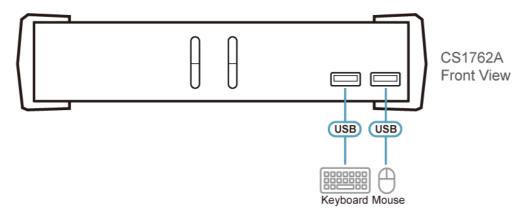

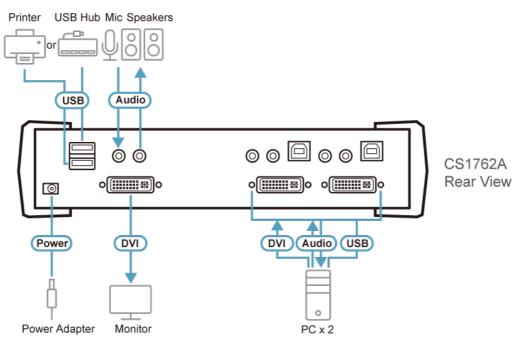

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.