

CS742H

Conmutador KVMP™ de doble monitor con 2 puertos USB 4K HDMI (cables incluidos)





Con el CS742H, puede beneficiarse de:

- Commutación infutifiva y flexible mediante botón pulsador, tecla de acceso rápido, ratón o selector de puerto remoto
 Un concentrador USB de 2 puertos para compartir periféricos con una sencilla configuración Plug & Play
 Una experiencia visual impecable hasta 4/60
 Compatibilidad multisistema con Windows, Mac y Linux

Tanto si eres un profesional que busca aumentar la productividad en sus tareas diarias de oficina, un creador de contenidos, un trabajador híbrido o alguien que busca una mejor configuración de entretenimiento, el CS742H es sin duda tu compañero de escritorio perfecto.






Claridad visual superior

El conmutador KVM está diseñado para ofrecer un rendimiento de vídeo excepcional, con una claridad visual de hasta 4K60.

Vídeo DynaSync™

Equipado con la tecnología exclusiva Video DynaSync™ de ATEN, el CS742H optimiza la resolución del monitor conservando el tamaño de las ventanas y la posición de los iconos durante cada cambio de puerto, lo que garantiza una experiencia multitarea fluida y sin parpadeos.

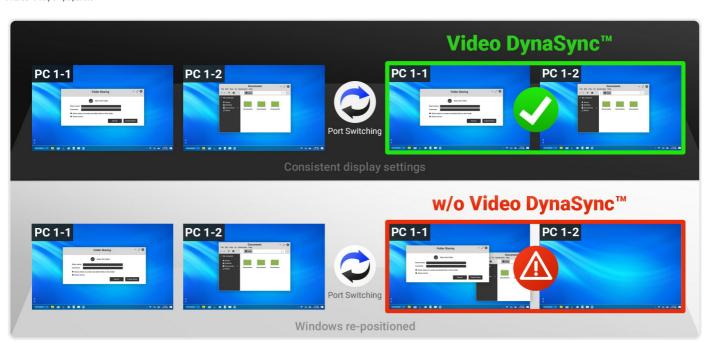

Concentrador periférico USB 2.0


El intercambio de medios y datos entre ordenadores es rápido y sencillo gracias a las conexiones plug-and-play (por ejemplo, disco duro, unidad flash, impresora, etc.) a los puertos USB del conmutador KVM, sin necesidad de una estación de acoplamiento adicional.





Conmutación flexible de puertos

El cambio de puerto es rápido y flexible mediante botones pulsadores, teclas de acceso rápido, ratón o el selector de puerto remoto, lo que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

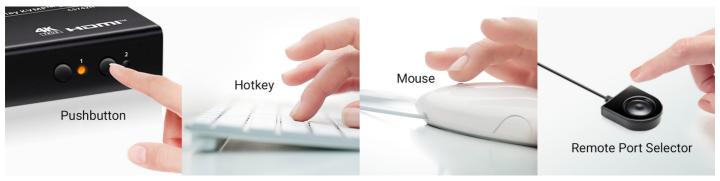

Todos los cables incluidos. No se necesitan extras

Todo lo que necesitas está incluido: 4 Cables HDMI, 2 cables USB 2.0 A a B, 1 adaptador de corriente y 1 selector de puerto remoto (botón de interruptor con cable) para una configuración instantánea.



Aplicaciones

El CS742H promueve un flujo de trabajo multitarea optimizado y ofrece una configuración ordenada con un solo teclado y ratón en un escritorio con dos PC y dos monitores, lo que lo hace perfecto para cualquier rutina personal o profesional.








Hable con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se comunicará con usted en breve.

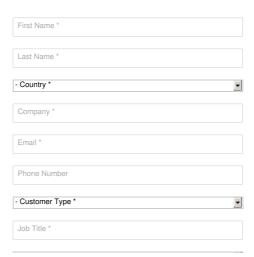













El commutador KVMPTM de doble monitor ATEN CS742H con 2 puertos USB 4K HDMI está diseñado para profesionales que necesitan un control optimizado de dos ordenadores, al tiempo que mantienen un alto rendimiento visual y el uso compartido de periféricos. Con soporte para dos monitores HDMI con resoluciones de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, ofrece una calidad de imagen ultra nítida, ideal para tareas de diseño, finanzas y producción de medios.

El CS742H permite a los usuarios manejar ambos sistemas con un solo teclado USB, ratón y periféricos compartidos, lo que reduce significativamente el desorden en el escritorio y los costes de hardware. Admite múltiples métodos de commutación, incluyendo botones pulsadores en el panel frontal, teclas de acceso rápido, rueda del ratón y selector de puerto remoto, lo que ofrece flexibilidad y comodidad en diversas configuraciones de trabajo. Equipado con la función de uso compartido de periféricos USB, el CS742H permite utilizar sin problemas dispositivos como unidades externas, cámaras web o impresoras en ambos sistemas conectados.

Incluye todos los cables necesarios y un adaptador de corriente para una instalación rápida y Plug and Play sin necesidad de compras adicionales. Con Power-on detection, compatibilidad multiplataforma para Windows, Mac y Linux, y capacidad de conexión en caliente, el CS742H es una solución fiable y eficiente para los usuarios que gestionan entornos de doble ordenador con monitores duales de alta resolución.

- Un solo teclado y ratón USB controlan hasta 2 PC, lo que simplifica los cables y reduce el coste de las configuraciones con varios ordenadores Calidad de video superior: hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz

- Calidad de vídeo superior: hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
 Selección de ordenador mediante botones pulsadores, selector de puerto remoto, teclas de acceso rápido y rueda del ratón
 Compatible con Vídeo DynaSyno[™]: la tecnología exclusiva de ATEN garantiza una resolución óptima y una disposición de ventanas coherente durante el cambio de puerto para flujos de trabajo multisistema fluidos
 Compatibilidad multiplataforma: Windows, Mac y Linux
 Compatibilidad multiplataforma: Windows, Mac y Linux
 Compatibile Periféricos USB
 Todos los cables HDMI/USB y el adaptador de corriente incluidos: para una instalación sin complicaciones, sin necesidad de compras adicionales
 La Power-on detection cambia automáticamente al siguiente ordenador activo
 Compatible con la mayoría de teclados para juegos/multimedia y ratones multifunción con emulación o bypass
 La función de escaneo automático permite la supervisión continua de los sistemas conectados
 Plug and Play: no requiere instalación ni configuración de software
 Compatible con conexión en caliente
 Firmware actualizable



Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, botón pulsador, rueda del ratón, selector de puerto remoto
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB tipo A hembra 2 x HDMI hembra (negro) 1 x conector de audio de 3,5 mm hembra (verde; 1 x frontal)
Puertos KVM (PC)	2 x USB 2.0 tipo B hembra (blanco) 4 x HDMI hembra (negro)
Selector remoto de puerto	1 x conector hembra de audio de 2,5 mm
Alimentación	1 x conector CC
Hub USB	2 x USB 2.0 tipo A hembra (blanco; 2 x frontal)
Switches	
Seleccionado	2 x Pulsador
LEDs	
En línea/Seleccionado	2 (Naranja)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	Hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
Intervalo de escaneado	1-99 segundos (predeterminado: 5 segundos)
Consumo de energía	DC5V:3.63W:43BTU/h
	Nota:
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40℃
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	0-80 % HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal, plástico
Peso	0.47 kg (1.04 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Nota	
Discourse.	

Diagrama

