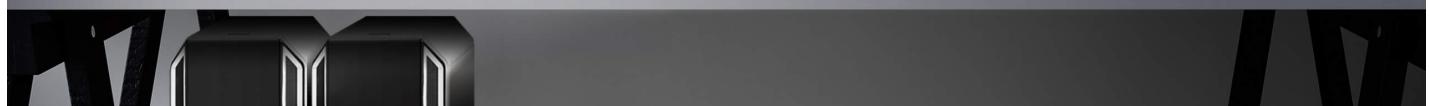


**CS742H**

Comutador KVMP™ de doble monitor con 2 puertos USB 4K HDMI (cables incluidos)



## Simplify 2-PC Multitasking with Dual 4K Brilliance

**CS742H****2-Port USB 2.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch**

El CS742H es un comutador KVM de 2 puertos diseñado para aumentar la productividad multitarea en un escritorio con 2 PC y doble pantalla. Con un solo teclado y ratón, puede mantener un espacio de trabajo ordenado y simplificar el control de dos ordenadores HDMI y dos pantallas HDMI.

Con el CS742H, puede beneficiarse de:

- Comutación intuitiva y flexible mediante botón pulsador, tecla de acceso rápido, ratón o selector de puerto remoto
- Un concentrador USB de 2 puertos para compartir periféricos con una sencilla configuración Plug & Play
- Una experiencia visual impecable hasta 4K60
- Compatibilidad multisistema con Windows, Mac y Linux

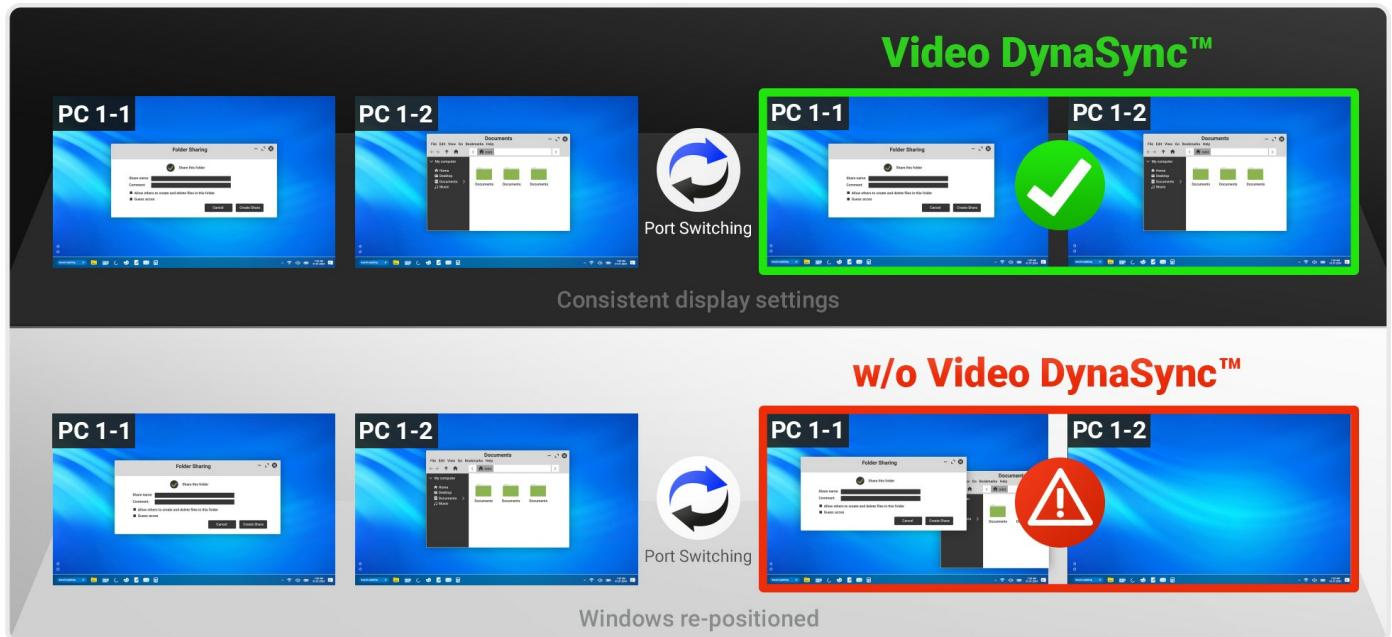
Tanto si eres un profesional que busca aumentar la productividad en sus tareas diarias de oficina, un creador de contenidos, un trabajador híbrido o alguien que busca una mejor configuración de entretenimiento, el CS742H es sin duda tu compañero de escritorio perfecto.


**Claridad visual superior**

El conmutador KVM está diseñado para ofrecer un rendimiento de video excepcional, con una claridad visual de hasta 4K60.

**Video DynaSync™**

Equipado con la tecnología exclusiva Video DynaSync™ de ATEN, el CS742H optimiza la resolución del monitor conservando el tamaño de las ventanas y la posición de los iconos durante cada cambio de puerto, lo que garantiza una experiencia multitarea fluida y sin parpadeos.


**Concentrador periférico USB 2.0**

El intercambio de medios y datos entre ordenadores es rápido y sencillo gracias a las conexiones plug-and-play (por ejemplo, disco duro, unidad flash, impresora, etc.) a los puertos USB del conmutador KVM, sin necesidad de una estación de acoplamiento adicional.

# USB Devices

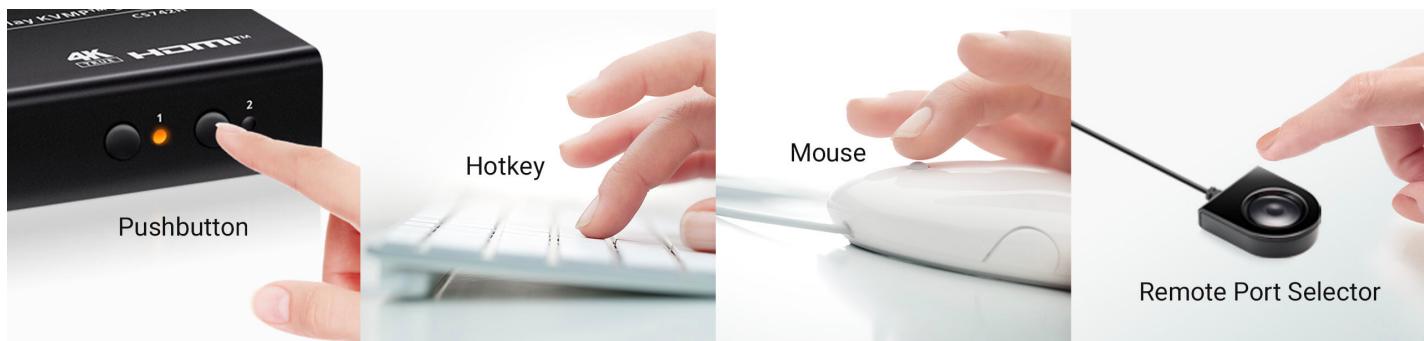


ATEN CS742H 2-Port USB 4K HDMI Dual Display KVMP® Switch

Drawing Tablet Flash Drive Printer Hard Disk Web Camera

**Comunicación flexible de puertos**

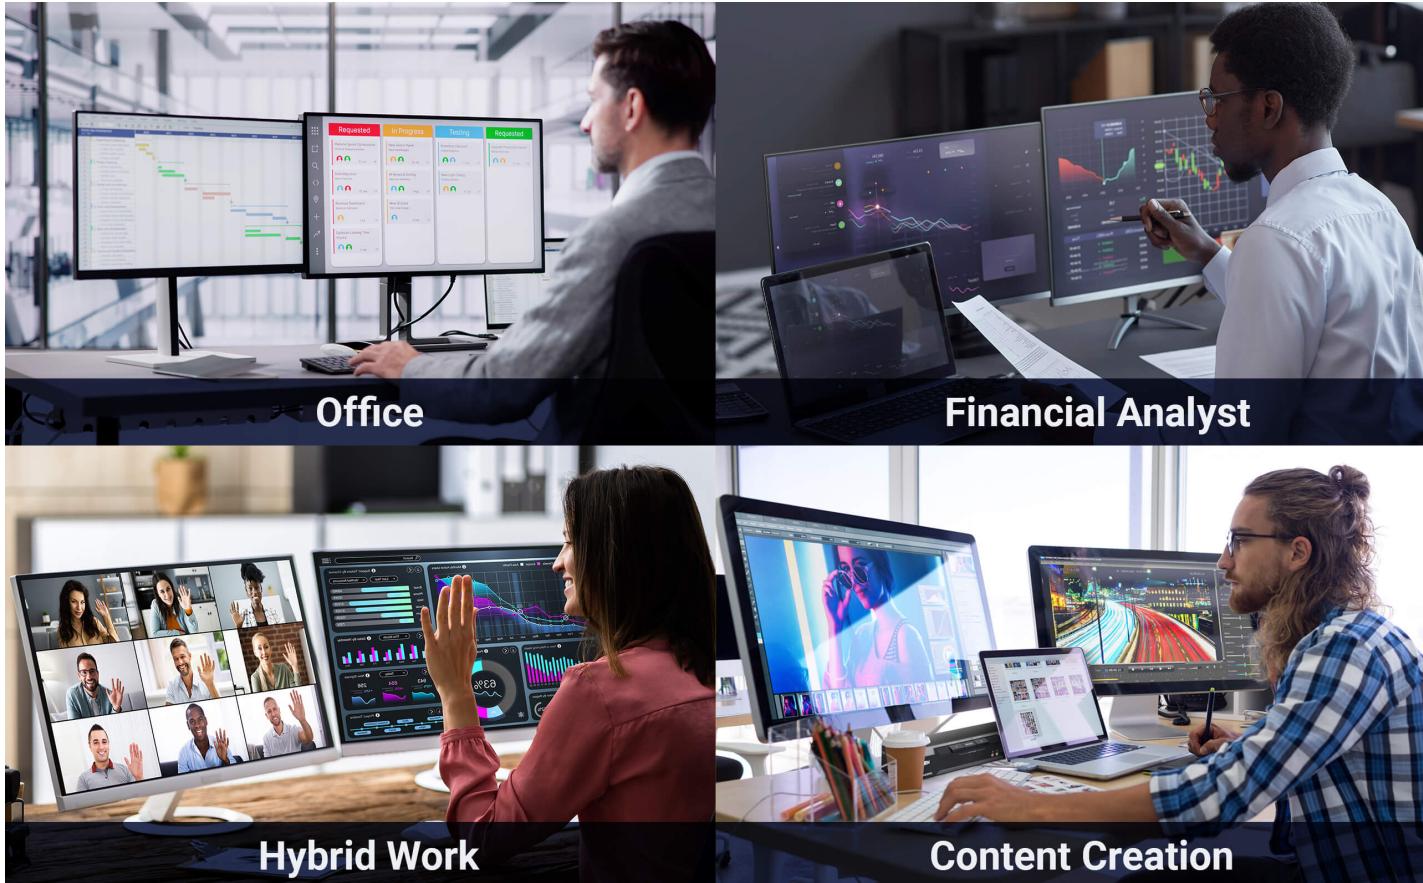
El cambio de puerto es rápido y flexible mediante botones pulsadores, teclas de acceso rápido, ratón o el selector de puerto remoto, lo que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

**Todos los cables incluidos. No se necesitan extras.**

Todo lo que necesitas está incluido: 4 cables HDMI, 2 cables USB 2.0 A a B, 1 adaptador de corriente y 1 selector de puerto remoto (botón de interruptor con cable) para una configuración instantánea.

**Aplicaciones**

El CS742H promueve un flujo de trabajo multitarea optimizado y ofrece una configuración ordenada con un solo teclado y ratón en un escritorio con dos PC y dos monitores, lo que lo hace perfecto para cualquier rutina personal o profesional.



## Engineered for Reliability

ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



**Hable con nuestros expertos**

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se comunicará con usted en breve.

First Name \*

Last Name \*

- Country \*


Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*

**Características**

El conmutador KVMP™ de doble monitor ATEN CS742H con 2 puertos USB 4K HDMI está diseñado para profesionales que necesitan un control optimizado de dos ordenadores, al tiempo que mantienen un alto rendimiento visual y el uso compartido de periféricos. Con soporte para dos monitores HDMI con resoluciones de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, ofrece una calidad de imagen ultra nítida, ideal para tareas de diseño, finanzas y producción de medios.

El CS742H permite a los usuarios manejar ambos sistemas con un solo teclado USB, ratón y periféricos compartidos, lo que reduce significativamente el desorden en el escritorio y los costes de hardware. Admite múltiples métodos de commutación, incluyendo botones pulsadores en el panel frontal, teclas de acceso rápido, rueda del ratón y selector de puerto remoto, lo que ofrece flexibilidad y comodidad en diversas configuraciones de trabajo. Equipado con la función de uso compartido de periféricos USB, el CS742H permite utilizar sin problemas dispositivos como unidades externas, cámaras web o impresoras en ambos sistemas conectados.

Incluye todos los cables necesarios y un adaptador de corriente para una instalación rápida y Plug and Play sin necesidad de compras adicionales. Con Power-on detection, compatibilidad multiplataforma para Windows, Mac y Linux, y capacidad de conexión en caliente, el CS742H es una solución fiable y eficiente para los usuarios que gestionan entornos de doble ordenador con monitores duales de alta resolución.

- Un solo teclado y ratón USB controlan hasta 2 PC, lo que simplifica los cables y reduce el coste de las configuraciones con varios ordenadores
- Calidad de video superior: hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
- Selección de ordenador mediante botones pulsadores, selector de puerto remoto, teclas de acceso rápido y rueda del ratón
- Compatible con Video DynaSync™: la tecnología exclusiva de ATEN garantiza una resolución óptima y una disposición de ventanas coherente durante el cambio de puerto para flujos de trabajo multisistema fluidos
- Compatibilidad multiplataforma: Windows, Mac y Linux
- Compartido de Periféricos USB
- Todos los cables HDMI/USB y el adaptador de corriente incluidos: para una instalación sin complicaciones, sin necesidad de compras adicionales
- La Power-on detection cambia automáticamente al siguiente ordenador activo
- Compatible con la mayoría de teclados para juegos/multimedia y ratones multifunción con emulación o bypass
- La función de escaneo automático permite la supervisión continua de los sistemas conectados
- Plug and Play: no requiere instalación ni configuración de software
- Compatible con conexión en caliente
- Firmware actualizable

## Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, botón pulsador, rueda del ratón, selector de puerto remoto
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB tipo A hembra 2 x HDMI hembra (negro) 1 x conector de audio de 3,5 mm hembra (verde; 1 x frontal)
Puertos KVM (PC)	2 x USB 2.0 tipo B hembra (blanco) 4 x HDMI hembra (negro)
Selector remoto de puerto	1 x conector hembra de audio de 2,5 mm
Alimentación	1 x conector CC
Hub USB	2 x USB 2.0 tipo A hembra (blanco; 2 x frontal)
Switches	
Seleccionado	2 x Pulsador
LEDs	
En línea/Seleccionado	2 (Naranja)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	Hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
Intervalo de escaneado	1-99 segundos (predeterminado: 5 segundos)
Consumo de energía	DC5V:3.63W:43BTU/h  Nota: • La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. • La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	0-80 % HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal, plástico
Peso	0.47 kg ( 1.04 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

## Diagrama

