

CS784H


Conmutador KVM™ USB 4K HDMI de 4 puertos (cables incluidos)




El CS784H es un switch KVM de sobremesa de 4 puertos diseñado para aquellos que exigen un flujo de trabajo optimizado y una calidad visual sin concesiones en múltiples sistemas. Permite una conmutación rápida y fiable entre cuatro ordenadores HDMI con una resolución de hasta 4K DCI, al tiempo que se comparte un único teclado, monitor, ratón, salida de audio y periféricos USB a través de una consola KVM. Con múltiples métodos de conmutación, incluidos botones pulsadores, teclas de acceso rápido y un selector de puerto remoto, el CS784H es el compañero perfecto para configuraciones de escritorio en oficinas, creación y streaming de contenido AV, trabajo remoto, diseño y mucho más.

**4K
DCI**

Video Clarity



Video DynaSync™



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Audio Enabled

Configuración del escritorio con ahorro de espacio

El CS784H simplifica el control de hasta cuatro sistemas informáticos HDMI mediante el uso compartido de un único teclado, monitor y ratón desde una consola KVM, lo que proporciona un espacio de trabajo de escritorio organizado y sin cables.



Claridad visual superior

El conmutador KVM está diseñado para ofrecer un rendimiento visual excepcional, con soporte para 1080p@60, 4K@60 y hasta 5120×1440@60.



Compartir periféricos USB

El intercambio de medios y datos entre ordenadores es rápido y sencillo gracias a la conexión Plug & Play (por ejemplo, disco duro, unidad flash, impresora, etc.) a los puertos USB del conmutador KVM.






Selección flexible de puertos

El cambio de puerto es rápido y flexible mediante botones, teclas de acceso rápido o el selector de puerto remoto, lo que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

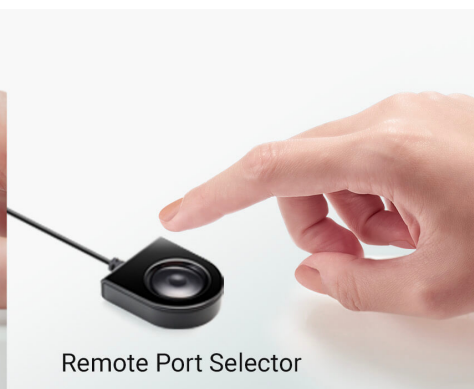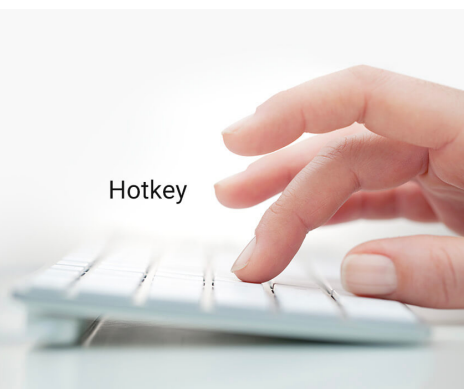


Todo lo esencial incluido. No se necesita nada más.

Todo lo que necesita está incluido: 4 cables HDMI, 2 cables USB 2.0 A a B, 1 adaptador de corriente y 1 selector de puerto remoto (pulsador con cable) para una configuración instantánea.

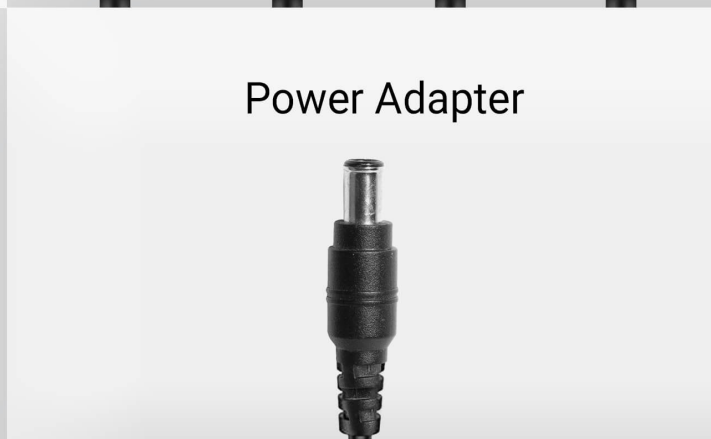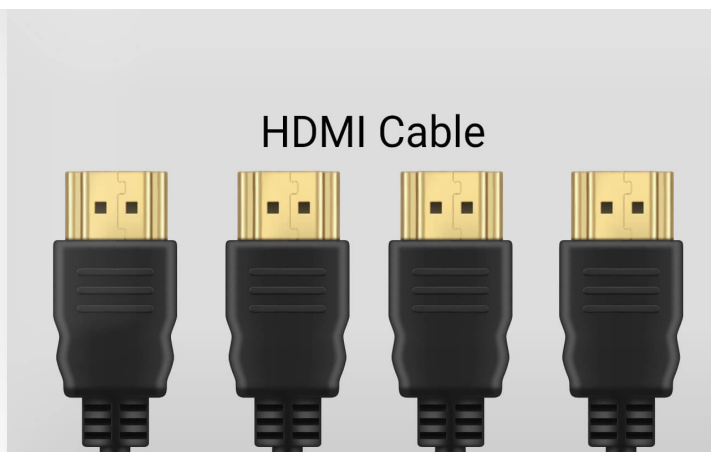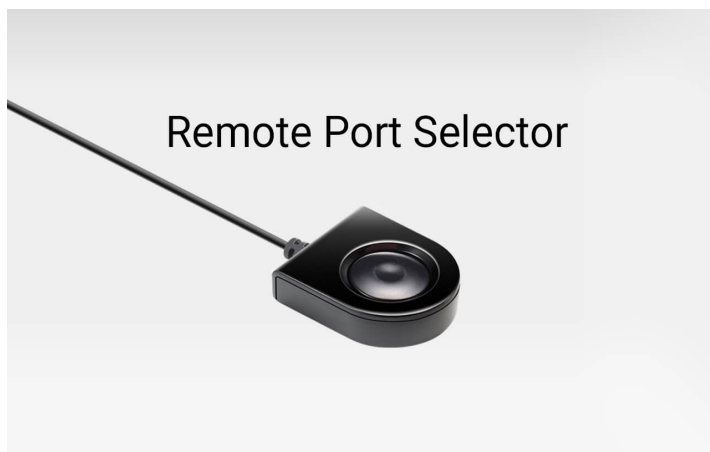

Aplicaciones

El CS784H permite el control centralizado de hasta 4 ordenadores HDMI a través de un teclado, un ratón y un monitor, lo que proporciona un espacio de trabajo ordenado y eficiente en el que se agiliza la multitarea y se minimiza el desorden de cables.

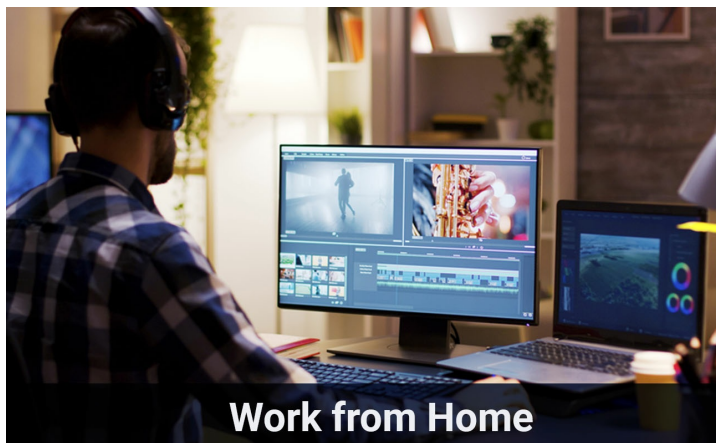

Work from Home



Financial Analyst



Engineer



Office



Engineered for Reliability


ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



Hable con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se comunicará con usted en breve

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	



**All Cables
Included**



Audio Enabled



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Video DynaSync™

Características

El conmutador ATEN CS784H de 4 puertos USB 4K HDMI KVMP™ permite a los usuarios controlar hasta 4 ordenadores con un solo teclado USB, un ratón y un monitor HDMI. El CS784H reduce eficazmente el desorden en el escritorio y minimiza el coste y la complejidad de las configuraciones multisistema.

El CS784H ofrece múltiples métodos de selección de puertos, incluyendo un selector de puerto remoto, teclas de acceso rápido y cambio mediante la rueda del ratón para ofrecer la máxima flexibilidad. Además, el CS784H cuenta con compartición de periféricos USB, lo que permite a los usuarios compartir dispositivos USB 2.0 como impresoras, unidades de almacenamiento o escáneres entre todos los ordenadores conectados.

El CS784H admite resoluciones de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz y ultraanchos de hasta 5120 x 1440 a 60 Hz, lo que garantiza una resolución de monitor optimizada con un detalle y una claridad excepcionales en todas las condiciones. Con la tecnología patentada Video DynaSync™ de ATEN, el CS784H garantiza una resolución óptima y una disposición coherente de las ventanas durante el cambio de puerto para flujos de trabajo multisistema sin problemas.


El CS784H incluye todos los cables HDMI y USB necesarios, junto con un adaptador de corriente, para una configuración Plug and Play instantánea y una instalación sin complicaciones, sin necesidad de compras adicionales. Diseñado para entornos SOHO, estaciones de trabajo remotas o configuraciones de oficina, el CS784H ofrece un control eficiente de varios ordenadores con una fidelidad de vídeo excepcional y una gran comodidad de uso.


- Un solo teclado y ratón USB controlan hasta 4 PC, lo que simplifica los cables y reduce el coste de las configuraciones con varios ordenadores
- Calidad de video superior: hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
- La tecnología exclusiva de ATEN garantiza una resolución óptima y una disposición de ventanas coherente durante el cambio de puerto para flujos de trabajo multisistema sin problemas
- Selección de ordenador mediante selector de puerto remoto, teclas de acceso rápido y ratón USB
- Compatibilidad multiplataforma: Windows, Mac y Linux
- Compartición de periféricos USB
- Todos los cables HDMI/USB y el adaptador de corriente incluidos: para una configuración Plug and Play y una instalación sin complicaciones, sin necesidad de compras adicionales
- Power-on detection cambia automáticamente al siguiente ordenador activo
- Compatible con la mayoría de teclados para juegos/multimedia y ratones multifunción con emulación o derivación
- La función de escaneo automático permite la supervisión continua de los sistemas conectados
- Plug and Play: no requiere instalación ni configuración de software
- Compatible con conexión en caliente
- Firmware actualizable

Especificaciones

Conexiones del PC	4
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, botón pulsador, ratón, selector de puerto remoto
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB tipo A hembra 1 x HDMI hembra (negro) 1 x conector de audio de 3,5 mm hembra (verde; 1 x frontal)
Puertos KVM (PC)	4 x USB 2.0 tipo B hembra (blanco) 4 x HDMI hembra (negro)
Alimentación	1 x conector CC
Hub USB	2 x USB 2.0 tipo A hembra (blanco; 2 x frontal)
Switches	
Seleccionado	4 x botones pulsadores
LEDs	
En línea/Seleccionado	4 (Naranja)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	Hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
Intervalo de escaneado	1-99 segundos (predeterminado: 5 segundos)
Consumo de energía	DC5V:1.73W:34BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	0-80 % HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal, plástico
Peso	0.47 kg (1.04 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

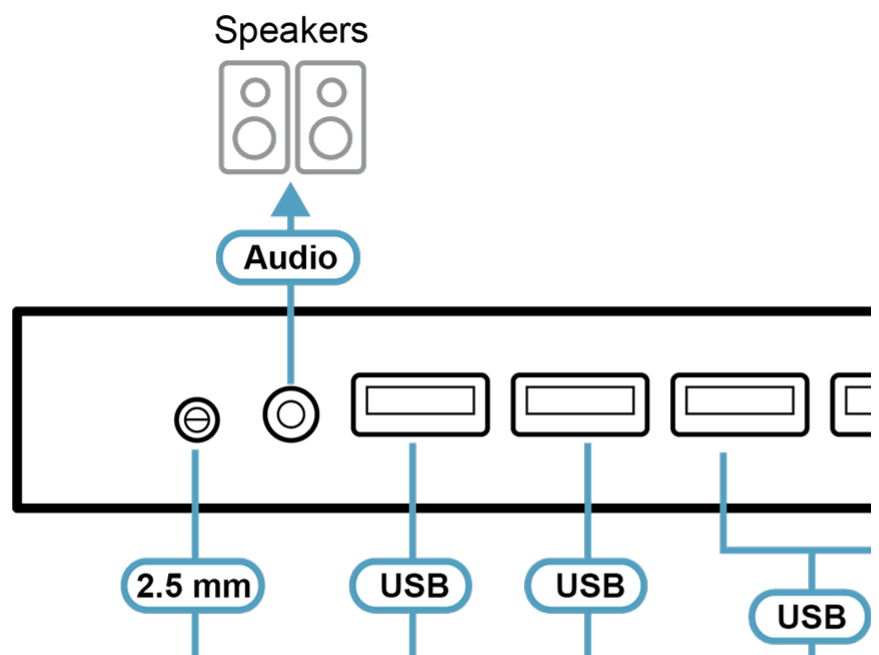

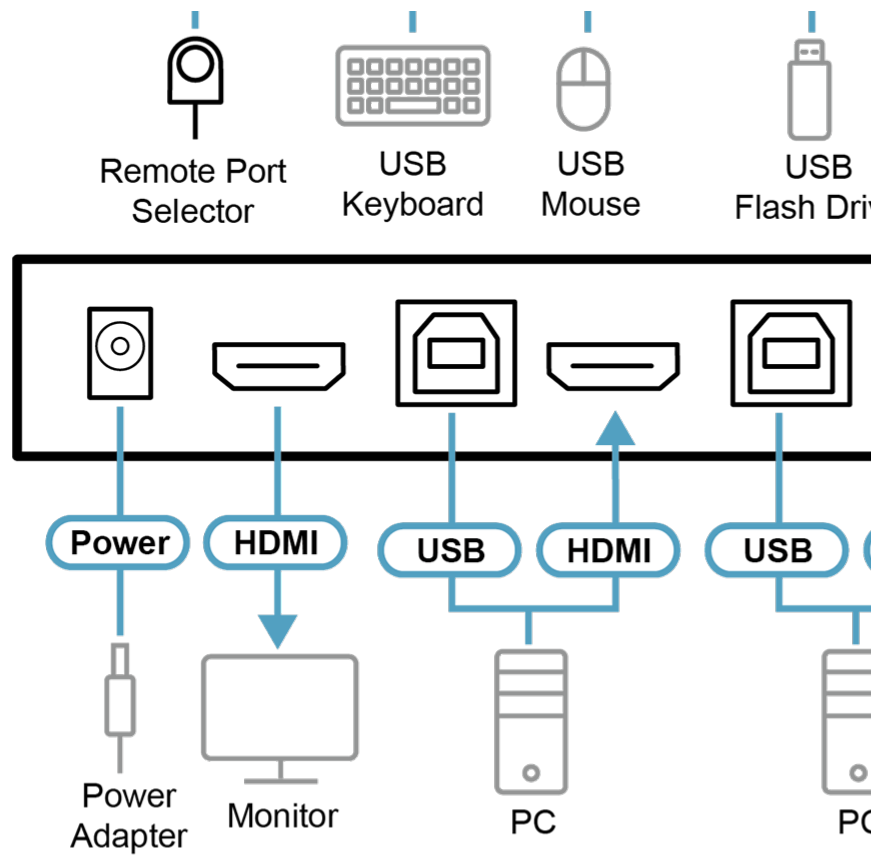

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.