

## CS82U

Switch KVM VGA PS/2-USB de 2 puertos



El hub KVM para PS/2-USB CS82U es una unidad de control de escritorio que permite a los usuarios de acceder a dos ordenadores desde una consola KVM (teclado y ratón USB o PS/2 y pantalla VGA). Además, el CS82U se basa en la nueva tecnología gráfica DynaSync™ de ATEN, que elimina los problemas que pueden surgir al arrancar los equipos, que optimiza la resolución en pantalla.

La instalación es fácil y rápida – tan solo tiene que conectar los cables en los puertos correspondientes. No es necesario configurar ni instalar ningún tipo de software, no puede haber problemas de compatibilidad. Dado que el CS82U directamente intercepta los datos introducidos por el teclado, funciona con multitud de plataformas informáticas.

### Características

- Una consola PS/2-USB VGA controla dos ordenadores con pantalla VGA.
- **Doble interfaz: admite ordenadores con configuraciones de teclado y de ratón PS/2 o USB**
- **Selección del ordenador a través de switches situados en el panel frontal, de teclas de acceso directo y ratón**
- Compatibilidad multiplataforma - Windows, Linux, Mac y Sun
- Calidad gráfica superior - 2048 x 1536; DDC2B
- **Video DynaSync™ - esta tecnología exclusiva de ATEN elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos y optimiza la resolución a la hora de conmutar los puertos**
- **La función de omisión/emulación del puerto de consola para ratón admite la mayoría de los controladores de ratón y los ratones multifunción**
- Emulación de teclado completa para un encendido e inicio del ordenador sin mensajes de error
- Admite y emula teclados Sun/Macintosh\*
- **Distribución de teclado multilingüe – admite teclados en inglés, japonés y francés**
- **Admite teclados con función de control de juegos**
- Conmutación automática para monitorizar todos los ordenadores
- Firmware actualizable
- Alimentación por bus


- \* 1. Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Macintosh/Sun  
 2. Los teclados Macintosh/Sun solamente funcionan con sus ordenadores nativos

### Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, pulsador, ratón USB
Conectores	

Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Negro) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde) 1 x HDB-15 hembra (Azul)
Puertos KVM	2 x SPHD-18 hembra (Amarillo)
Alimentación	1 x Conector de CC
Switches	
Seleccionado	2 x Pulsador
LEDs	
En línea	2 (Naranja)
Seleccionado	2 (Verde)
Emulación	
Teclado / Ratón	PS/2, USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervalo de escaneado	3, 5, 10, 20 segundos. (valor predeterminado de 5 segundos)
Consumo de energía	DC5V:0.72W:12BTU/h  Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.54 kg ( 1.19 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

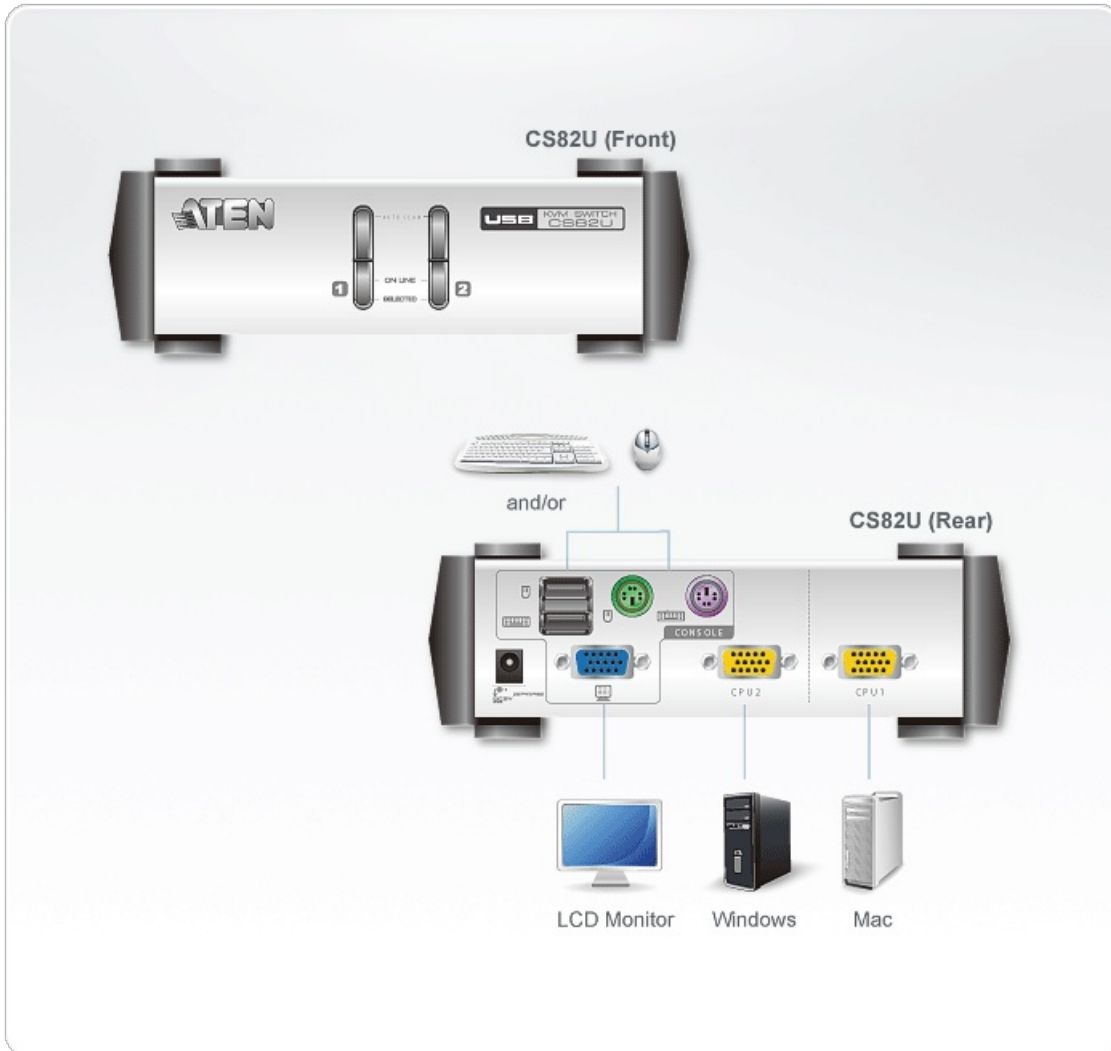

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.