

CS62U

Switch KVM formato cable VGA/Audio USB de 2 puertos (1,8m)



Renueva tu sobremesa con la agilidad del KVM

CS62U

Switch KVM en formato cable VGA USB de 2 puertos



The compact CS62U allows quick switching between 2 VGA-interfaced PCs via one KVM console and helps to expand your desktop workspace while keeping it tidy and organized for improved productivity. With the shared speaker set, multitasking between computers can be more enjoyable.



Periféricos USB



Alimentación por bus



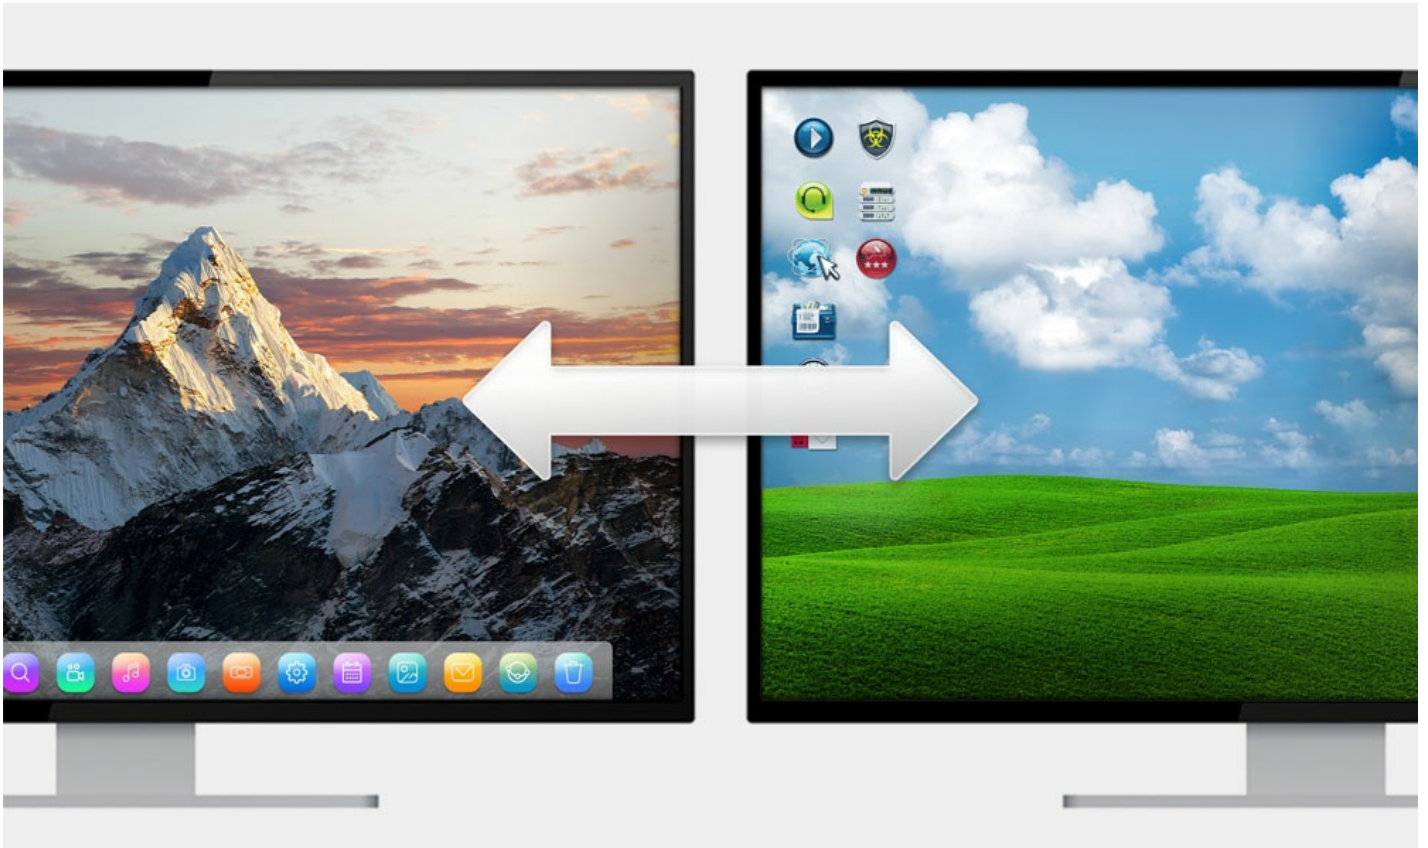
Soporte multiplataforma

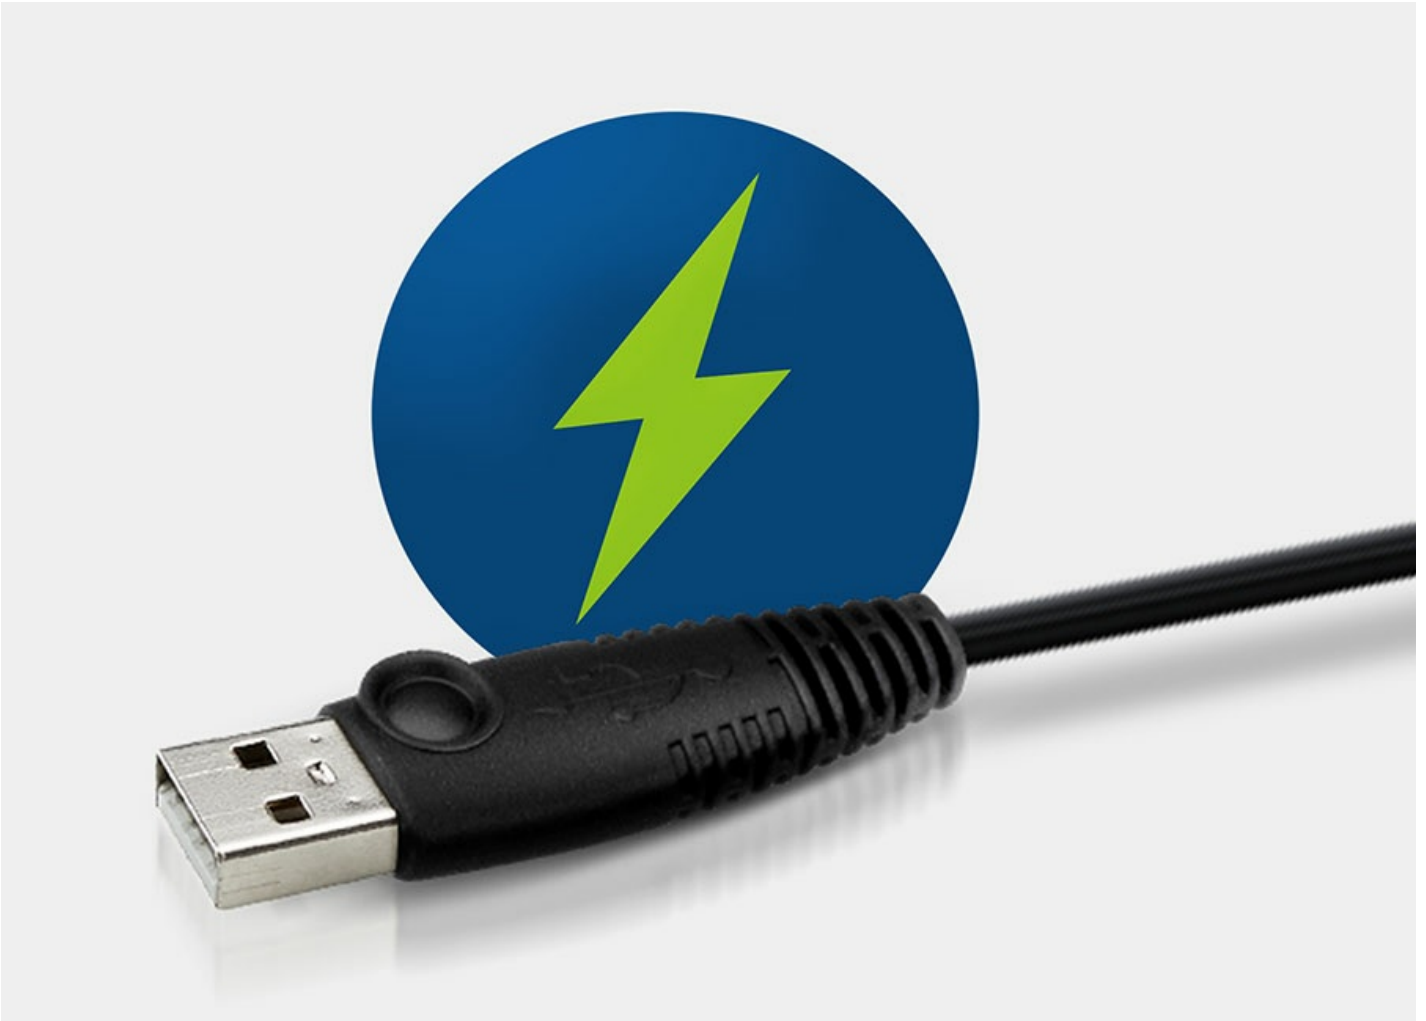


Compatible con audio

Integración fluida entre plataformas

El switch CS62U permite integrar diferentes sistemas informáticos (Windows, Mac, Linux y Sun), a los que se puede acceder desde una consola KVM.



**Conectar, encender y listo**

El switch CS62U admite la conexión USB en caliente y se alimenta por bus de las fuentes KVM conectadas a través de los puertos USB.

Aplicaciones



Office



Media Design



Finance



Healthcare



CS22U

Switch KVM en formato cable VGA USB de 2 puertos con selector de puertos remoto



CS62U

Switch KVM en formato cable VGA USB de 2 puertos



CS72U

Switch KVM VGA/Audio USB de 2 puertos



CS82U

Switch KVM VGA PS/2-USB de 2 puertos

	CS22U	CS62U	CS72U	CS82U
Número de ordenadores	2			
Interfaz de ordenador	VGA			
Teclado/ratón	USB	USB	USB	PS/2, USB
Resolución máxima	2048 x 1536 ; DDC2B			
Selección de puertos	Selector de puertos remoto	Hotkeys / Ratón	Pulsador	Hotkeys / Pulsador Ratón
Longitud del cable para conexión KVM	0.9 m	1.8 m	1.2 m*	1.2 m*
Altavoz	—	•	•	—
Microfono	—	—	•	—

* Los juegos de cables para conexión KVM se suministran para conectar el switch KVM a los ordenadores. También se pueden adquirir cables para conexión KVM de 1,8 m, 3 m y 5 m de longitud.

Características

ATEN ofrece una solución KVM USB completa. El switch en formato cable CS62U conecta dos ordenadores USB con una consola USB para crear un sistema USB completo compatible con todos los sistemas operativos (como Windows, Mac, Linux y Sun).

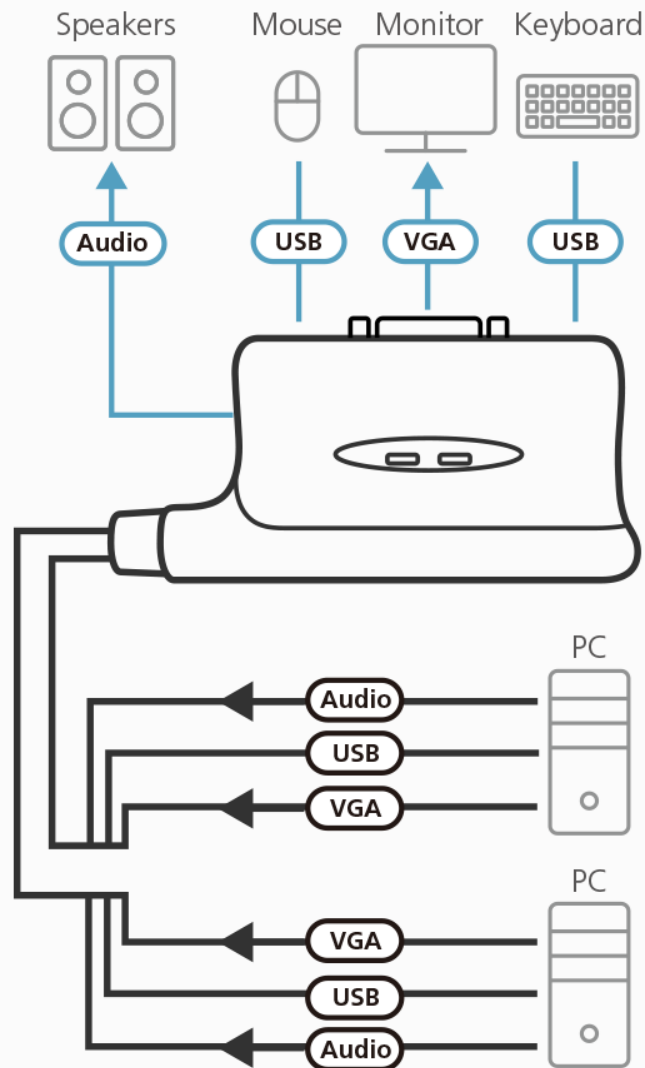
- Una consola USB controla dos computadoras con puertos USB
- Diseño compacto, cables incorporados de 1,8 m
- Selección de hotkeys en función del sistema operativo y de los idiomas del teclado.
- Selección de la computadora deseada a través de teclas de acceso directo y mouse USB
- Compatibilidad con diferentes plataformas: Windows, Linux, Mac, y Sun.
- Video DynaSync™ - esta tecnología exclusiva de ATEN elimina los problemas que pueden surgir con las pantallas al iniciar los equipos y optimiza la resolución a la hora de conmutar los puertos
- La función de emulación/omisión del puerto del ratón de la consola es compatible con la mayoría de controladores de ratón.
- Posibilidad de conectar un hub USB al puerto USB para mouse para compartir dispositivos USB*
- Funciona con los teclados para juegos
- Admite teclados y mouse inalámbricos y multifunción
- Diseño "todo en uno"
- Soporta funciones de altavoz.
- Calidad de vídeo excepcional: hasta 2048 x 1536 @ 60 Hz (DDC2B).
- Función de conmutación automática para monitorizar la actividad de las computadoras
- No requiere alimentación externa
- Admite y emula teclados Sun/Macintosh

* Para utilizar el puerto de ratón USB como hub USB, los usuarios deben desactivar primero el modo de emulación del ratón.

Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, ratón
Conectores	
Puertos de consola	1 x HDB-15 hembra (Azul) 2 x USB Tipo A hembra 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde)
Puertos KVM	2 x HDB-15 macho (Azul) 2 x USB Tipo A macho 2 x Conector de audio de 3,5 mm macho (Verde)
LEDs	
Seleccionado	2 (Verde)
Longitud del cable	
PC	1,8 m
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60Hz; DDC2B
Intervalo de escaneado	5 segundos
Consumo de energía	DC5V:0.328W:6BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.37 kg (0.81 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama


ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.