

## KH2516

Switch KVM de 16 Puertas Cat5 Alta Densidad



El Switch KVM Cat 5 [KH2508](#) Altusen ofrece 8 conexiones de alta densidad para servidores en 1U en de rack para facilitar el montaje y conexión. Permite a los administradores de TI controlar varios servidores desde una única consola KVM (teclado, monitor y mouse). El Switch soporta expansión para proporcionar un control completo de 4096 servidores en dos consolas para una solución asequible y flexible de la gestión de servidores SMB.


20080927053342003.jpg



### Características

- Dos consolas controlan independiente y simultáneamente hasta 8 servidores.
- Cascadeable hasta 3 niveles de [KH2508](#) para controlar hasta 4096 servidores.
- Cascada Non-Blocked permite a ambas consolar hasta 1024 servidores.
- Calidad de video superior, 1280 x 1024 @ 75 Hz hasta 40mts; 1600 x 1200 @ 60 Hz hasta 30 mts.
- Conversión de consolas, cualquier tipo de consola KVM puede controlar cualquier tipo de servidores. Combinaciones mixtas (PS/2 - USB) son soportadas tanto en las consolas como el los servidores.
- Multiplataforma, Mac, Sun, y serial.
- Soporta drives USB para rescatar y restaurar configuraciones.
- Fácil instalación, simplemente conecte los cables. No requiere ningún software, fácil montaje.
- Ahorro de espacio, el cable Cat5e/6 reduce el espacio necesario para los cables, proveyendo completa conectividad al KVM con un solo cable.
- Soporta dos niveles de control de acceso
- Soporta hasta 96 cuentas de usuario
- Configura derechos de acceso por puerta para usuarios basado en tecnología puerta a puerta.
- Varios modos de operación por puerta, ocupada, exclusiva y compartida.
- OSD lista automáticamente las puertas cuando una estación es agregada.
- Nombre de puerta automáticamente reconfigurados cuando la secuencia de servidores es modificada.
- OSD ajusta automáticamente los cambios de resolución.
- Modo AutoScan permite monitoreo continuo de los servidores seleccionados.
- Soporta log de actividad de usuarios.
- Interface Dual, soporta servidores y consolas con interfaz PS/2 o USB para teclados y mouses.
- Emulación USB-PS/2 para teclado y mouse, permite reiniciar o bootear servidores aun cuando el foco del KVM esté en otro servidor.
- Firmware actualizable sin costo de por vida.
- Diseño compacto.

Diagrama

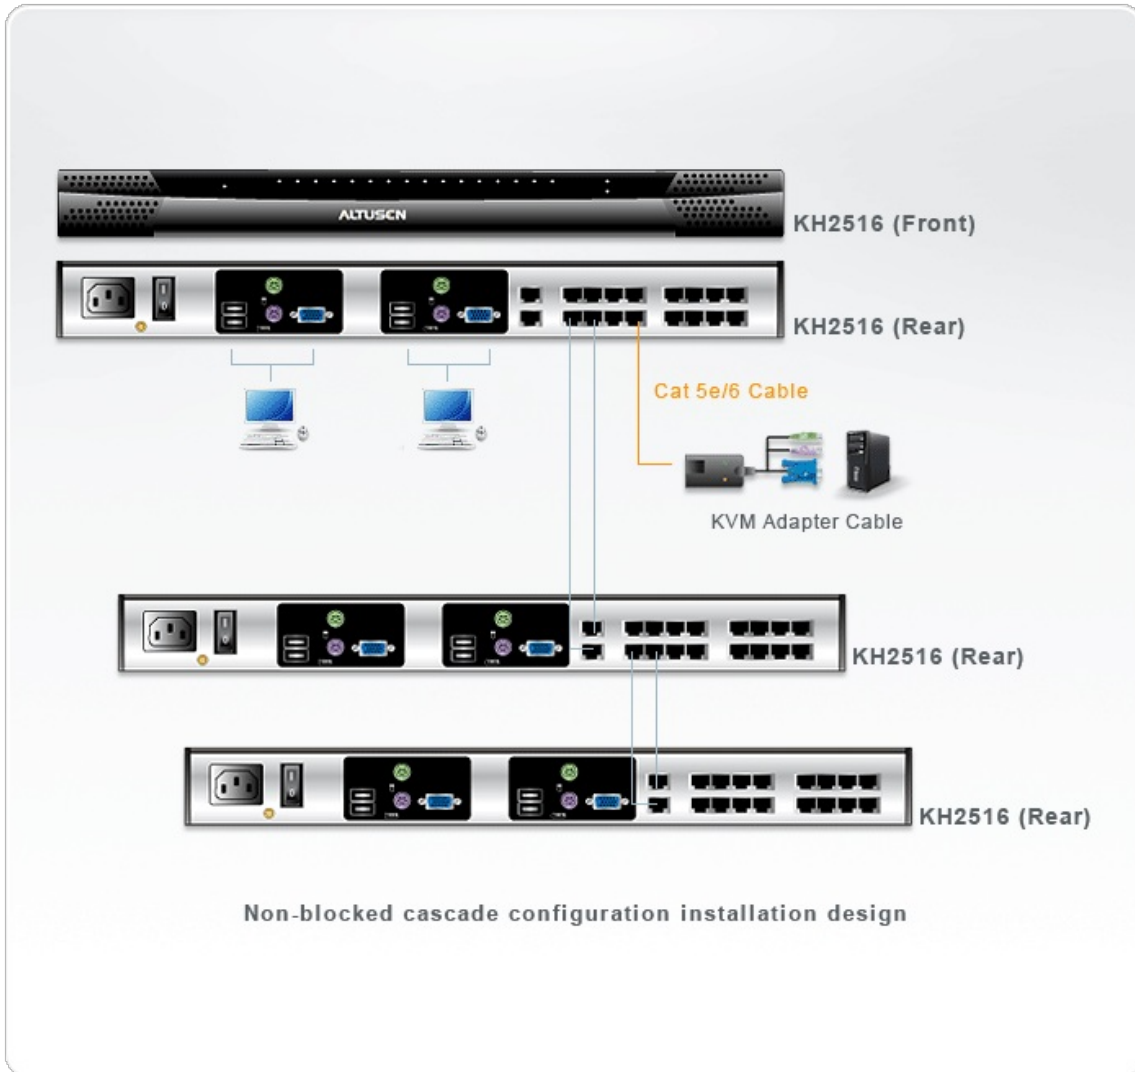

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.