

## PE2220

PDU de gestión de energía



La Energy PDU de gestión de energía PE2220 lleva 20 tomas eléctricas de salida, disponibles en configuración IEC o NEMA. Gracias a su diseño de tamaño 0U, la Energy PDU de gestión de energía PE2220 ahorra espacio y se puede instalar verticalmente en el lateral del rack, dejando más sitio en la sala de servidores a la vez que ofrece 20 tomas eléctricas de salida.

La Energy PDU de gestión de energía PE2220 se puede incluir en una instalación con el bloque de energía Energy Box [EC2004](#)\*, permitiendo monitorizar en tiempo real la intensidad de corriente y las condiciones ambientales de la Energy PDU desde el panel frontal del rack o de forma remota en la interfaz gráfica del navegador Web, dando un gran paso hacia una sala de servidores verde.

\* Puede encontrar la Energy Box [EC2004](#) y el software de gestión de energía [eco Sensors](#) de ATEN en [es.aten.eu](http://es.aten.eu).

### Características

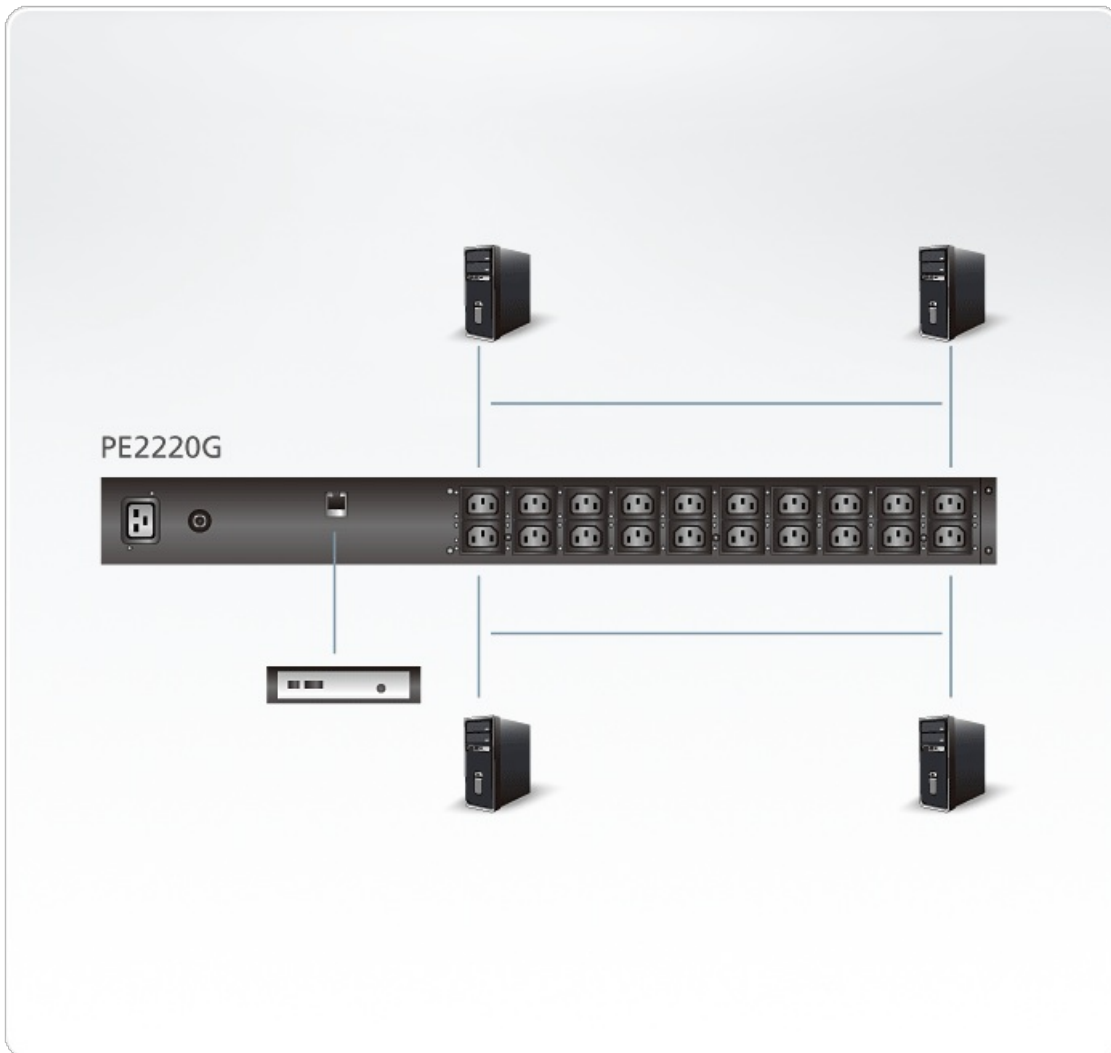
- Diseño 0U que ahorra espacio
- Modelos con tomas eléctricas IEC o NEMA
- Monitorización de la intensidad de corriente a nivel de PDU en tiempo real \*

\* Cuando se emplea junto con el bloque de energía Energy Box [EC2004](#)

### Especificaciones

| Function                    | PE2220A                 | PE2220B                 | PE2220G                 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Especificaciones eléctricas |                         |                         |                         |
| Tensión de entrada nominal  | 100 - 120 VCA           | 100 - 240 VCA           | 100 - 240 VCA           |
| Corriente de entrada máxima | 20 A (máx.)             | 20 A (máx.)             | 16 A (máx.)             |
| Frecuencia de entrada       | 50-60 Hz                | 50-60 Hz                | 50-60 Hz                |
| Conexión de entrada         | NEMA 5-20P              | NEMA 6-20P              | IEC 60320 C20           |
| Alimentación de entrada     | 2400 VA (máx.)          | 4160 VA (máx.)          | 3680 VA (máx.)          |
| Tipo de salida              | Total : 20 x NEMA 5-15R | Total : 20 x IEC320 C13 | Total : 20 x IEC320 C13 |

|                                               |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje de salida nominal                     | 100 - 120 VCA                                                                                                                                                                               | 100 - 240 VCA                                                                                | 100 - 240 VCA                                                                                |
| Corriente de salida máxima (salida)           | 15 A (máx.)                                                                                                                                                                                 | 15 A (máx.)                                                                                  | 10 A (máx.)                                                                                  |
| Corriente de salida máxima (banco)            | 20 A (máx.)                                                                                                                                                                                 | 20 A (máx.)                                                                                  | 16 A (máx.)                                                                                  |
| Corriente de salida máxima (total)            | 20 A (máx.)                                                                                                                                                                                 | 20 A (máx.)                                                                                  | 16 A (máx.)                                                                                  |
| Disyuntores                                   | 1 x Disyuntor sin fusible de 20 A                                                                                                                                                           | 1 x Disyuntor sin fusible de 20 A                                                            | 1 x Disyuntor sin fusible de 16 A                                                            |
| Medición                                      | Supervisión de corriente y voltaje de nivel de banco (a través de caja de emergencia EC2004)                                                                                                | Supervisión de corriente y voltaje de nivel de banco (a través de caja de emergencia EC2004) | Supervisión de corriente y voltaje de nivel de banco (a través de caja de emergencia EC2004) |
| Conmutación de salida                         | Ninguno                                                                                                                                                                                     | Ninguno                                                                                      | Ninguno                                                                                      |
| Puertos de sensor de entorno                  | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                            | 0                                                                                            |
| Precisión en la medición                      | Intervalo de corriente: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1 %                                                                                                                                | Intervalo de corriente: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1 %                                 | Intervalo de corriente: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1 %                                 |
| Propiedades físicas                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| Dimensiones (LA x AN x AL)                    | 56.6 x 6.6 x 4.4 cm                                                                                                                                                                         | 56.6 x 6.6 x 4.4 cm                                                                          | 56.6 x 6.6 x 4.4 cm                                                                          |
| Peso                                          | 1.98 kg                                                                                                                                                                                     | 1.98 kg                                                                                      | 1.98 kg                                                                                      |
| Longitud del cable de corriente               | 3 m                                                                                                                                                                                         | 3 m                                                                                          | 3 m                                                                                          |
| Condiciones medioambientales                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| Temperatura (funcionamiento y almacenamiento) | 0-50°C / -20-60°C                                                                                                                                                                           | 0-50°C / -20-60°C                                                                            | 0-40°C / -20-60°C                                                                            |
| Humedad (funcionamiento y almacenamiento)     | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                             | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                              | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                              |
| Normativa                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                              |
| Verificación EMC                              | FCC, otros por solicitud                                                                                                                                                                    | FCC, otros por solicitud                                                                     | CE, otros por solicitud                                                                      |
| Verificación de seguridad                     | TUV-CB, otros por solicitud                                                                                                                                                                 | TUV-CB, otros por solicitud                                                                  | TUV-CB, CE-LVD, otros por solicitud                                                          |
| Nota                                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |                                                                                              |                                                                                              |

**Diagrama****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.