

## UC232A1

Adaptador USB a RS-232 (100 cm)



El convertor de puerto serie [UC232A](#) USB a RS232 es el accesorio ideal para ordenadores portátiles y de sobremesa que no tienen un puerto serie COM o DB9. Es compatible con sistemas PC y Mac, con velocidades en baudios de hasta 921.6 Kbps para una transmisión rápida. Ofrece una solución de conectividad cómoda para sistemas de automatización industrial, instrumentos científicos, sistemas de punto de venta y otras aplicaciones y otras aplicaciones industriales especializadas y de consumo.

El UC232A1 ahora admite dispositivos móviles como un anfitrión informático (Android 3.2 y superior). El UC232A1 SDK ahora está disponible para descargar desde la sección de Soporte y Descargas. Para descargar la aplicación de demostración para móviles desde la tienda Google Play, haga clic sobre este código QR o escanéelo.



### **AVISO**

Es necesario actualizar el driver de Linux si la versión del kernel se encuentra entre las versiones 2.6.15 y 5.4 y, además, el dispositivo tiene una nueva versión del chipset.

[Nota: este controlador solo funciona con versiones de chipset del año 2021 o posteriores.](#)

[Para saber qué versión de chipset tiene tu ordenador, visita el siguiente enlace:](#)

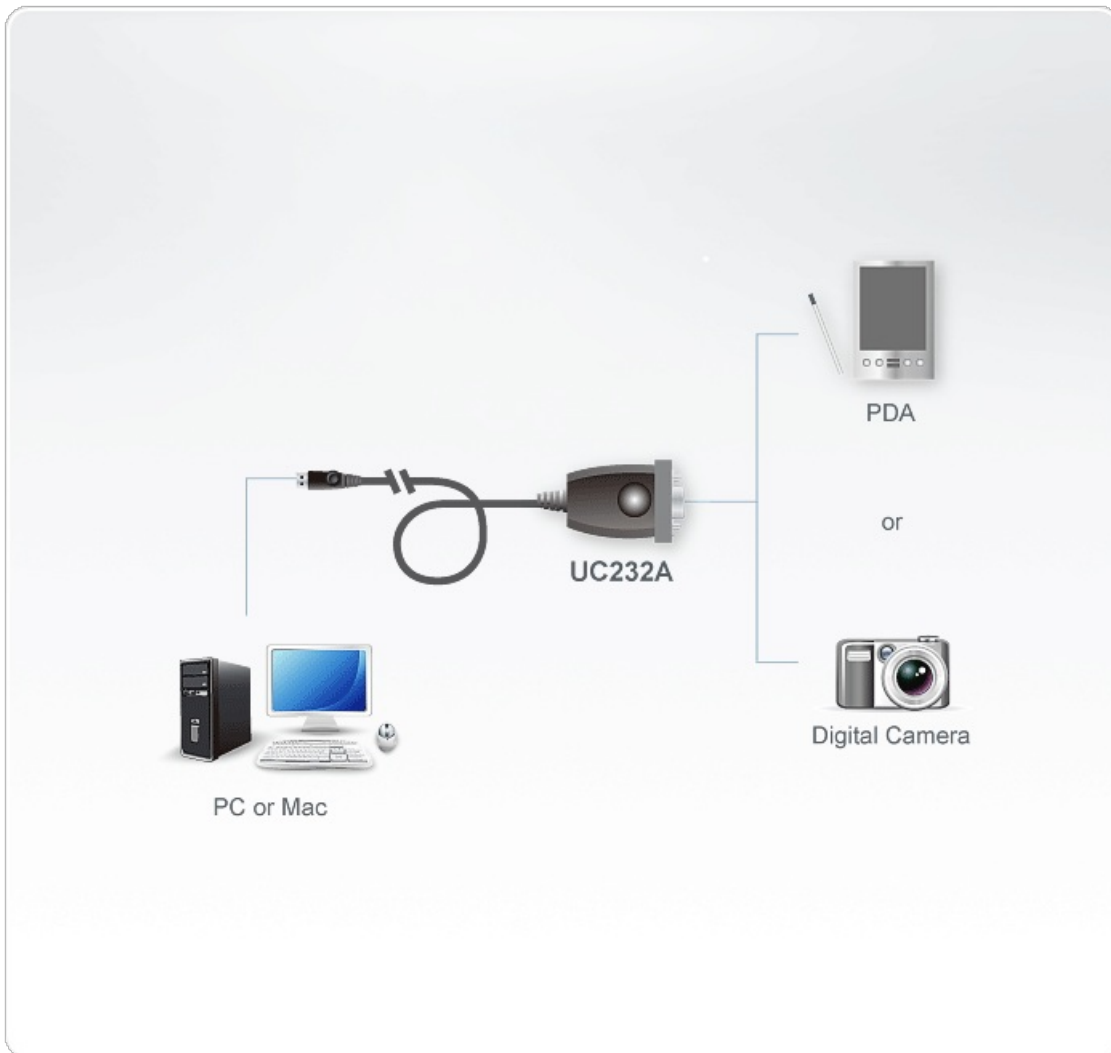
<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

### **Características**

- Soporta interface RS232
- Totalmente compatible con las especificación USB
- Hasta 921.6 Kbps de transferencia
- Trabaja con teléfonos celulares, PDA, cámaras digitales, módems y terminales ISDN
- Sistemas operativos: Windows, Mac, Linux

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                             |
| Puerto USB                    | 1 x USB Tipo A macho (Blanco)                                                                                                                                                               |
| Serie                         | 1 x DB-9 macho (Plata)                                                                                                                                                                      |
| Velocidad de datos            | Hasta 921,6 Kbps                                                                                                                                                                            |
| Longitud del cable            | 1 m                                                                                                                                                                                         |
| LEDs                          | Alimentación (Naranja)                                                                                                                                                                      |
| Modo de alimentación          | Alimentación por bus                                                                                                                                                                        |
| Especificación USB            | Compatible con USB                                                                                                                                                                          |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                 |
| Humedad                       | HR del 0 - 80 %, sin condensación                                                                                                                                                           |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Plástico                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          | 0.06 kg ( 0.13 lb )                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 6.59 x 3.40 x 1.60 cm<br>(2.59 x 1.34 x 0.63 in.)                                                                                                                                           |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

**Diagrama****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.