

## VS102

Distribuidor encastrable VGA de 2 puertos (250 MHz)



El VS102 es un video splitter que multiplica una señal de video en 2 salidas, cada una a 250 Mhz. Los usuarios podrán aumentar las señales de video desde una perilla en rangos de hasta 65 metros.

### Características


- Una señal de video para 2 salidas de video.
- Cascadeable en 3 niveles, para tener hasta 8 señales de video
- Soporta hasta 250Mhz en cada salida
- Larga distancia de transmisión, hasta 65m \*
- Alta calidad de video, hasta 1920 x 1440.
- Compatible con DDC, DDC2, DDC2B (solo la puerta 1)
- Soporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA y multisync.
- Sistemas Operativos: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac y Sun
- Diseño compacto con conectores de fácil acceso en la parte superior. Puede instalarse sobre el escritorio o pegado a la pared

\* Las imágenes transmitidas a larga distancia por un cable VGA pueden sufrir una ligera degradación de señal y de calidad.

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                    | 1 x HDB-15 macho (Azul)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impedancia                    | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Distancia máxima              | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salida de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                    | 2 x HDB-15 hembra (Azul)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impedancia                    | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vídeo                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ancho de banda máx.           | 250 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resolución máxima             | Hasta 1920 x 1440                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Distancia máxima              | Hasta 65 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo de energía            | DC9V:1.22W:6BTU/h<br><br>Nota:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.</li> <li>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.</li> </ul> |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso                          | 0.19 kg ( 0.42 lb )                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 10.36 x 7.90 x 2.82 cm<br>(4.08 x 3.11 x 1.11 in.)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lote de caja de cartón        | 20 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                                                                                 |

## Diagrama

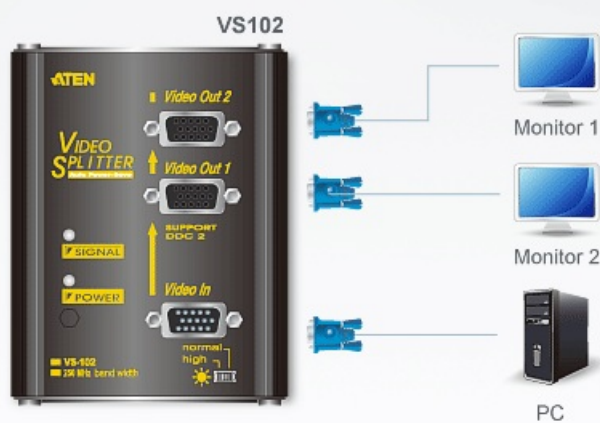

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.