

## VS82

Switch encastrable VGA de 2 puertos (250 MHz)



El Video Splitter VS82 multiplica y mejora la señal de video de una fuente (ej. Computador) en 2 monitores o proyectores. Sin embargo, van más allá de ser simplemente duplicadores, en el sentido de que también mejoran las señales de video sobre distancias de hasta 30 metros. Además, puede ser conectados en cascada a tres niveles adicionales con otros splitter de video Aten para soportar muchos dispositivos de pantalla.

### Características


- Una señal de video para 2 monitores o proyectores.
- Cascadeable en 3 niveles, provee 8 señales de video
- Soporta hasta 250Mhz
- Larga distancia de transmisión, hasta 30 metros \*
- Alta calidad de video, hasta 1920 x 1440.
- Compatible con DDC, DDC2, DDC2B (solo la puerta 1)
- Diseño compacto, con conectores ubicados en el frente del equipo, permite montaje en pared o de sobremesa
- Soporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA y multisync.
- Sistemas Operativos: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac y Sun

\* Las imágenes transmitidas a larga distancia por un cable VGA pueden sufrir una ligera degradación de señal y de calidad.

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                    | 1 x HDB-15 macho (Azul)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distancia máxima              | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impedancia                    | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Salida de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                    | 2 x HDB-15 hembra (Azul)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impedancia                    | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vídeo                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ancho de banda máx.           | 250 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resolución máxima             | Hasta 1920 x 1440                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Distancia máxima              | Hasta 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo de energía            | DC9V:1.02W:5BTU/h<br><br>Nota:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.</li> <li>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.</li> </ul> |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          | 0.14 kg ( 0.31 lb )                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 8.76 x 11.46 x 3.33 cm<br>(3.45 x 4.51 x 1.31 in.)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lote de caja de cartón        | 20 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                                                                                 |

## Diagrama

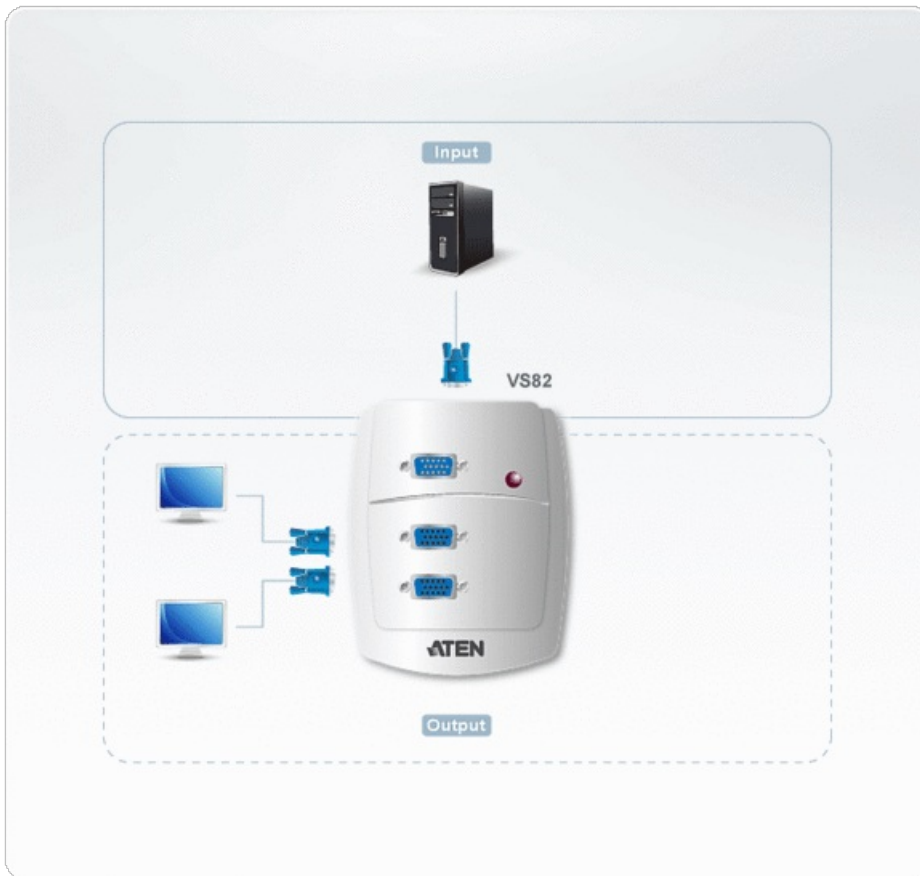

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.