

VS88

Distribuidor empotrado VGA de 8 puertos (plástico) (250 MHz)



El Video Splitter VS88 multiplica y mejora la señal de video de una fuente (ej. Computador) en 8 monitores o proyectores. Sin embargo, van más allá de ser simplemente duplicadores, en el sentido de que también mejoran las señales de video sobre distancias de hasta 30 metros. Además, puede ser conectados en cascada a tres niveles adicionales con otros splitter de video Aten para soportar muchos dispositivos de pantalla.

Características


- Una señal de video para 8 monitores o proyectores.
- Cascadeable en 3 niveles, provee 512 señales de video
- Soporta hasta 250Mhz
- Larga distancia de transmisión, hasta 30 metros *
- Alta calidad de video, hasta 1920 x 1440.
- Compatible con DDC, DDC2, DDC2B (solo la puerta 1)
- Diseño compacto, con conectores ubicados en el frente del equipo, permite montaje en pared o de sobremesa
- Soporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA y multisync.
- Sistemas Operativos: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac y Sun

* Las imágenes transmitidas a larga distancia por un cable VGA pueden sufrir una ligera degradación de señal y de calidad.

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 macho (Azul)
Impedancia	75 Ω
Distancia máxima	1,8 m
Salida de vídeo	
Interfaces	8 x HDB-15 hembra (Azul)
Impedancia	75 Ω
Vídeo	
Ancho de banda máx.	250 MHz
Resolución máxima	Hasta 1920 x 1440
Distancia máxima	Hasta 30 m
Conectores	
Alimentación	1 x Conector de CC
Consumo de energía	DC9V:3.62W:17BTU/h Nota: <ul style="list-style-type: none"> ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.22 kg (0.48 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.79 x 15.59 x 3.33 cm (3.85 x 6.14 x 1.31 in.)
Lote de caja de cartón	20 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

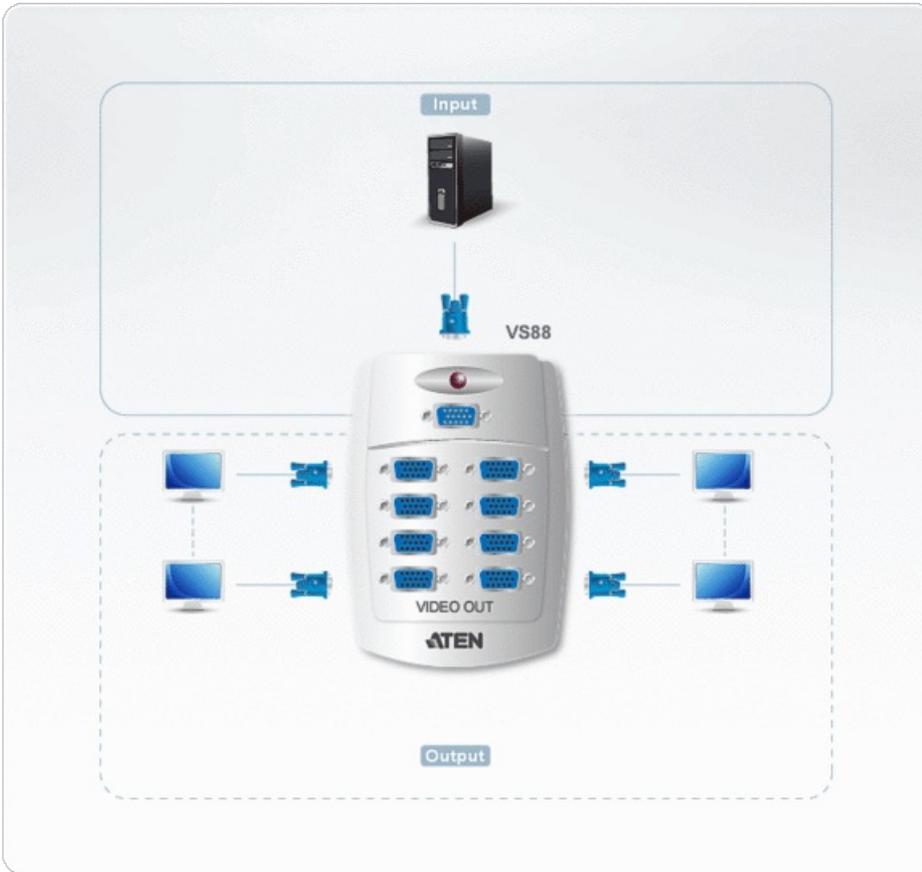

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.