

## VE500T

Transmisor VGA/Audio/RS-232 sobre Cat 5 con control de ganancia ajustable (1280 x 1024 a 300 m (RQ))



El transmisor de A/V mediante Cat 5 VE500T está diseñado exclusivamente para integrarse a la perfección con el Conmutador de matriz de ATEN [VM0808T/VM1616T](#) para aumentar las señales hasta 300 metros, desde la fuente hasta el switch, utilizando cables Cat 5e. El [VE300](#) es ideal para instalaciones en obras de construcción, plantas de producción y centros de control y de seguridad, donde el equipo del sistema puede estar en un lugar seguro, mientras que la pantalla se encuentra a la vista del público.


### Características

- Transmisión a larga distancia: hasta 300 m
- [Calidad de sonido mejorada – conexión de audio balanceada para la transmisión a larga distancia sin pérdidas](#)
- Admite un canal RS-232
- Admite pantallas de formato ancho
- Se puede montar en rack

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo              |                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                    | 1 x HDB-15 macho (Azul)                                                                                                                                                                     |
| Impedancia                    | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                 |
| Salida de vídeo               |                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces                    | 1 x HDB-15 hembra (Azul)                                                                                                                                                                    |
| Impedancia                    | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                 |
| Vídeo                         |                                                                                                                                                                                             |
| Ancho de banda máx.           | 300 MHz                                                                                                                                                                                     |
| Audio                         |                                                                                                                                                                                             |
| Entrada                       | Equilibrado: 1 x Conector con tornillo cautivo, 5 tramos (Verde)<br>Estéreo: 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde)                                                                        |
| Salida                        | Equilibrado: 1 x Conector con tornillo cautivo, 5 tramos (Verde)<br>Estéreo: 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde)                                                                        |
| Control                       |                                                                                                                                                                                             |
| RS-232                        | Conector: 1 x Hembra DB-9 (Negro)<br>Configuración de contactos de control serie: Contacto 2 = Rx, Contacto 3=Tx, Pin 5=Tierra                                                              |
| Alimentación                  | Conector: 1 x Conector de CC (Negro)<br>Consumo: 5,3 VCC, 2,98 W                                                                                                                            |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                  |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                             |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                       |
| Peso                          | 0.48 kg ( 1.06 lb )                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 20.20 x 8.64 x 2.50 cm<br>(7.95 x 3.4 x 0.98 in.)                                                                                                                                           |
| Lote de caja de cartón        | 5 unidades                                                                                                                                                                                  |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

## Diagrama

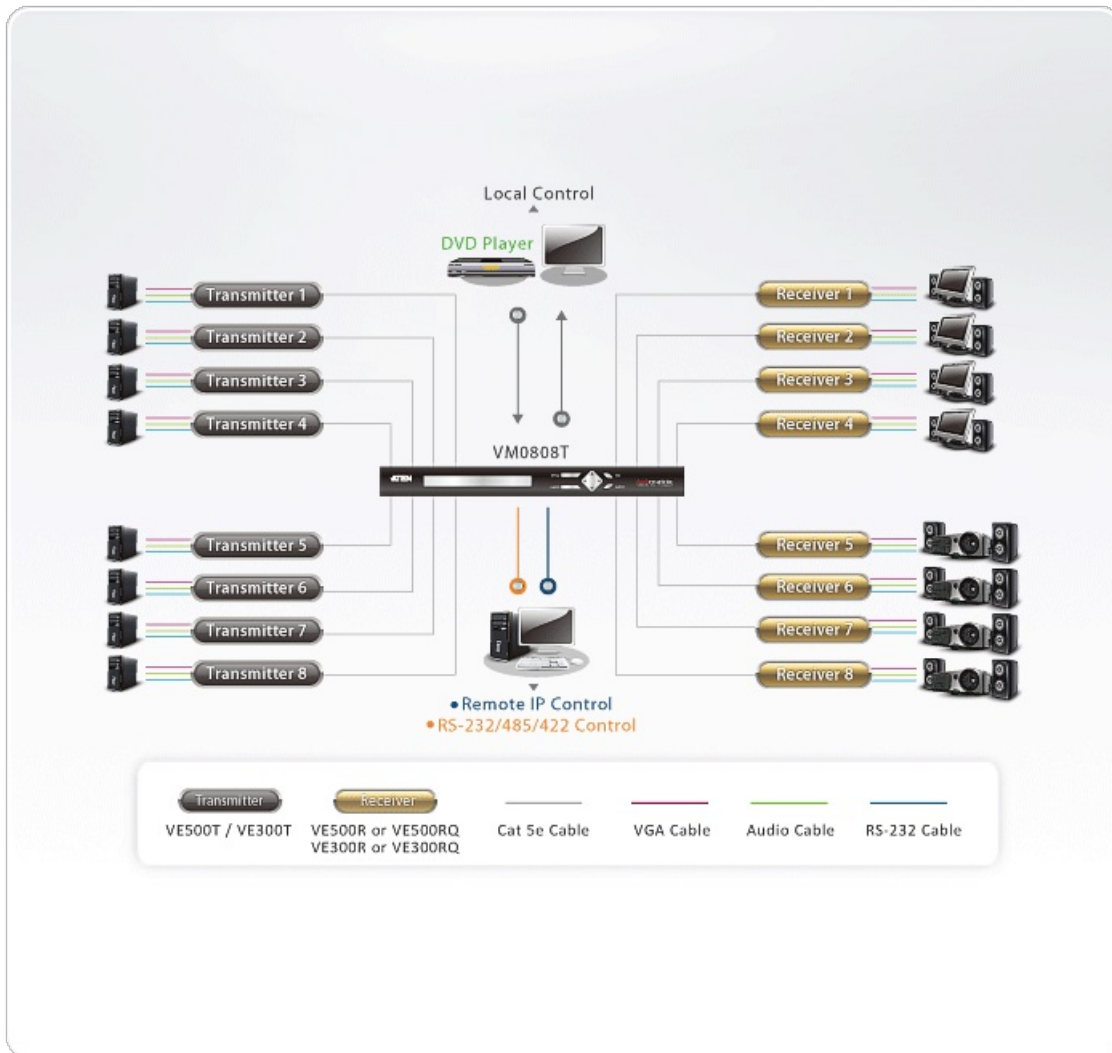

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.