

UCE60

Extensor USB por Cat 5 (hasta 60 m)



El UCE60 le permite instalar sus dispositivos USB o Hub USB hasta 60 metros de distancia de su computador, superando la típica limitación de los cables USB. Esta comunicación USB de larga distancia se realiza con Cable Ethernet.

60m Long Distance Transmission

USB USB 2.0

 Bus-Powered


Características

- Totalmente compatible con USB 2.0 de alta velocidad
- Provee soporte para cualquier dispositivo de alta velocidad (12Mbps) o baja velocidad (1,5Mbps)
- Extiende la distancia de transmisión USB hasta 60 metros usando Cable Ethernet.
- Los transceptores USB integrados evitan la pérdida de señal
- Solución de bajo costo para extender señales USB
- No necesita instalar software adicional
- Indicadores LED muestran cuando una fuente de poder externa es necesaria
- Soporte multiplataforma: Windows, Mac.

Especificaciones

Function	Local Unit	Remote Unit
Conectores		
Puerto USB	1 x USB Tipo A Macho (Blanco)	1 x USB Tipo A Hembra (Blanco)
Enlace	1 x RJ-45 Hembra	1 x RJ-45 Hembra
Alimentación	N/D	1 x toma de CC (opcional)
Especificación USB	2,0 Velocidad máxima/baja	2,0 Velocidad máxima/baja
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0–40°C	0–40°C
Temperatura de almacenamiento	-40–85°C	-40–85°C
Humedad	0-80% HR, sin condensación	0-80% HR, sin condensación
Propiedades físicas		
Carcasa	Plástico	Plástico
Peso	0.03 kg (0.09 lb)	0.02 kg (0.05 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	

Diagrama

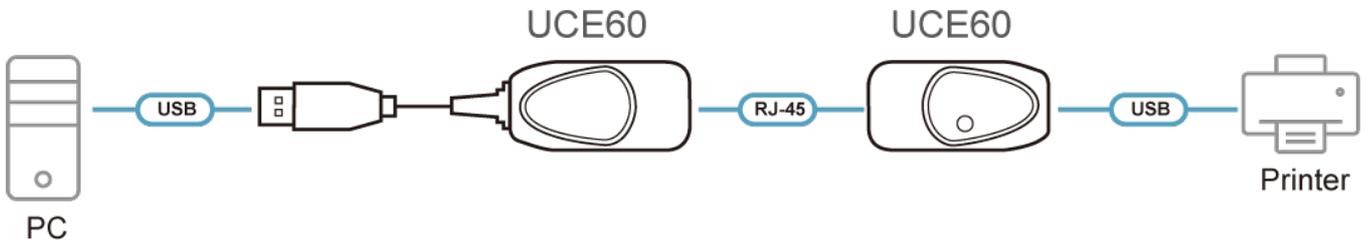

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.