Simply Better Connections

UH7230

Docking station Thunderbolt™ 3 multipuerto con fuente de alimentación

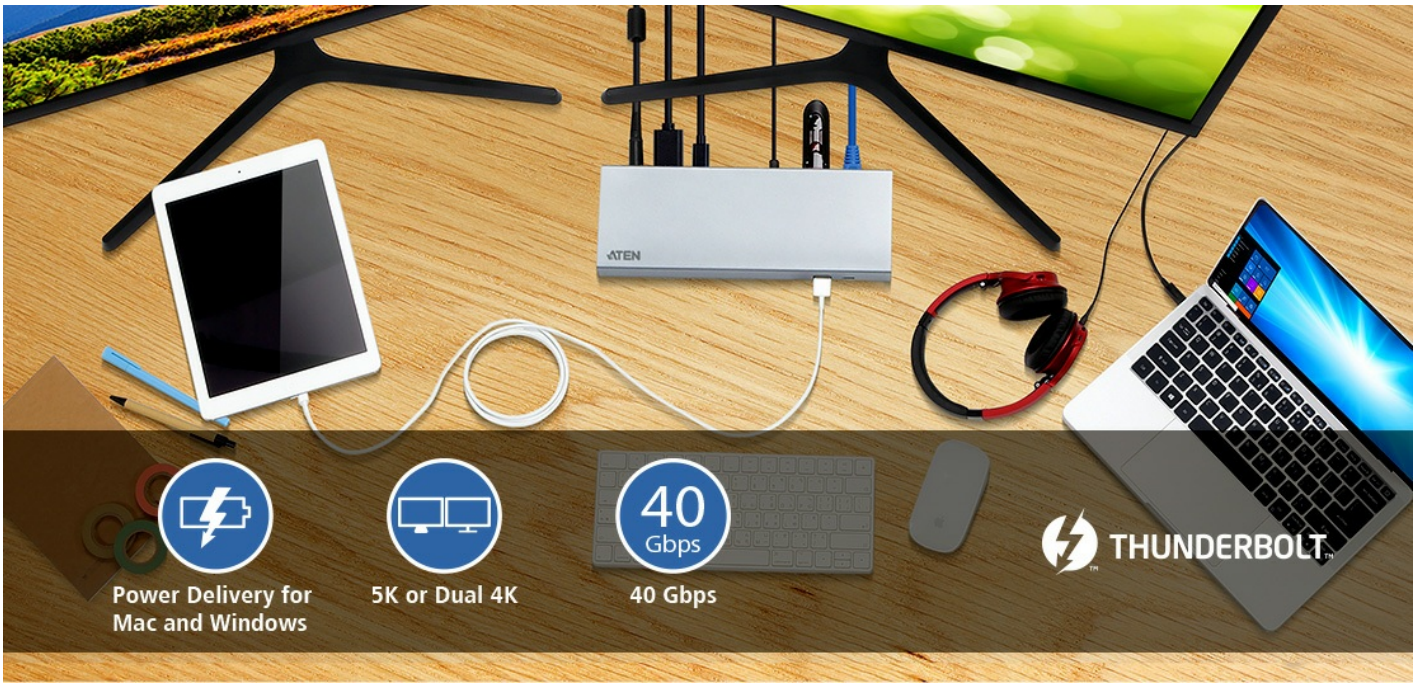

Resolución de 5K o de 4K doble para multitarea con un uso intensivo de gráficos

Combinando una experiencia visual de nueva generación realmente inmersiva con asombrosas velocidades, la base multipuerto UH7230 le permite conectar dos pantallas de 4K (un puerto DisplayPort y otro Thunderbolt™ 3 USB-C) o una pantalla de 5K de última generación, con casi 16 millones de píxeles más que un HDTV. Disfrute de una resolución, un contraste y una profundidad de color asombrosos, tanto para editar vídeos o contenido multimedia digital como para diseñar gráficos o utilizar cualquier aplicación que requiera alta definición.

Altísima velocidad para aumentar la productividad

Con el impresionante ancho de banda de Thunderbolt™ 3, hasta 40 Gbps, se necesitan menos de 30 segundos para transferir una película de 4K. Esto significa que puede transferir archivos más rápidamente, reducir las esperas y hacer más en la misma cantidad de tiempo.

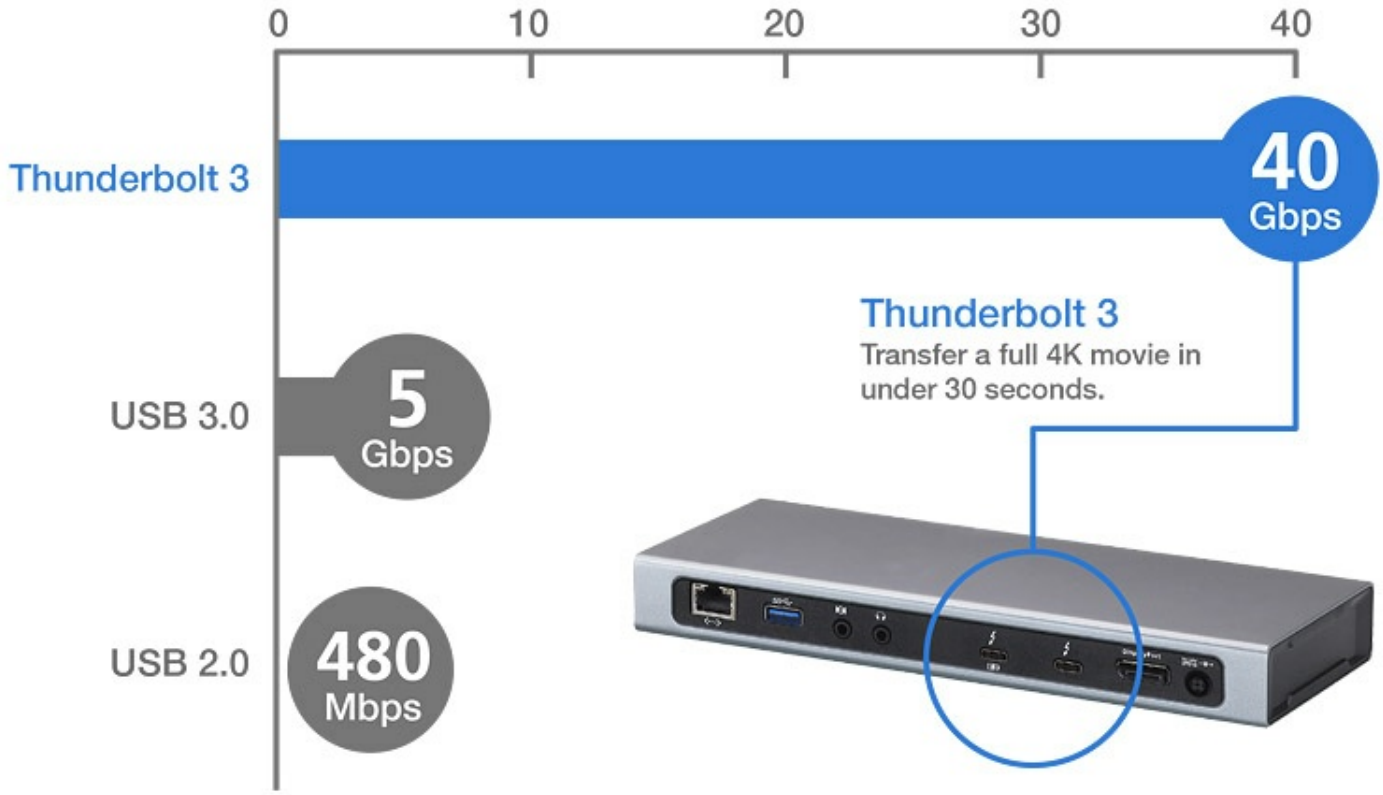
0
10
20
30
40
Thunderbolt 3
40
Gbps
Thunderbolt 3
Transfer a full 4K movie in under 30 seconds.
USB 3.0
5
Gbps
USB 2.0
480
Mbps

Distribución de alimentación de hasta 85 W para portátiles Mac o Windows

La UH7230 es un concentrador central intuitivo no solo para la expansión de la conectividad, sino también para cargar portátiles y accesorios USB. Admite hasta 85 W de suministro eléctrico para portátiles Mac o Windows.

Distribución de alimentación de hasta 85 W para portátiles Mac o Windows

Con el cable Thunderbolt™ 3 (incluido), la base de acoplamiento expande la conectividad hasta 8 puertos, lo que incluye puertos de audio, Gigabit Ethernet, DisplayPort y Thunderbolt™ 3 USB-C y USB 3.1 Gen 1 para atender cualquier necesidad de computación. También tiene un puerto Thunderbolt™ 3 que permite conectar hasta 5 dispositivos Thunderbolt™ 3 adicionales (de almacenamiento de datos, por ejemplo) en una cadena margarita.

La docking station multipuerto Thunderbolt 3 UH7230 conecta un portátil a puertos Ethernet, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, de altavoz y de micrófono con un solo cable. La base todo en uno ofrece un total de 8 puertos y está diseñada para conectar y desconectar instantáneamente un portátil Thunderbolt 3. La UH7230 admite un monitor Thunderbolt con una resolución de hasta 5K (5120 x 2880 a 60 Hz) y configuraciones de dos pantallas (DisplayPort y Thunderbolt o USB-C) con resolución de 4K (4096 x 2160 a 60 Hz). El puerto Gigabit Ethernet ofrece velocidades de Internet de hasta un Gigabit (1000 Mbps). Esta docking station multipuerto también admite Distribución de alimentación USB 2.0, lo que significa que el UH7230 puede proporcionar alimentación a portátiles USB-C Windows o Mac con las especificaciones de perfil PD de 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A y 5 V/3 A.

La docking station multipuerto Thunderbolt™ 3 de ATEN está diseñada para crear lo último en espacios de trabajo simplificados y productivos. Con el cable Thunderbolt™ incluido, ofrece más conectividad para portátiles MacBook Pro o Windows y más capacidad de carga que nunca. Saque todo el partido al potencial de Thunderbolt™ 3 y disfrute de la nueva generación de conectividad para estaciones de trabajo. Es ideal para profesionales creativos y para quienes trabajan con imágenes, vídeo y dibujos de CAD de alta resolución y con un uso intenso de gráficos, como productores de vídeo, diseñadores gráficos y web, arquitectos, etc.

Características

- Admite los protocolos Thunderbolt 3 (40 Gbps) y USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) a través de un cable Thunderbolt 3
- Permite conectar hasta 8 dispositivos a un portátil con un solo cable Thunderbolt 3 / pueden conectarse 5 dispositivos Thunderbolt adicionales con una configuración de cadena tipo margarita
- Admite resolución de 5K en single display Thunderbolt 3 o resolución de 4K doble en single display DisplayPort y single display USB-C / Thunderbolt 3
- Distribución de alimentación universal de 85 W para cargar un portátil Thunderbolt 3 o MacBook Pro; admite especificaciones de alimentación de salida de 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A y 5 V/3 A
- Compatible con dispositivos Thunderbolt anteriores mediante un adaptador
- Puerto Gigabit Ethernet
- Entrada y salida de línea de audio
- Sistemas operativos compatibles: Windows 10 de 32/64 bits y OS X Sierra 10.12 y posteriores

Es posible que los puertos Thunderbolt 3 de su ordenador no funcionen correctamente hasta que actualice uno o más de los siguientes elementos:
- *BIOS*
- *Firmware de Thunderbolt*
- *Controladores de la controladora Thunderbolt 3*
- *Software Thunderbolt 3*

Las actualizaciones necesarias dependen del ordenador.
Si desea consultar una lista actualizada de ordenadores afectados e instrucciones, visite http://thunderbolttechnology.net/updates
Si el fabricante no está en el sitio web de Thunderbolt, póngase en contacto con él.

Especificaciones

Conexiones del PC	1 ordenador con Thunderbolt
Conexiones de dispositivos	5 máx. (mediante conexión Thunderbolt en cadena tipo margarita)
Conectores	
PC	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) hembra (Negro)
Dispositivo	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) hembra (Negro) 2 x USB 3.1 Gen1 Tipo A hembra (Azul) 1 x USB 3.1 Gen1 Tipo C hembra (Negro, solo datos)
Puertos LAN	1 x Gigabit Ethernet hembra (Negro)
Entradas de audio	1 x Entrada estéreo de 3,5 mm hembra (Negro)
Salidas de audio	1 x Salida estéreo de 3,5 mm hembra (Negro)
Conector de alimentación	1
Salida de vídeo	1x DisplayPort hembra 1x Thunderbolt 3 (USB-C) hembra

Resolución de vídeo	Una sola vista: Monitor Thunderbolt 3 (USB-C) - 5K a 60 Monitor USB-C - 4096*2160 a 60 Monitor DisplayPort - 4096*2160 a 60 Vista doble: Monitor Thunderbolt 3 (USB-C) o Monitor USB-C - 4096*2160 a 60 Monitor DisplayPort - 4096*2160 a 60
Consumo de energía	DC20V:8.5A:170WBTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Contenido del paquete	1 x Cable Thunderbolt 3 (USB-C) 1 x Adaptador de corriente con cable de alimentación
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Aluminio
Peso	0.37 kg (0.83 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	22.20 x 8.20 x 2.60 cm (8.74 x 3.23 x 1.02 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

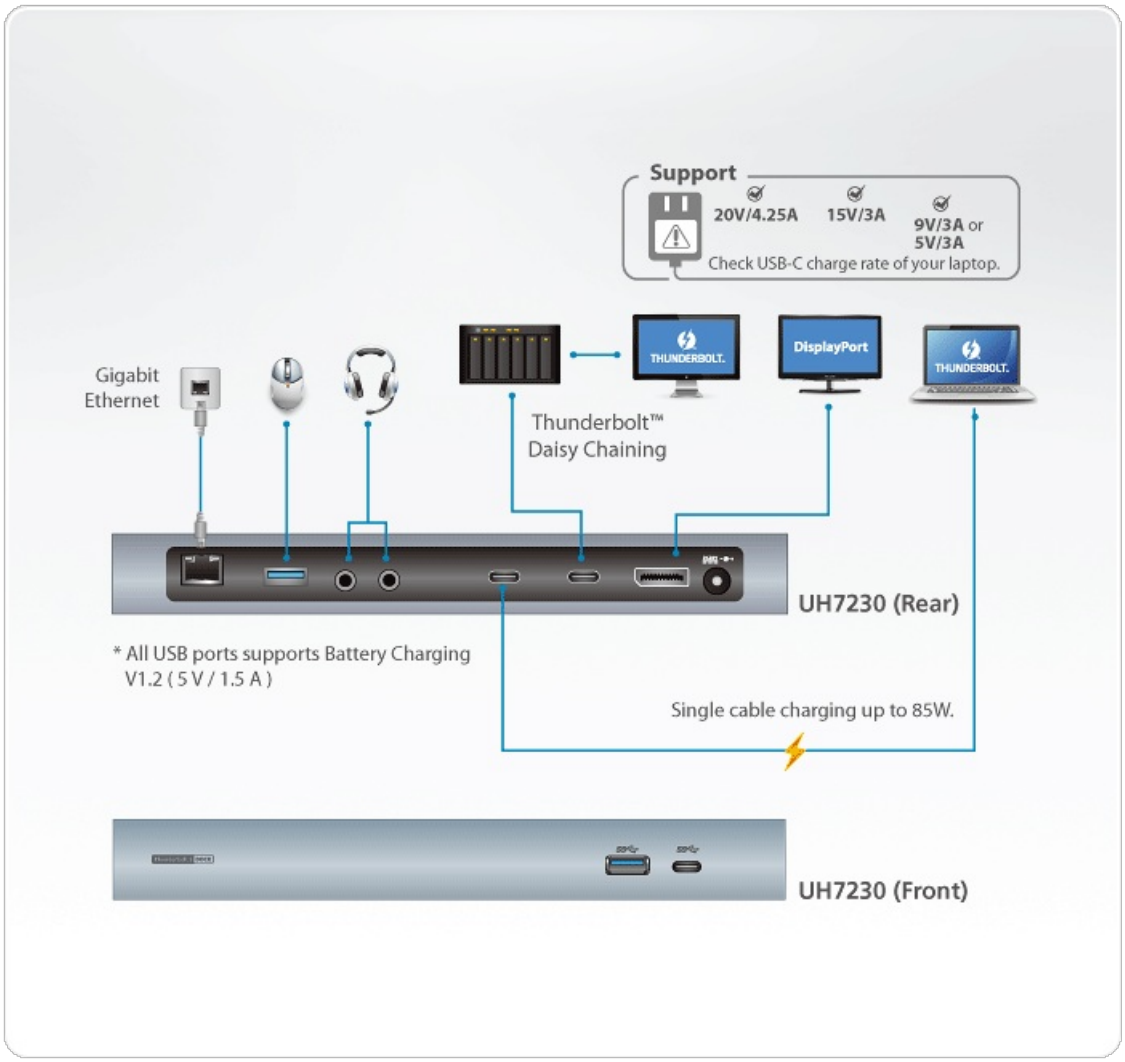

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.