

US3344I

Switch de periféricos formato industrial USB 3.2 Gen 1 de 4 x 4 puertos



El US3344I es un conmutador industrial USB3.1 Gen1 de 4 puertos que permite que 4 ordenadores puedan compartir el uso de dispositivos USB3.1 Gen1, como el teclado, el ratón y otros dispositivos periféricos. Se puede seleccionar un ordenador de forma manual utilizando los pulsadores del conmutador.

Elimina el coste de tener que implementar los complicados sistemas y equipos redundantes para cada ordenador. El chasis US3344I y el diseño de montaje en bastidor es adecuado para el entorno industrial. Para una mayor comodidad, incluye un puerto de control remoto externo que puede simplificar la disposición de los cables a través de señales RS-422/RS-485 tradicionales.

El US3344I permite una instalación limpia y ordenada. Los cables USB están recogidos para ahorrar el coste adicional que supone comprar cables USB.




Características

- Permite que cuatro ordenadores compartan el periférico USB con hasta cuatro dispositivos
- Compatible con la especificación USB 3.1 Gen1, por lo que alcanza velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Compatibilidad con varias plataformas: Windows, Mac y Linux
- Los indicadores LED muestran el puerto enfocado
- Chasis mecánico metálico con diseños de montaje en pared
- Compatibilidad con cable con cierre de tornillo USB M2
- Compatibilidad con la selección de puertos a través del mando a distancia o la conexión RS-422/RS-485 a través del bloque de terminales de 5 contactos
- Conectable en caliente
- Compatibilidad con entrada de alimentación de CC de 9-24 V mediante el bloque de terminales
- Compatibilidad con la carga de baterías V1.2 y la protección contra subidas de tensión

Especificaciones

Conexiones del PC	4
Conectores	
PC	4 x USB Tipo B hembra (Azul)
Dispositivo	4 x USB Tipo A hembra (Azul)
Serie	1 x conector de terminal de 5 contactos (Verde)
Alimentación	1 x conector de terminal de 9-24 V de 2 contactos (Verde)
Alimentación (opcional)	1 x Conector de CC de 12 V hembra (Negro)
Selección de puerto	Selector de puerto remoto/Comando serie
LEDs	
Seleccionado	4 (Verde)
Serie	RS422 (Naranja) RS485 (Verde)
Longitud del cable	
Cable USB	2 x cables USB 3.1 Gen 1 de Tipo B a Tipo A de 1,2 M 2 x cables USB 3.1 Gen 1 de Tipo B a Tipo A de 1,8 M
Selector de puerto remoto	1,8 m
Condiciones medioambientales	
Humedad	HR del 0 - 80 %, sin condensación
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.51 kg (1.12 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

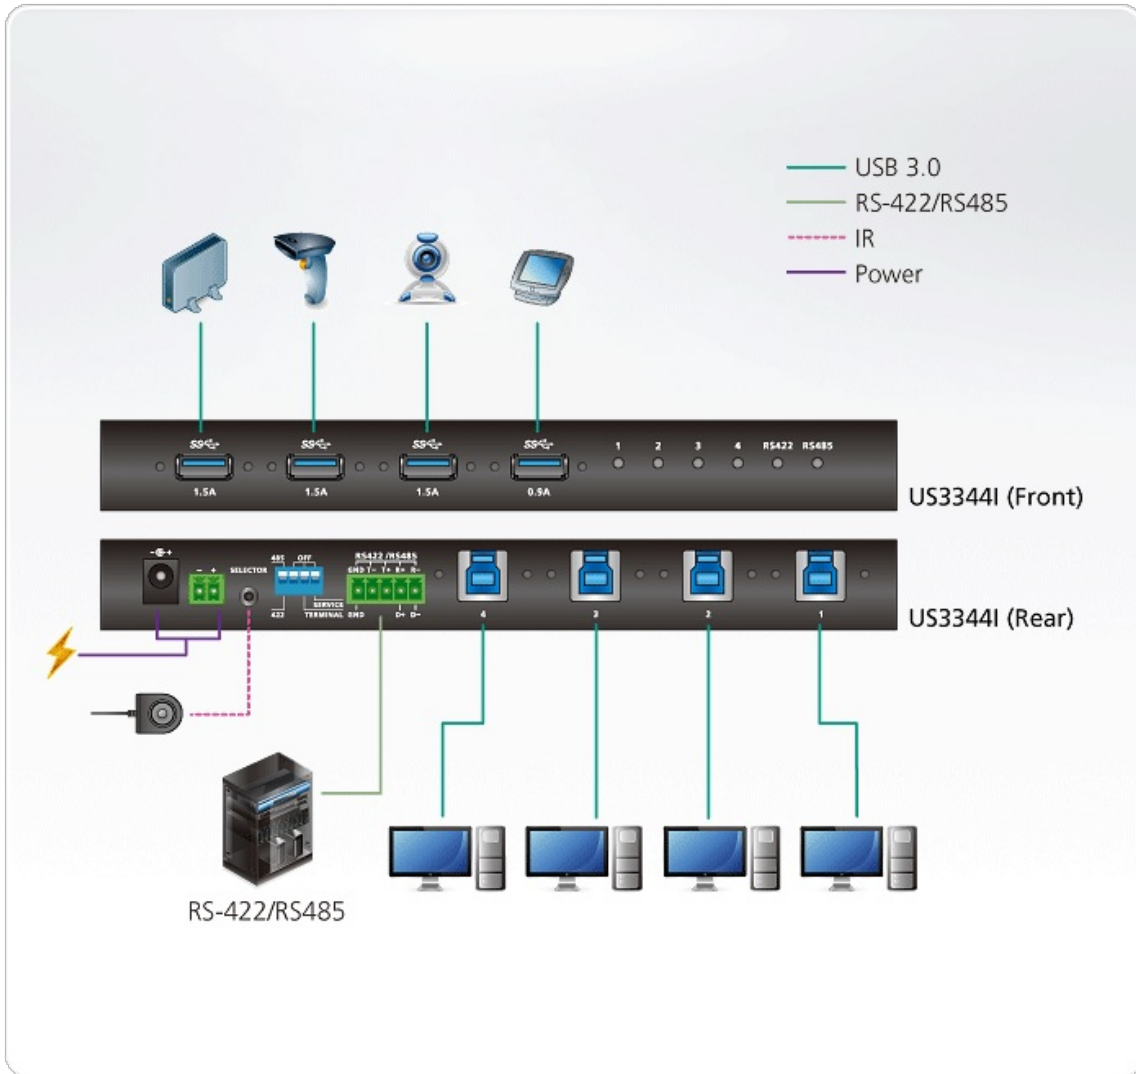

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.