


## VM7804

Placa de Entrada HDMI de 4 portas

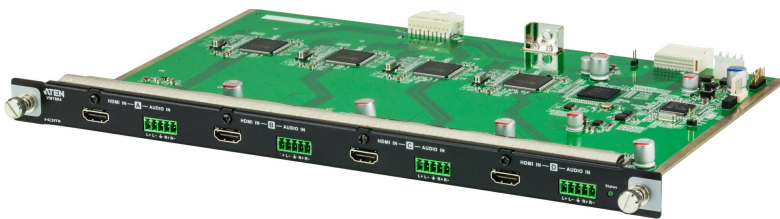

A Placa de Entrada HDMI de 4 portas VM7804 proporciona uma forma fácil de rotear qualquer das 4 fontes áudio/vídeo para qualquer dos 4 ecrãs, em conjunto com um Switch de Matriz Modular ATEN.

A VM7804 é também compatível com áudio HDMI que pode ser extraído e áudio estéreo que pode ser integrado.



### Caraterísticas

- Qualidade vídeo superior - Resoluções HDTV de 480p, 720p, 1080i and 1080p (1920 x 1080)
- HDMI (3D, Deep Color); Compatível com HDCP 1.4
- Suporte para Controlo de Electrónica do Consumidor (CEC)
- EDID Expert - selecciona as melhores definições EDID para um arranque suave e ecrã da melhor qualidade possível
- Assistente EDID integrado - permite uma forma fácil de personalizar definições EDID
- Design de ligação directa para fácil integração de placas I/O
- Áudio activado, áudio HDMI pode ser extraído e áudio estéreo pode ser integrado

## Especificações

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Entrada de vídeo             |   |
| Interfaces                   | 4 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)   |
| Impedância                   | 100 $\Omega$  |
| Distância máx.               | Até 5 m   |
| Saída de vídeo               |   |
| Interfaces                   | 4 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)   |
| Impedância                   | 100 $\Omega$  |
| Vídeo                        |   |
| Velocidade de dados máx.     | 6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)   |
| Frequência de pixels máx.    | 225 MHz   |
| Conformidade                 | HDMI (3D, Deep Color)<br>Compatível com HDCP 1.4<br>Controlo de Electrónica do Consumidor (CEC)               |
| Resolução máx.               | Até 1920 x 1080   |
| Distância máx.               | 15 m  |
| Áudio                        |   |
| Entrada                      | 4 x Conector de parafuso de fixação, 5 polos<br>*Tipo de sinal de áudio: estéreo, equilibrado/desequilibrado. |
| Energia                      | Consumo: 7W   |
| Consumo de energia           | 7W:33BTU/h<br><br>Nota:   |
| Especificações ambientais    |   |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40°C  |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C  |
| Humidade                     | 0 - 80% HR, sem condensação   |
| Propriedades físicas         |   |
| Caixa                        | Metal   |
| Peso                         | 0.58 kg ( 1.28 lb )   |
| Dimensões (C x L x A)        | 35.20 x 23.80 x 2.33 cm<br>(13.86 x 9.37 x 0.92 in.)  |
| Lote de embalagem            | 2 unid.   |
| Nota                         |   |

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.