

VS0204

Comutador de matriz 2x4 VGA/Áudio



O VS0204 Vídeo Matrix Switch permite áudio e vídeo de 2 computadores para ser roteado por 4 monitores, projetores e auto-falantes. Ideal para apresentações e aplicativos onde as informações vêm de vários computadores e são entregues a vários destinos.

Caraterísticas


- Cada uma das quatro saídas de vídeo pode alternar entre Fonte 1 e Fonte 2 usando os botões no painel frontal.
- Áudio habilitado.
- Duplica e garante sinal de vídeo de até 30m (Máx.) *
- Expansível: Cascata de splitters de vídeo ATEN para suportar centenas de monitores de vídeo.
- Com até 200 MHz de largura de banda
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac e Sun

* Imagens transmitidas por distâncias muito longas usando um cabo VGA podem ter leves degradações de sinal e qualidade.

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	2 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	75 Ω
Saída de vídeo	
Interfaces	4 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Vídeo	
Largura de banda máx.	200 MHz
Resolução máx.	Até 1920 x 1200
Distância máx.	Até 30 m
Áudio	
Entrada	2 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Saída	4 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Energia	Conector: 1 x Ficha DC Consumo: 5,3 VDC, 3,02W
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.69 kg (1.52 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 7.61 x 4.40 cm (7.87 x 3 x 1.73 in.)
Lote de embalagem	20 unid.
Nota	

Diagrama

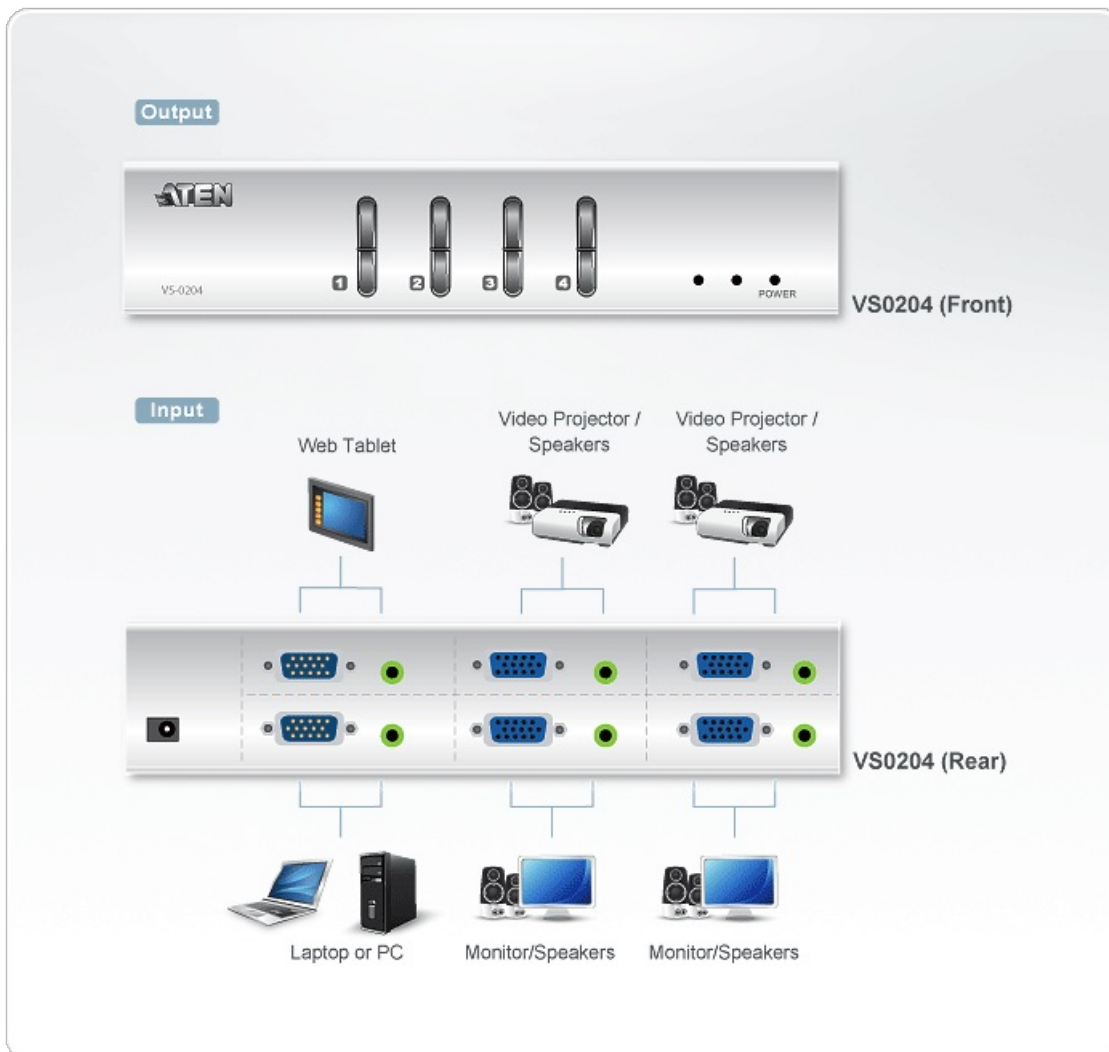

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.