

VS1601

Switch de Vídeo com 16 portas (EOL)



O comutador de vídeo VS1601 é uma unidade de controle que lhe permite exibir convenientemente a saída de vídeo de dezesseis sistemas computacionais distintos em um único monitor ou em um projetor multimídia. Possui suporte para áudio estéreo; seleção fácil de computadores por meio de botões ou controle remoto infravermelho (IR).

O VS1601 é montável em bastidor e ocupa 1U de espaço; além disso, economiza espaço extra de monitor, custos de alimentação extra, e elimina a inconveniência e desperdício de esforços envolvidos na constante movimentação de um computador para outro.

Caraterísticas


- Exibe a saída de vídeo de dezesseis computadores em um único monitor ou projetor
- Alternância rápida e fácil por meio de botões no painel frontal ou controle remoto IR
- Receptor infravermelho externo (1,8 m) para um máximo de eficiência e conveniência
- Transmissão de sinais de áudio
- Suporta larguras de banda de até 250 MHz
- Transmissão de longa distância - até 65 m *
- Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1440 @ 60Hz; DDC; DDC2; DDC2B
- Suporta monitores VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA e MultiSync
- Projetado para uso empresarial - 1U de tamanho e montável em bastidor

* Imagens transmitidas por distâncias muito longas usando um cabo VGA podem ter leves degradações de sinal e qualidade.

Especificações

Ligações do computador	16
Seleção de portas	Botão, Controlo remoto por IV
Conectores	
Entrada de vídeo	16 x HDB-15 Macho (Azul)
Entradas de áudio	16 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Saída de vídeo	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Saídas de áudio	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
IV	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC
Comutadores	
Energia	1 x Botão basculante
Porta (Transf.)	1 x Botão
Porta (Env.)	1 x Botão
LED	
Online / Selecionado	16 (Laranja/Verde)
Monitor VGA Ligado/Desligado	1 (Azul)
Vídeo	1920 x 1440 a 60Hz (máx.); DDC2B
Alcance do sinal	65 m
Consumo de energia	DC5V, 2,5W Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	2.80 kg (6.17 lb)
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
Nota	

Diagrama

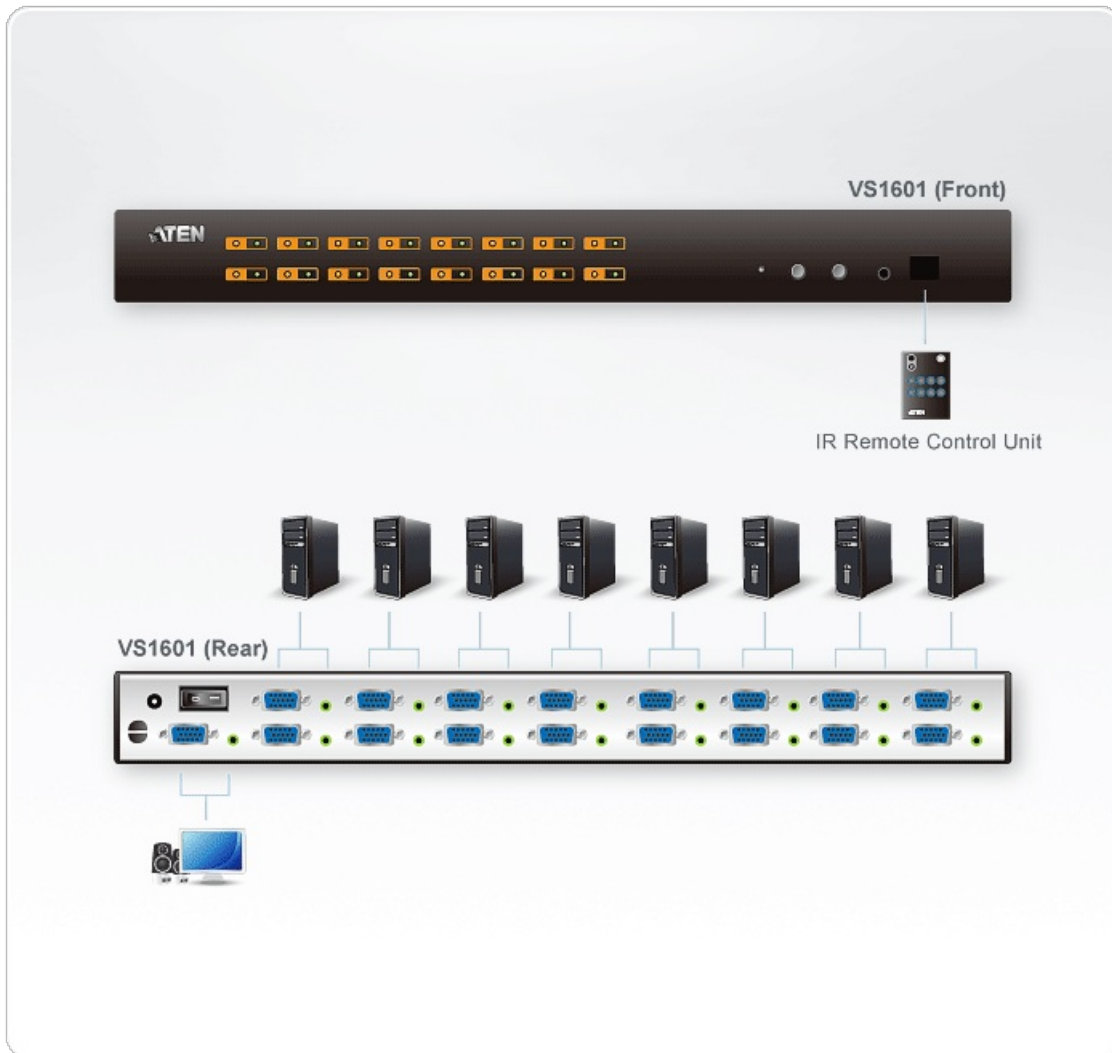

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.