

VS231

Switch HDTV A/V com 2 portas (Fora de linha)



O VS231 com 2 portas faz do processo de plugar e desplugar dispositivos uma coisa do passado. Este vídeo componente (YPbPr) switch de alta qualidade com áudio estéreo embutido é perfeito para entusiastas da HDTV que querem adicionar mais entradas as suas telas de alta definição. Utilize o VS231 para conectar sem esforço um DVD player e set-top box ou receptor de satélite a sua HDTV ou projetor. O remoto IR é uma conveniência, permitindo que você aproveite a troca de multimídia do conforto de seu sofá. O VS231 e HDTV switch suporta dispositivos de vídeo digitais de alta qualidade como DVD players, set-top boxes, gravadores, receptores de satélite e mais. Ele também funciona bem com sistemas de edição de alta definição.




Caraterísticas

- Mostra a saída de vídeo de dois dispositivos digitais em um único monitor de alta definição ou projetor.
- Suporta áudio estéreo
- Alterna rápido e fácil através de botões no painel frontal ou controle remoto IR.
- Troca eletrônica para maior confiabilidade e durabilidade.
- Fácil instalação
- Solução completa para troca de home theater.

Especificações

Ligações do dispositivo	2
Seleção de portas	Botões, Controlo remoto por IV
Conectores	
Entrada	2 x RCA Fêmea (Verde) 2 x RCA Fêmea (Azul) 2 x RCA Fêmea (Vermelho) 2 x RCA Fêmea (Branco)
Áudio	2 x RCA Fêmea (Vermelho) 1 x RCA Fêmea (Branco) 1 x RCA Fêmea (Vermelho)
Saída	1 x RCA Fêmea (Verde)
Vídeo	1 x RCA Fêmea (Azul) 1 x RCA Fêmea (Vermelho)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Energia	2 x Botão
LED	
Online	2 (Laranja)
Selecionado	2 (Verde)
Consumo de energia	DC 5,3V, 0,8W (Máx.)
Vídeo	1600 x 1200 a 60Hz; 480p, 720p, 1080i, 1080p
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.65 kg
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 7.66 x 4.40 cm
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

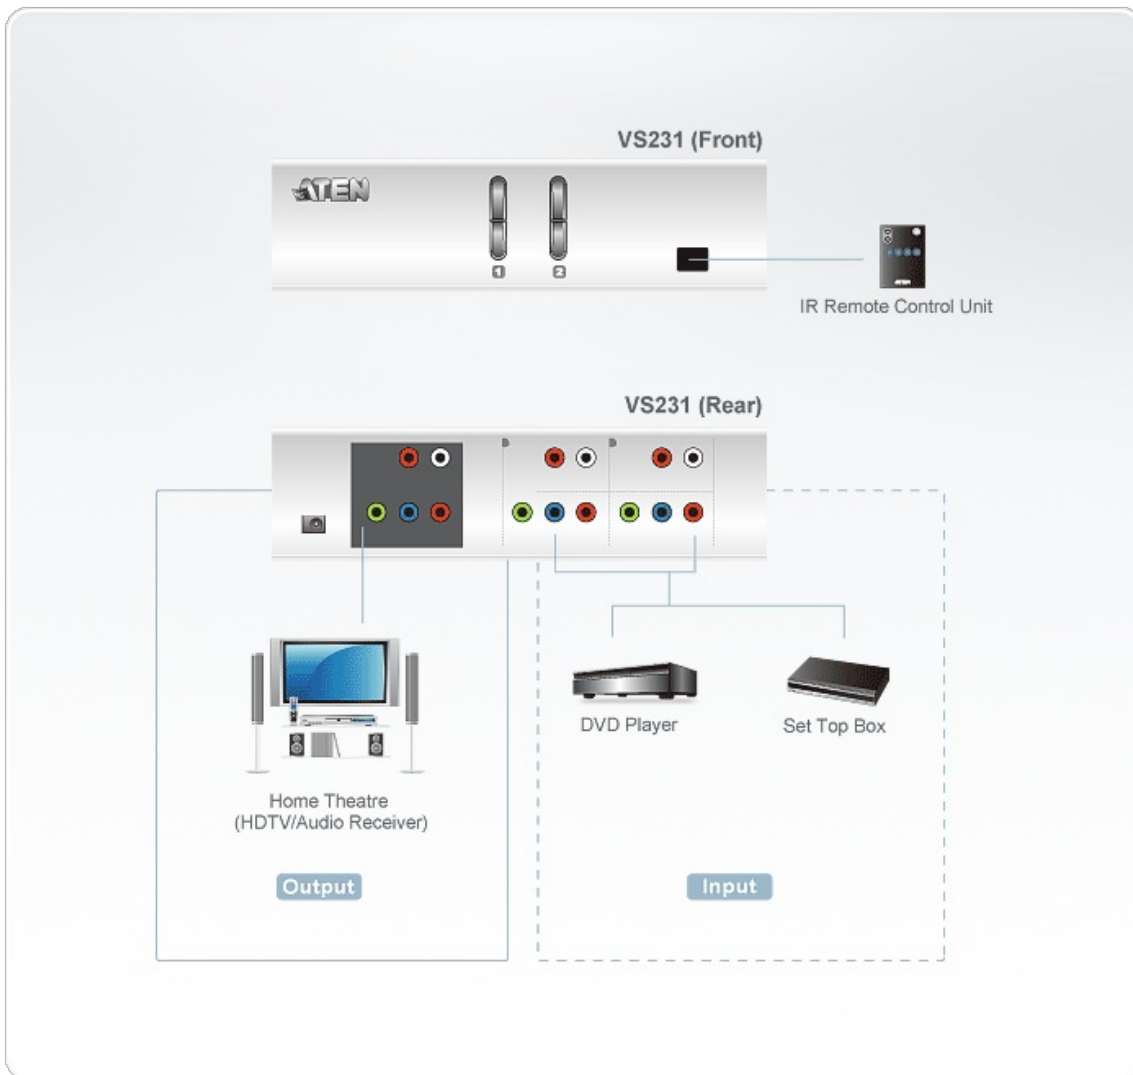

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.