

VS0104

Repassador VGA/Áudio de 4 portas (450MHz)




O divisor ATEN VGA de 4 portas com áudio VS0104 permite que um sinal VGA de áudio e vídeo seja distribuído para quatro monitores com controle de estéreo independente. O divisor suporta largura de banda de até 450MHz, o que fornece qualidade de vídeo otimizada, com resoluções de até 1920x1440.

Adicionalmente, para total integração em outros sistemas, o controle serial é possível com as portas RS-232 integradas do VS0104, o que permite que o divisor seja controlado através de um controlador de alto desempenho ou o PC.

O VS0104 é perfeito para salas de conferência, instalações de treinamento e transmissão em várias telas, com suporte para até três níveis de cascata, permitindo que o mesmo sinal de vídeo seja transmitido para até 64 monitores sustentando a melhor qualidade possível.

EDID



Video In

HDB-15



Video Out

HDB-15



**Stereo
Audio**



Expansion

Cascade

Caraterísticas

- Uma entrada de vídeo para 4 saídas
- Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1440 a 60 Hz
- Suporta até 450MHz de largura de banda para vídeo de alto desempenho
- Transmissão de longa distância – até 30m *
- Suporta VGA, SVGA, UXGA, WUXGA e MultiSync
- EDID Expert – seleciona as configurações EDID otimizadas para uma ativação suave e a mais alta qualidade de imagem
- Expansível – permite até 64 monitores de vídeo
- Porta serial RS-232 para controle através de comandos seriais **
- Controle RS-232 em cascata – use os comandos RS-232 para controlar dispositivos em cascata por meio de um cabo VGA
- Suporta áudio estéreo
- Plug-and-play - não é necessário instalar nenhum software

Observação:

* Conteúdos de vídeo transmitido a distâncias muito longas usando um cabo VGA podem resultar em uma leve degradação do sinal e da qualidade de vídeo


** As instruções de operação do aplicativo do VS0104 e da interface gráfica podem ser baixadas do site da ATEN (www.aten.com)

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	75 Ω
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	4 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Vídeo	
Largura de banda máx.	450 MHz
Resolução máx.	Até 1920 x 1440
Distância máx.	Até 30 m
Áudio	
Entrada	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Saída	4 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Controlo	
RS-232	1 x DB-9 Fêmea (Preto)
Definições de EDID	Modo EDID: Porta 1 / Auto / Predefinição
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5.3V:1.13W:5BTU/h Nota:
Especificações ambientais	

Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.68 kg (1.5 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 7.61 x 4.40 cm (7.87 x 3 x 1.73 in.)
Lote de embalagem	10 unid.
Nota	

Diagrama

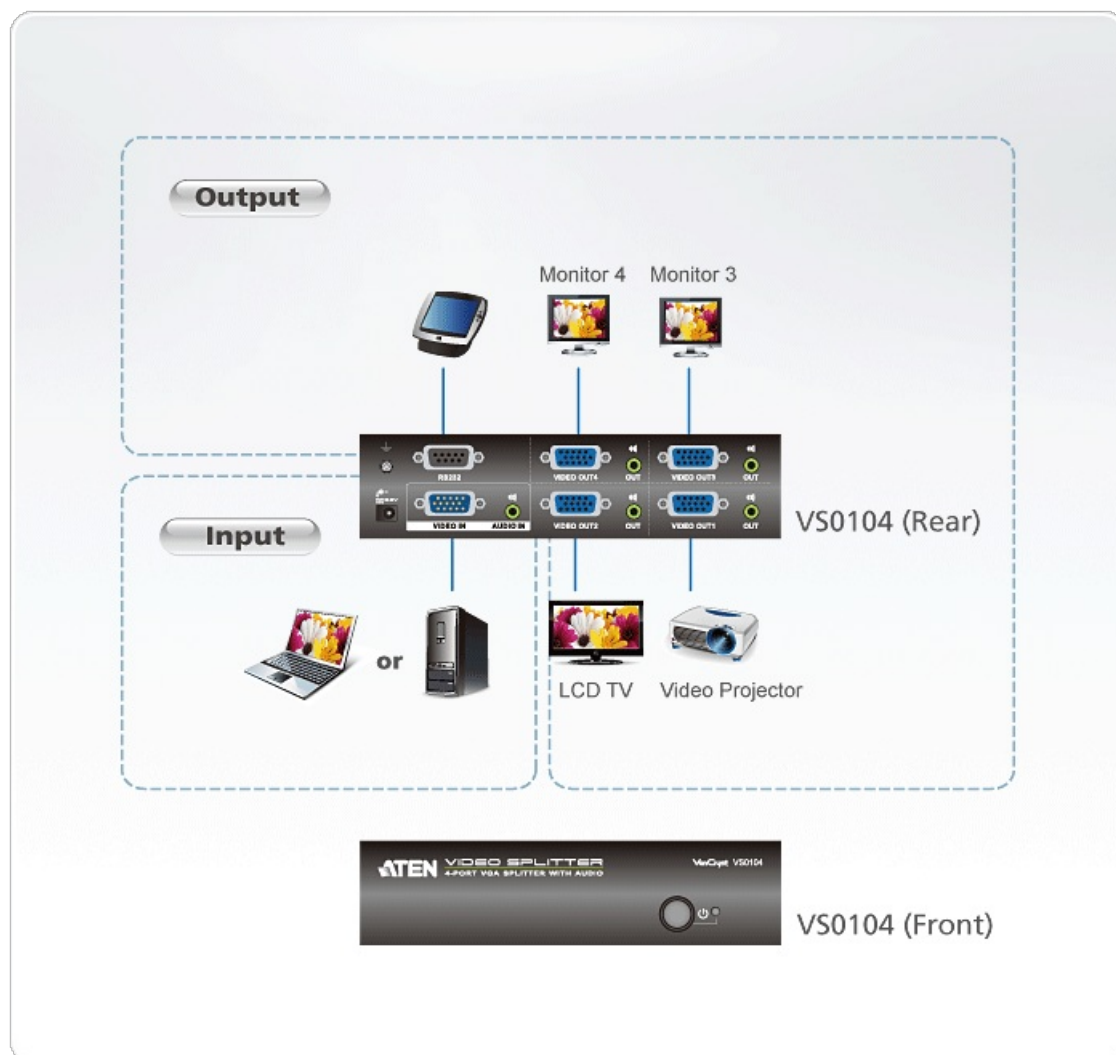



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.