

## VS0108H

Splitter HDMI com 8 portas



O VS0108H HDMI Splitter é a solução perfeita para qualquer pessoa que precisa enviar uma fonte de vídeo digital de alta definição para 8 telas HDMI ao mesmo tempo. Ele suporta todos os equipamentos HDMI habilitados, como DVD players, receptor de satélite, set-top boxes e todas as telas HDMI. O VS0108H HDMI Splitter é compatível com HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), tornando-se eficaz para usar com todas as telas HDMI em aplicações para home theater, assim como em ambientes corporativos, educacionais e comerciais.




### Caraterísticas

- Conecta uma fonte de vídeo HDMI em 8 telas HDMI ao mesmo tempo
- Cascata para 3 níveis
- Suporta Dolby True HD e DTS HD Master Audio
- Taxa de atualização de até 60 Hz
- Transmissão de longa distância - 20m (24 AWG)
- Qualidade superior de vídeo - resolução HDTV de 480p, 720p, 1080i e 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA e WUXGA (1920 x 1200)
- HDMI (Deep Color)
- Compatível com DDC
- Compatível HDCP 1.1
- O CEC (Consumer Eletronics Control) permite que dispositivos HDMI interconectados se comuniquem e respondam a um controle remoto
- Taxas de sinais de até 2.25 Gbits em suporte de tela 1080p
- Montável em rack

**Especificações**

Saída de vídeo	
Distância máx.	15 M a 1920 x 1080 a 60 (4:4:4)
Entrada de vídeo	
Distância máx.	3 M a 1920 x 1080 a 60 (4:4:4)
Ligações do monitor	
Direto	8
Máximo	512 (através de cascata)
Conectores	
Dispositivo	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Ecrã	8 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Ficha de alimentação	1 x Ficha DC
LED	
Energia	1 (Laranja)
Entrada	1 (Verde)
Saída 1-8	8 (Verde)
Vídeo	TV HD até 1080p; Computador até WUXGA (1920x1200)
Consumo de energia	5,3 V DC, 9,5 W
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	1,74 kg
Dimensões (C x L x A)	43.20 x 15.40 x 4,40 cm
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

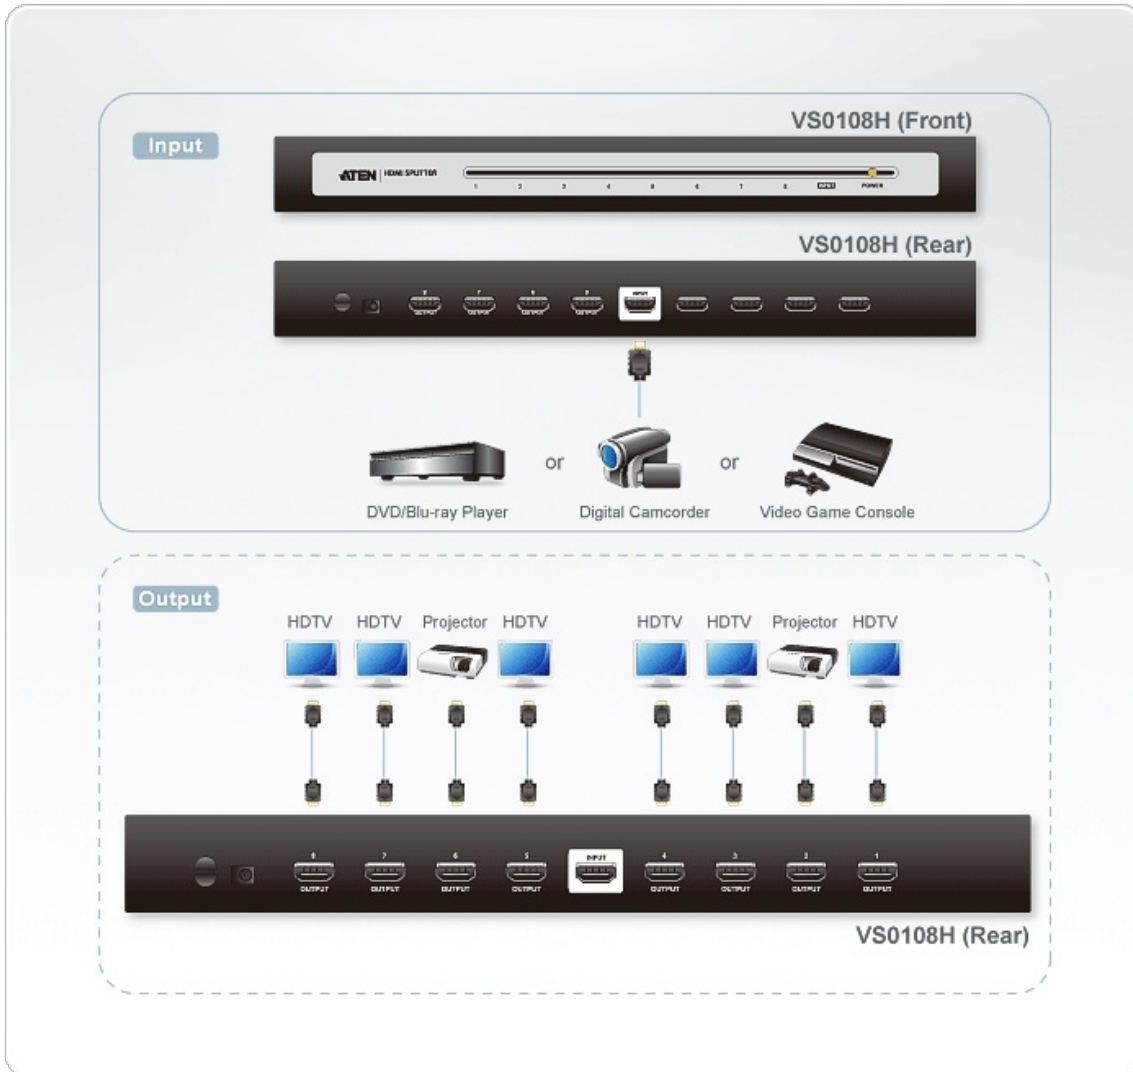

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.