


## VS182A

Repartidor 4K HDMI de 2 portas



O divisor HDMI VS182A é a solução perfeita para quem precisa enviar uma fonte de vídeo de alta definição para dois monitores ao mesmo tempo. É compatível com todos os equipamentos com HDMI, como tocadores de DVD, receptores de TV via satélite e todos os monitores e TVs HDMI.

O divisor HDMI VS182A é compatível com HDCP (Proteção de Conteúdo Digital em Banda Larga), o que o torna eficiente para uso com qualquer monitor HDMI em instalações de home theater, corporativas, comerciais e de ensino.



10.2Gbps Max.  
Bandwidth

### Caraterísticas


- Conecta uma fonte HDMI a dois monitores HDMI ao mesmo tempo
- HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k); compatível com HDCP 1.4
- Suporta resoluções de até Ultra HD 4k x 2k
- Suporta Dolby True HD e Master Audio DTS HD
- Transmissão de longa distância – até 15 m (24 AWG)
- Suporta uma taxa de dados máx. de 10,2 Gbps
- Plug-and-play - não é necessário instalar nenhum software

Nota: Transmissões a longa distância até 20 m (com ATEN [2L-7D20H](#))

# Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m a 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Saída de vídeo	
Interfaces	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	15 m a 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	10,2 Gbps (3,4 Gbps por faixa)
Frequência de pixels máx.	340 MHz
Conformidade	HDMI (3D, Deep Color, 4K); Compatível com HDCP
Resolução máx.	Até 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Distância máx.	Até 15 m
Áudio	
Entrada	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.31 kg ( 0.68 lb )
Dimensões (C x L x A)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Lote de embalagem	20 unid.
Consumo de energia	DC5.3V:3.12W:15BTU/h  Nota:
Nota	

## Diagram

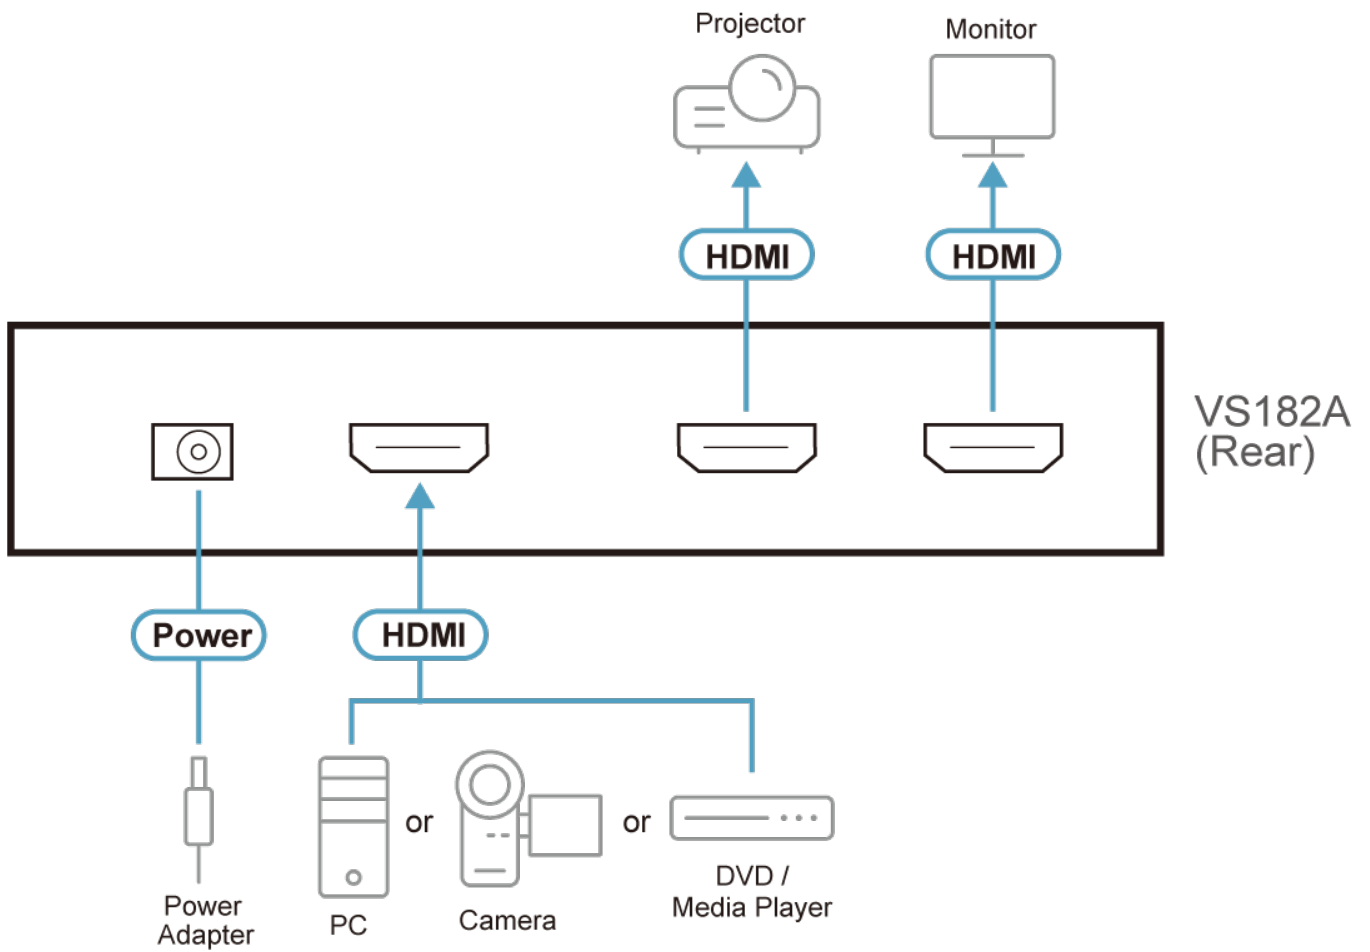
**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.