

## VE170Q

Extensão VGA / Audio Cat 5 (1280 x 1024 a 300 m)



O pacote VE170Q consiste num transmissor ([VE170T](#)) e recetor ([VE170RQ](#)), que incluem a tecnologia patenteada ATEN Deskew™ que suporta resoluções de até 1280 x 1024 @ 300 m, e sincronização manual dos sinais RGB e correção da fase da cor e erros de temporização que ocorrem em longas distâncias.

As extensões VE170Q VGA / Audio Cat 5 proporcionam uma solução flexível, ideal para qualquer instalação A/V profissional que requeira a transmissão de conteúdos multimédia a grandes distâncias.

### Caraterísticas


- Liga um transmissor e recetor através de um cabo Cat 5e
- Transmissões a longa distância - até 1920 x 1200 a 150 m; 1280 x 1024 a 300 m
- Suporte para um ecrã local e um ecrã remoto VGA
- Transmissões a longa distância - até 300 m
- Deskew™ – sincroniza automaticamente o atraso de sinais RGB para compensar a distância
- Controlo do ganho ajustável – a intensidade do sinal pode ser manualmente ajustada através ganho de vídeo ou de sintonizadores de compensação vídeo
- Áudio suportado (mono)
- Proteção ESD integrada
- Montagem em prateleira

### Especificações

Function	VE170RQ	VE170T
Entrada de vídeo		
Interfaces	N/D	1 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	N/D	75 Ω
Distância máx.	N/D	1,8 m
Saída de vídeo		
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω	75 Ω

Vídeo		
Largura de banda máx.	300 MHz	300 MHz
Resoluções/Distância máx.	Até 1920 x 1200 @ 150 m; 1280 x 1024 @ 300 m	Até 1920 x 1200 @ 150 m; 1280 x 1024 @ 300 m
Áudio		
Saída	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Entrada	N/D	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Conectores		
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0-50°C	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.24 kg ( 0.53 lb )	0.24 kg ( 0.53 lb )
Dimensões (C x L x A)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Lote de embalagem	5 unid.	5 unid.
Consumo de energia	DC5.3V:5.24W:25BTU	DC5.3V:2.42W:11BTU
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

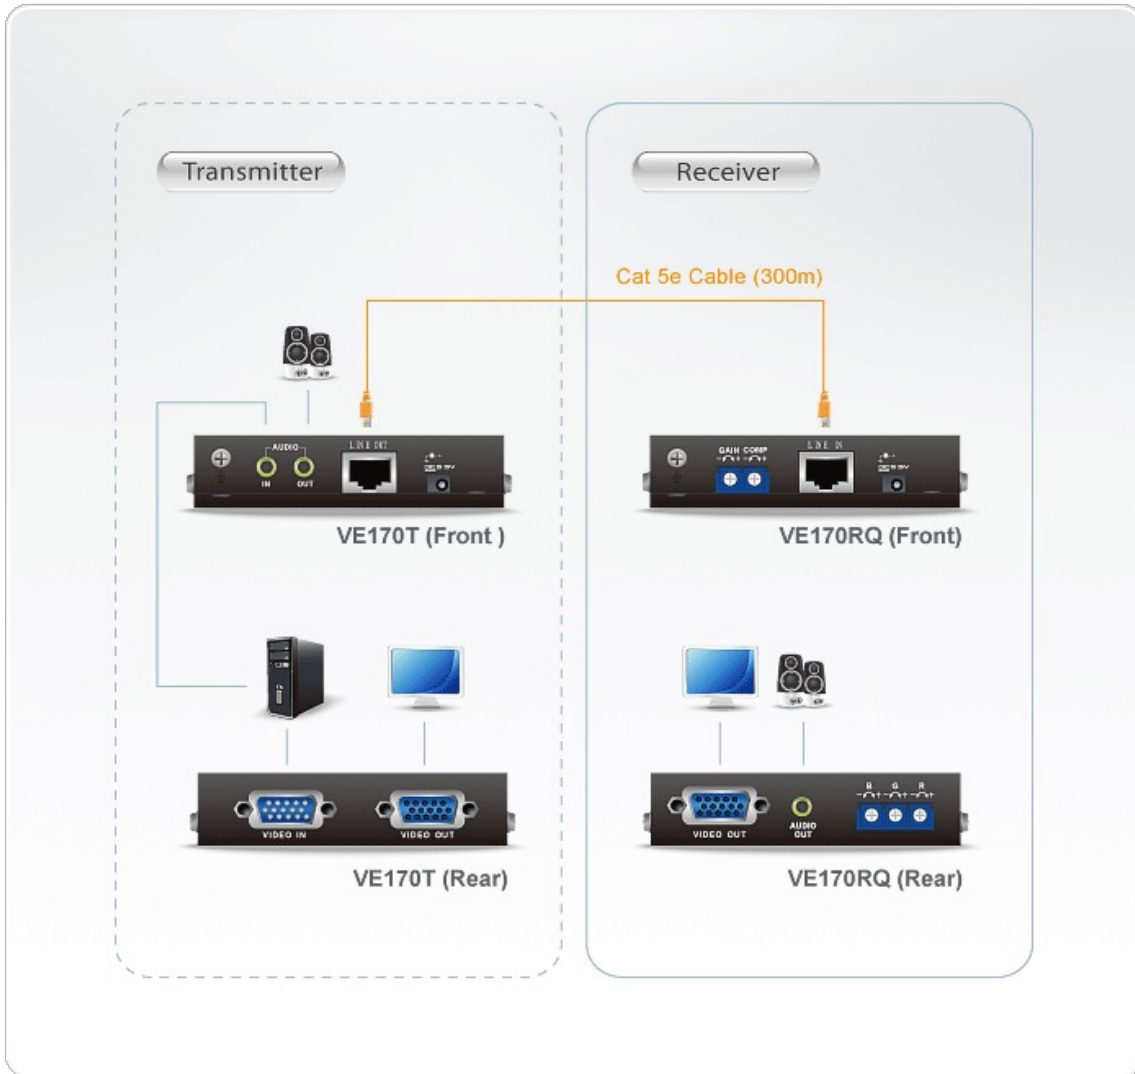

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.