

VE806R

Recetor de parede HDMI/Áudio Cat 5 (EUA) (1080p a 40m)



O Recetor HDMI através de Cat 5 para Montagem na Parede VE806R permite ligar a um [VE806T](#) para aumentar o alcance dos sinais até 60 m a partir da fonte utilizando cabos Cat 5e. Suporta formatos comuns de vídeo panorâmico e garante uma excelente qualidade de vídeo em transmissões de longa distância. A combinação de outros [VE806](#) permite aumentar ainda mais a distância ou multiplicar as fontes/monitores.

O VE806R pode ser alimentado pelo Transmissor através de um segundo cabo Cat 5e para transmitir o sinal de alimentação. O design compacto do [VE806](#) evita a utilização de cabos volumosos e permite uma instalação prática e organizada. É uma solução ideal para salas de reunião, museus e qualquer ambiente onde seja necessário que os equipamentos ou cabos estejam ocultos do público.



Caraterísticas

- Alimentado remotamente pelo Transmissor **
- Permite ampliar a distância entre a fonte HDMI e o monitor HDMI
- Qualidade de vídeo superior – até 1080p@60Hz (40m), 1080i@60Hz (60m)
- Compatível com HDMI (3D, Deep Color) e HDCP
- Seletor de ajuste de equalização de oito segmentos para otimizar a qualidade de vídeo
- Suporta formatos Widescreen
- Suporta conexão com os dispositivos ligados
- Design decorativo facilmente configurável para se encaixar em vários tipos de espelhos
- LED indicativo de fontes de energia/status de conexão
- Suporta áudio estéreo
- Proteção integrada de descargas eletrostáticas até 8KV/15KV
- Instalação fácil
- Modelo montável na parede para uma instalação limpa e organizada
- Plug-and-play – sem necessidade de instalação de software

Nota:


* É necessária a ligação de um segundo cabo Cat 5e para alimentar remotamente o Transmissor.

** Esta embalagem inclui um transformador que pode ser utilizado no Transmissor, que pode alimentar remotamente a outra unidade.

Especificações

Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m (2L-7D03H)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)
Frequência de pixels máx.	225 MHz
Conformidade	HDMI (3D, Deep Color) Compatível com HDCP
Resoluções/Distância máx.	Até 1080p a 40 m; 1080i a 60 m
Saídas de áudio	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Áudio	
Saída	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x Bloco de terminais (Verde)
Consumo de energia	9 V DC, 2,9 W Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0,17 kg (0,37 lb)
Dimensões (C x L x A)	10,41 x 4,44 x 4,00 cm (4,1 x 1,75 x 1,57 pol.)
Lote de embalagem	5 unid.
Nota	

Diagrama

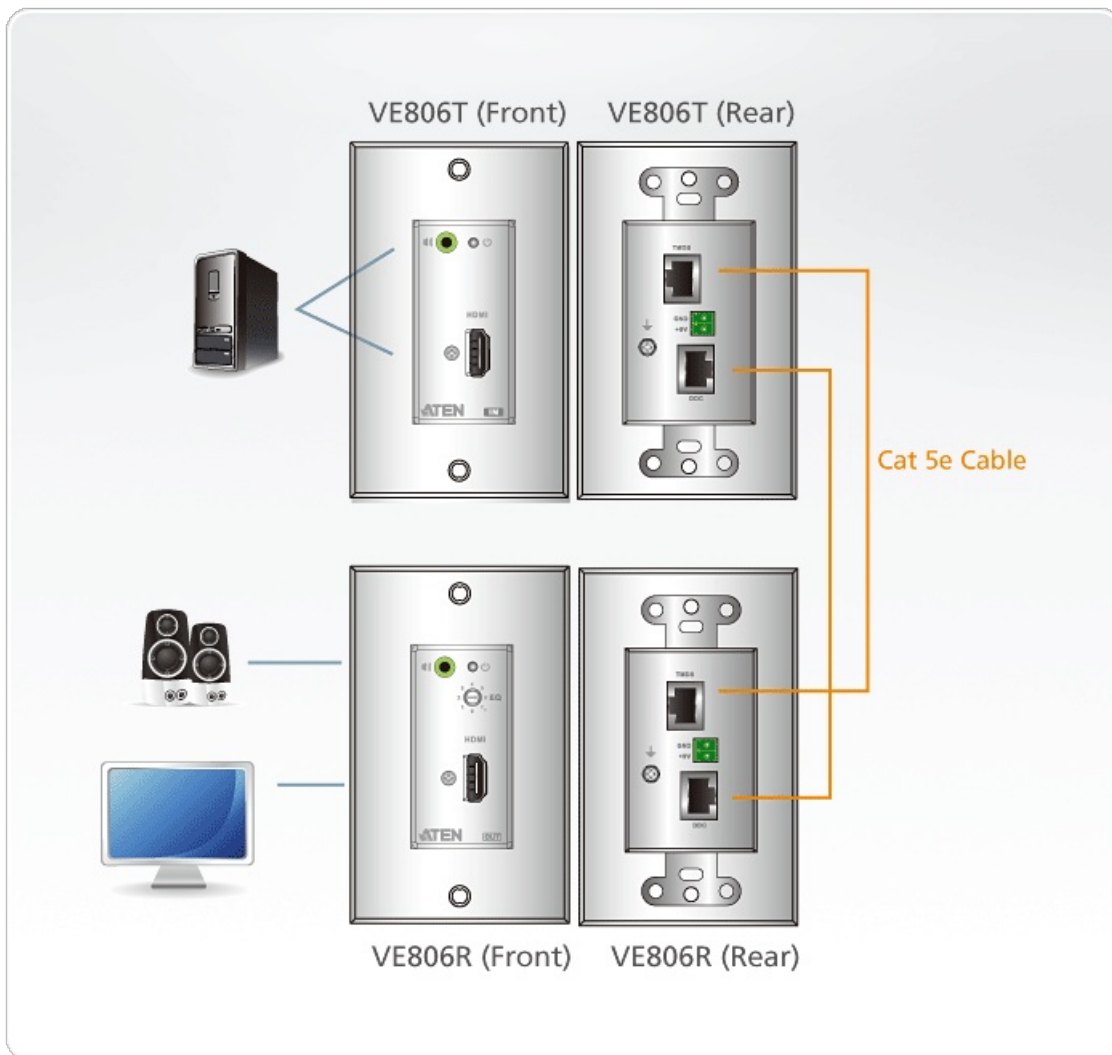

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.