

CE252

Extensor KVM PS/2 VGA Cat 5 com PC remoto extra (1024 x 768 a 300m)



O CE252 permite acesso à sua instalação KVM através de um console local, ou um console remoto localizado a até 300 metros (1000') de distância. Ambas as unidades, local e remota, suportam consoles PS/2. Além dessas características, o CE252 inclui uma porta conveniente na unidade remota para conectar um computador extra. Isto permite que o usuário remoto combine o computador desktop com o console remoto para melhorar a eficiência e produtividade.

Caraterísticas


- Utiliza cabo Cat 5e para conectar as unidades locais e remotas (até 300 m de distância)
- Console para dupla operação – controle o seu sistema através de consoles (teclado PS/2, mouse e monitor) remotos ou locais
- Conexão adicional para PC permitida para a unidade remota
- Seleção de botões – seleção seqüencial entre modo local e automático
- 2 modos de ganho de controle previstos para uma qualidade de vídeo mais nítida – ajustável ou automático
- Controle de ganho ajustável – ajuste manual da força de sinal para compensar a distância
- Controle de ganho automático – ajuste automático da força de sinal para compensar a distância
- Alta resolução de vídeo - até 1600 x 1200
- Suporta DDC2B para monitor local (canal exibição de dados para comunicação entre cartão gráfico e monitor)
- Suporta monitores VGA, SVGA e Multisync
- Proteção imbutida 8KV ESD e proteção a sobretensão 2KV
- Unidades locais têm sua fonte de energia a partir do computador – alimentação externa é necessária apenas quando a energia do computador(es) local/locais é insuficiente na instalação do KVM
- Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/[Vista](#).

Especificações

Function	CE252L	CE252R
Conectores		
Portas de consola	1 x Mini-DIN de 6 pinos fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos fêmea (Verde) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)	1 x Mini-DIN de 6 pinos fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos fêmea (Verde) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	1 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo)	1 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo)
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea	1 x RJ-45 Fêmea
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
LED		

Local	1 (Verde)	1 (Verde)
Remoto	1 (Verde)	1 (Verde)
Comutadores		
Modo de seleção	1 x Botão	N/D
Controlo de ganho manual (Remoto)	N/D	1 x Seletor
Seleção de tecla de atalho (Remoto)	N/D	1 x Lateral
Emulação		
Teclado / Rato	PS/2	PS/2
Vídeo	1600 x 1200 a 60Hz, 150 m 1024 x 768 a 60Hz, 300 m	1600 x 1200 a 60Hz, 150 m 1024 x 768 a 60Hz, 300 m
Consumo de energia	DC 5,3V, 2,6W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC 5,3V, 2,6W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.37 kg (0.81 lb)	0.37 kg (0.81 lb)
Dimensões (C x L x A)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

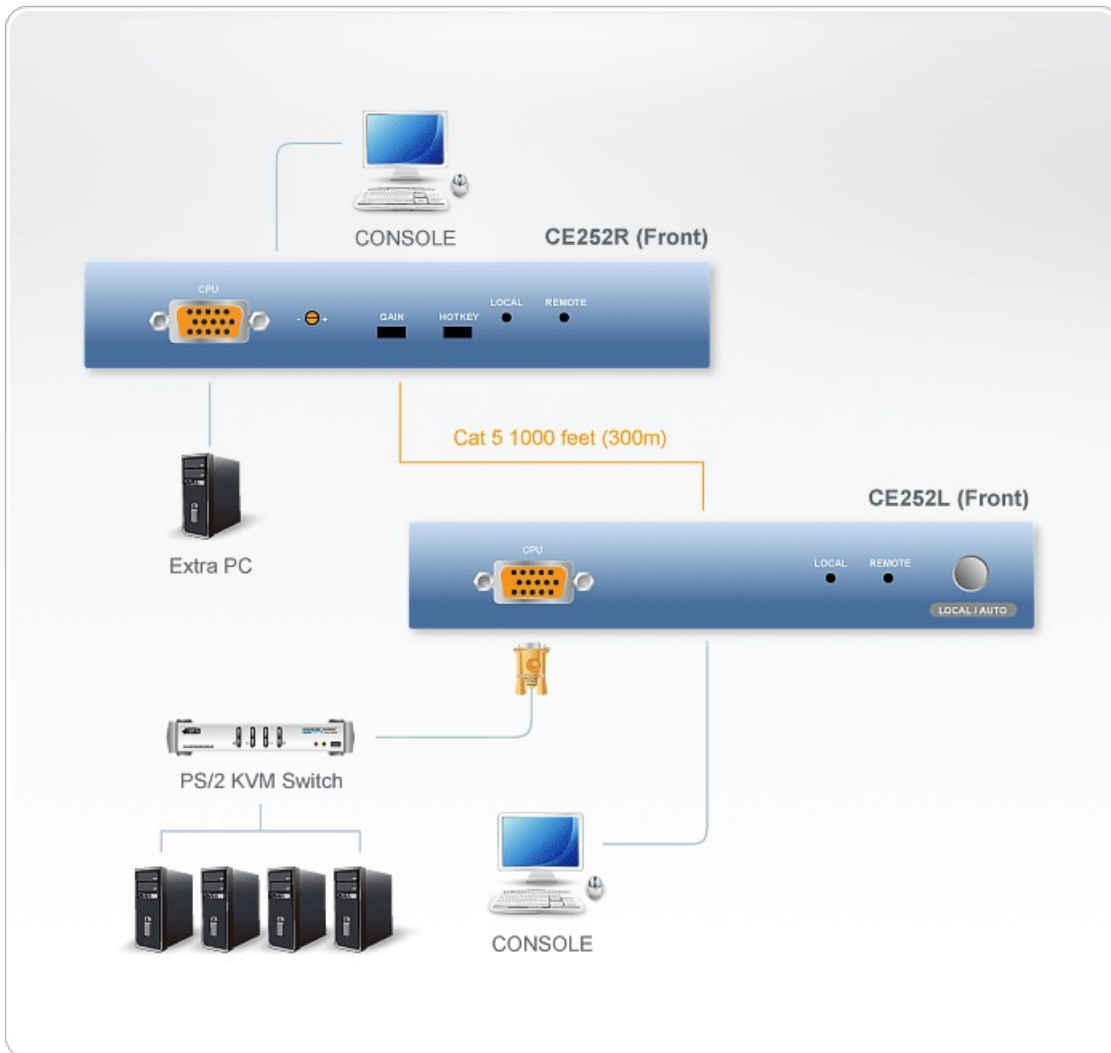

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.