

CE750A

Extensão KVM USB VGA/Audio Cat 5 (1280 x 1024 a 200 m)



CE750A é uma Extensão KVM com base USB e compensação automática de sinal e funcionalidade de série RS-232 que permite acesso a um sistema informático a partir de uma consola USB remota (teclado USB, monitor e rato USB).

Porque permite acesso a um sistema informático a partir de uma consola remota, CE750A é perfeita para utilizar em qualquer tipo de instalação na qual precise de colocar a consola num local de acesso fácil, mas seguro – por exemplo, longe de poeira e pó do chão de uma fábrica, ou do ambiente agressivo de um estaleiro de construção.

CE750A melhora os designs anteriores ao adicionar uma porta RS-232 na Unidade Local e Remota, que lhe permite ligar a um terminal de série para configuração (Unidade Local) ou dispositivos de série como ecrãs táteis e digitalizadores de códigos de barras (Unidade Remota).

Caraterísticas

- As unidades Local e Remota ligam-se a distâncias até 200 metros com um cabo Cat 5e
- Funcionamento de duas consolas – controle o seu sistema a partir das consolas local e remota do teclado USB, monitor e rato
- ASIC integrado para maior fiabilidade e compatibilidade
- Portas de teclado USB e rato USB
- Portas de série RS-232 – permitem-lhe ligar a um terminal de série para configuração (Unidade Local) ou dispositivos de série como ecrãs táteis e digitalizadores de códigos de barras (Unidade Remota)
- Suporte para altifalantes e microfone estéreo
- Detecção e prevenção de sobrecorrente USB
- Seleção de modo de funcionamento por botão mecânico (Apenas Unidade Local) – selecione entre os modos de funcionamento Local e Auto
- Protecção 8 KV/15 KV ESD integrada (tensão de contacto a 8 KV, tensão aérea 15 KV) e protecção contra picos de correntes até 2 KV
- Controlo do ganho ajustável – ajusta a potência do sinal automaticamente e manualmente para compensar a distância
- Vídeo de alta resolução – até 1920x1200 a 60 Hz a 30 m, 1600x1200 a 60 Hz a 150 m, 1280x1024 a 60 Hz a 200 m
- Suporte para monitores VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200), e multisync; monitor local suporta DDC, DDC2, DDC2B
- Ligação directa
- Montagem em prateleira
- Fácil instalação – sem software necessário, basta ligar os cabos aos dispositivos
- Suporta formatos de ecrã panorâmico*

* Os dados EDID para um ecrã panorâmico é enviado da porta de saída de vídeo local. Para modos e ecrãs panorâmicos, ligue o monitor à porta de saída de vídeo local ou use um emulador ATEN EDID.


Especificações

Function	CE750L	CE750R
Conectores		

Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 1 x DB-9 Fêmea (Preto) 1 x RJ-45 Fêmea 1 x Ficha DC	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 1 x DB-9 Macho (Preto) 1 x RJ-45 Fêmea 1 x Ficha DC
Portas KVM	1 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)	N/D
LED		
Local	1 (Verde)	N/D
Remoto	1 (Verde)	1 (Verde)
Ligação	N/D	1 (Verde)
Compensação de imagem	N/D	1 (Laranja)
Botões de pressão		
Seleção de modo de funcionamento	1 x Botão	N/D
Compensação de imagem	N/D	2 x Botões de pressão
Emulação		
Teclado / Rato	USB	USB
Vídeo	1920x1200 a 60 Hz a 30 m; 1600x1200 a 60 Hz a 150 m; 1280x1024 a 60 Hz a 200 m	1920x1200 a 60 Hz a 30 m; 1600x1200 a 60 Hz a 150 m; 1280x1024 a 60 Hz a 200 m
Consumo de energia	DC5.3V:2.44W:16BTU/h DC5.3V:3.27W:20BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5.3V:2.44W:16BTU/h DC5.3V:3.27W:20BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0-50°C	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0,47 kg (1,04 lb)	0,47 kg (1,04 lb)

Dimensões (C x L x A)	20,20 x 8,01 x 2,50 cm (7,95 x 3,15 x 0,98 pol.)	20,20 x 8,01 x 2,50 cm (7,95 x 3,15 x 0,98 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

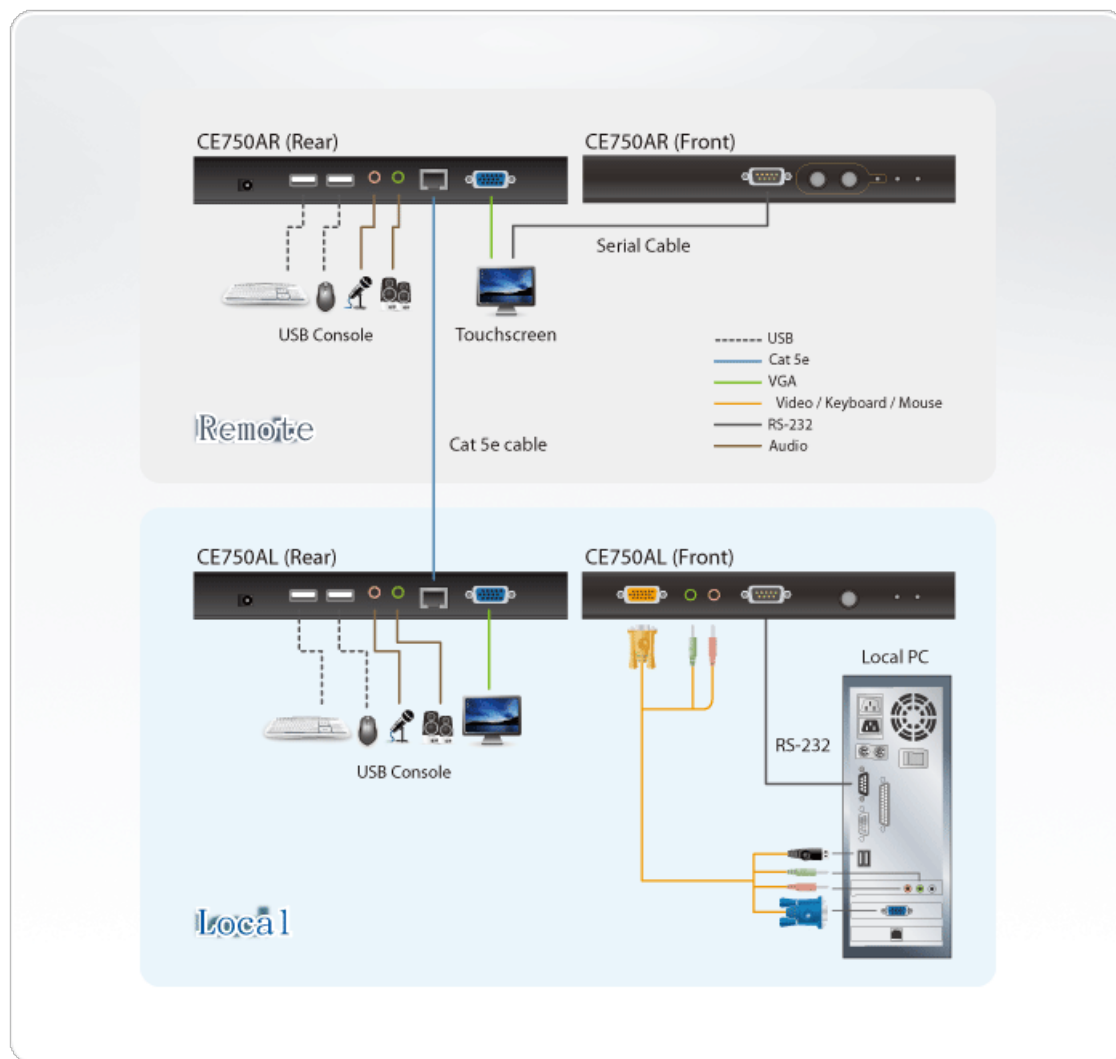

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.