

KA7171AK

Módulo Adaptador USB-PS/2 KVM com Consola Local e Kit de Caixa de Controlo de Acesso



O Módulo Adaptador USB-PS/2 KVM KA7171AK com COnsola Local e Kit de Caixa de Controlo de Acesso está concebido para proporcionar uma ligação de consola localmente num Switch KVM sobre IP ou instalação de Matriz KVM. KA7171AK inclui a Caixa de Controlo de Acesso ATEN [2XRT-0015G](#) KVM sobre IP. Ao instalar [2XRT-0015G](#) com KA7171AK, os utilizadores podem ativar ou desativar rapidamente e sem esforço privilégios de controlo remoto sobre IP a partir do switch KVM sobre IP, bastando premir o botão de controlo na Caixa de Controlo de Acesso KVM sobre IP-tornando apenas possível a operação aos utilizador na consola local. KA7171AK permite a um servidor PS/2 ou USB ser ligado ao switch através de um cabo Cat 5e/6 e fornece uma consola extra por teclado USB, rato USB e monitor para usar operações locais expandidas. Para além disso, KA7171AK possui também a função de Controlo de Consola Privilegiado que evita que utilizadores remotos de trabalhar com o dispositivo quando um administrador local requer controlo completo do servidor - reduzindo conflitos e operações indesejadas.

Caraterísticas


- Compatível com Caixa de Controlo de Acesso KVM sobre IP ATEN [2XRT-0015G](#) para conceder aos utilizadores controlo completo do acesso a servidores na consola local
- Cabo Cat 5e/6 liga o dispositivo e o switch KVM
- Suporte para computadores com teclados e ratos PS/2 ou USB
- Operação de consola local - controle o seu sistema a partir do teclado USB expandido, rato USB e monitor através de consola local
- Seleção de modo de funcionamento por botão físico para controlo de consola privilegiado
- ASIC integrado para maior fiabilidade e compatibilidade
- Detecção e prevenção de sobrecorrente USB
- Proteção ESD integrada e proteção contra picos de corrente
- Qualidade vídeo elevada - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- Suporte para monitores VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA e multisync; monitor local suporta DDC; DDC2; DDC2B
- Fácil de instalar - sem software necessário - basta ligar cabos aos dispositivos

* Esta resolução maxima pode variar consoante a distância de transmissão. Para mais detalhes, consulte as páginas de produto dos switches KVM ligados.

Especificações

Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	1 x SPHD-18 Fêmea (Amarelo)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Porta USB	1 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Controlo	1 x PS/2 1 x RJ-11 Fêmea (Reservado)
RS-232	1 x DB-9 Macho (Reservado) 1 x DB-9 Fêmea (Reservado)
Botões de pressão	
Seleção de modo de funcionamento	1 x Botão
LED	
Local	1 (Verde)
Remoto	1 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2, USB
Vídeo	Até 1920 x 1200 a 60 Hz; DDC2B
Consumo de energia	DC5.3V:1.96W:16BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.49 kg (1.08 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.30 x 8.64 x 2.50 cm (7.99 x 3.4 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

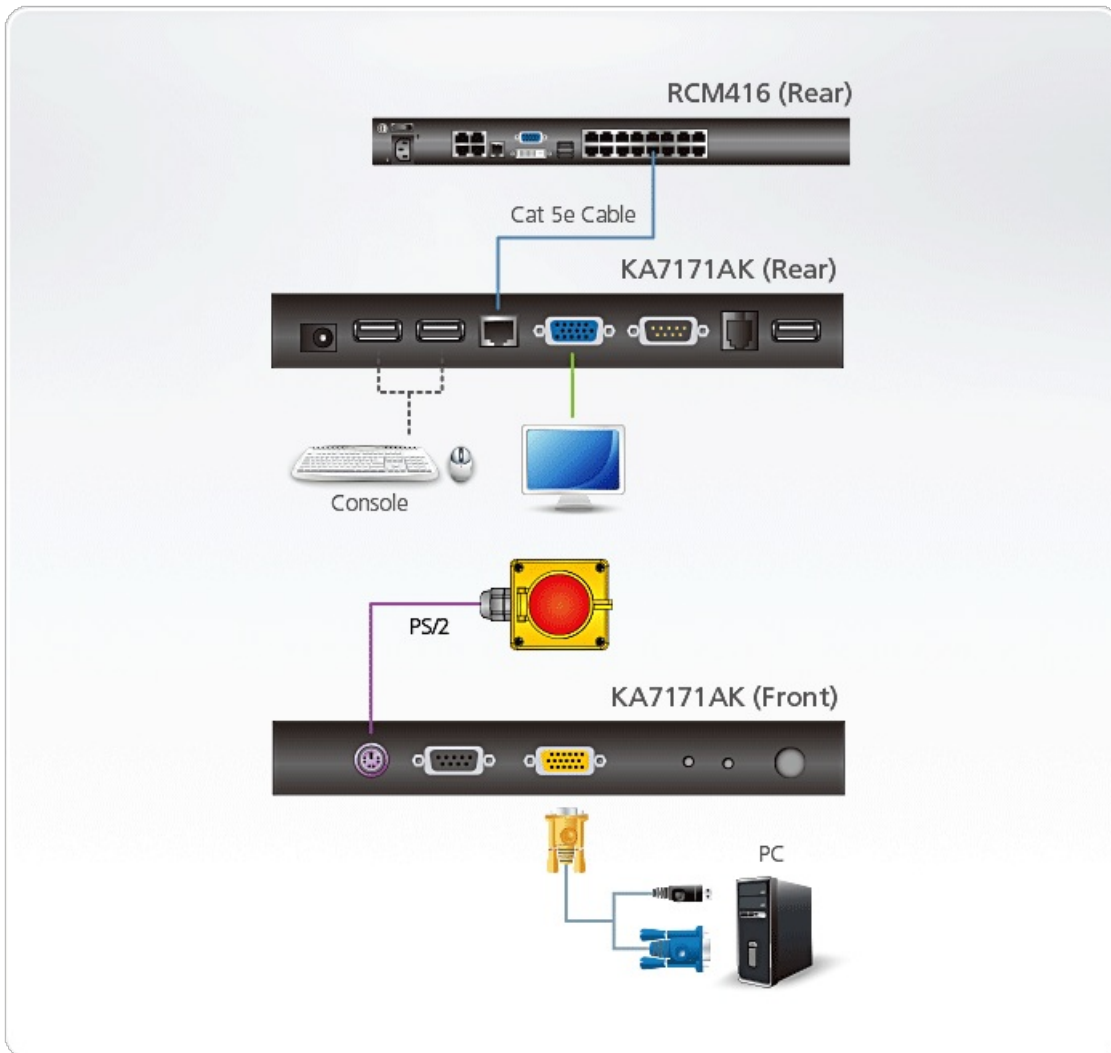

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.