IC164

Não energizado / Extensor de dados paralelo de alta velocidade

O extensor de sinal paralelo IC164 pode estender a distância entre seu periférico paralelo e o PC em até 400m, assim, permite que você controle periféricos paralelos de longe. A unidade local e a unidade remota do IC-164 são conectadas ao cabo RJ-11, que é fácil e rápido para instalar.

Caraterísticas

- Sem necessidade de fonte de energia externa.
- Fácil de instalar e operar.
- Tamanho compacto.
- Distância de cabo de até 400m (1300').
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP

Especificações

Function	IC-164R (Receiver)	IC-164T (Transmitter)
Conectores	1 x C-36 Macho 1 x Ficha RJ-11 Fêmea	1 DB x 25 Macho 1 x Ficha RJ-11 Fêmea
Tipo de cabo	Linha telefónica de 4 fios	Linha telefónica de 4 fios
Comprimento do cabo	400 m [1300'] (Máx.)	400 m [1300'] (Máx.)
Velocidade de transmissão de dados	21 Kbytes/seg.	21 Kbytes/seg.
Alimentação (Opcional)	DC 9V, 0,4W (Mín.)	DC 9V, 0,4W (Mín.)
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 a 50˚C	0 a 50˚C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60˚C	-20 a 60˚C
Humidade	0 a 80% HR, sem condensação	0 a 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Plástico	Plástico
Peso	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensões (C x L x A)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

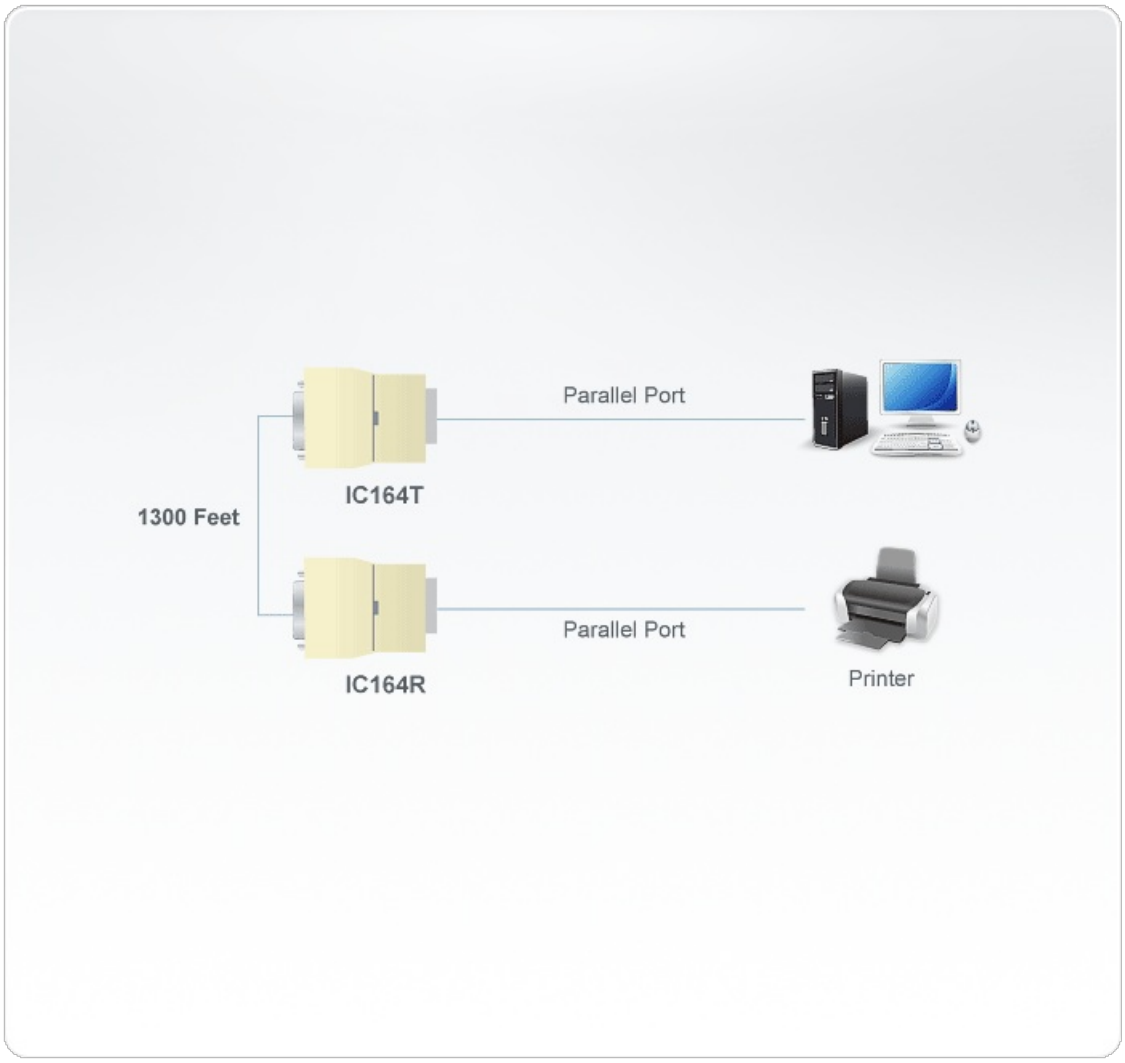

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.