

## CS22HF

Switch KVM 2 portas cabo USB FHD HDMI



# Comute facilmente para simplificar o seu fluxo de trabalho



◀ **CS22HF**  
Switch KVM de 2 portas cabo USB FHD HDMI  
com seletor de porta remota



Alternar entre dois computadores pode ser tão fácil como premir um botão. Atualize a sua área de trabalho com o CS22HF configurando uma consola de área de trabalho com um conjunto de teclado/rato/monitor para controlo de dois computadores através de conexões USB e HDMI, e está pronto a começar. O compacto CS22HF ajuda a criar uma área de trabalho organizada com menos confusão de cabos e fornece qualidade de visualização FHD para melhorar o desempenho do trabalho.



Clareza Visual FHD




Partilha de  
Periférico USB



Alimentado  
por barramento



Comutação  
de porta remota

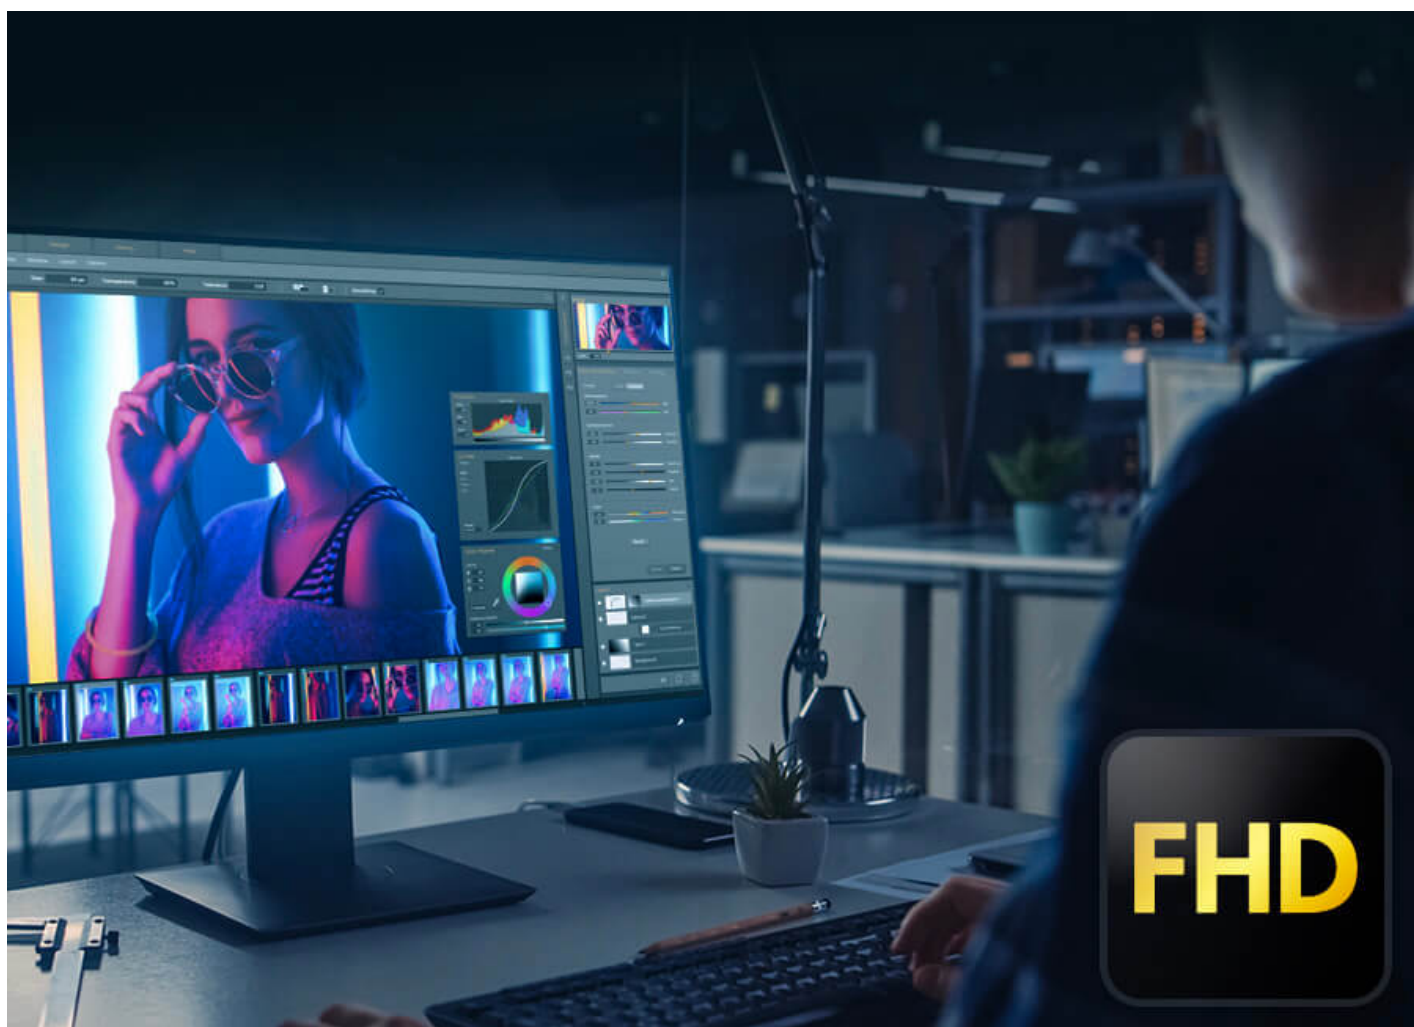

#### Clareza visual superior FHD


O CS22HF capacita as suas operações de área de trabalho com qualidade notável de vídeo FHD para agilizar o fluxo de trabalho visualmente intenso.

#### Configuração de área de trabalho com eficiência de espaço

O design compacto e fácil de conectar permite expandir a funcionalidade enquanto mantém a sua área de trabalho organizada para aumentar a produtividade.

**Integração suave entre plataformas**

O CS22HF permite a integração de diferentes sistemas informáticos (Windows, Mac e Linux) acessíveis através de uma consola KVM.

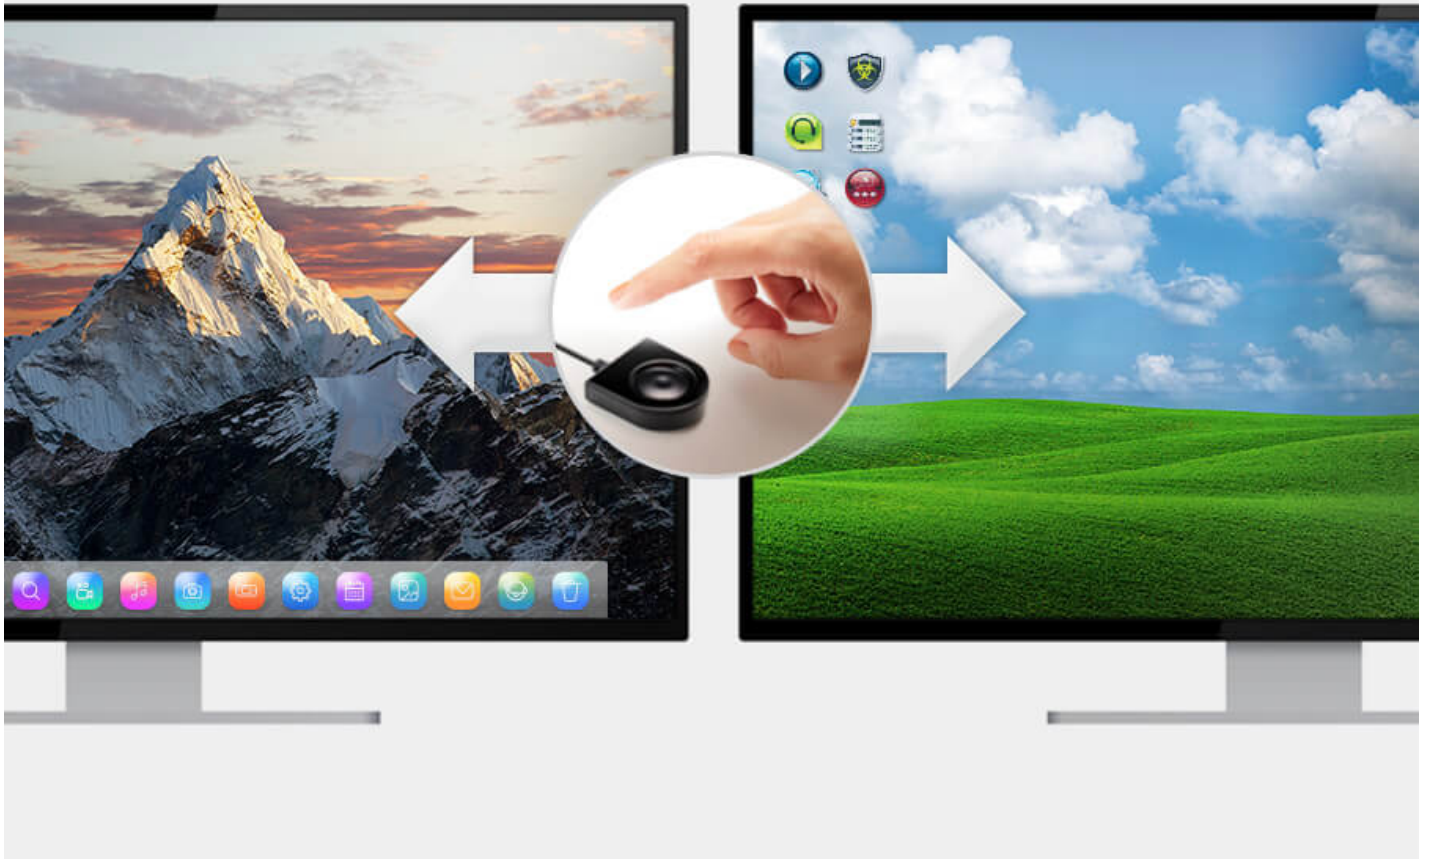

**Partilha flexível de periféricos USB**

As portas USB da consola podem ser usadas para ligação plug-n-play a dispositivos periféricos USB 2.0 compatíveis para dar resposta aos requisitos de trabalho de área de trabalho com utilização intensa de dados.

**Plug in. Power on**

O CS22HF suporta hot-plugging USB e é alimentado por barramento pelas origens KVM ligadas através de portas USB

**Aplicações**

O KVM Switch cabo CS22HF permite uma configuração de área de trabalho ideal em cenários de trabalho, incluindo escritório, design de meios, separação de rede e teletrabalho.

**Comparação de produto****HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE**Caraterísticas**

O Switch KVM de 2 portas CS22HF cabo USB FHD HDMI é uma unidade de controlo que permite o acesso a dois computadores a partir de uma única consola USB e HDMI, oferecendo qualidade de vídeo de até 1920 x 1080 a 60 Hz / 1920 x 1200 a 60 Hz. Com o CS22HF, pode alternar rapidamente e sem esforço entre dois computadores USB HDMI através do botão no seletor de porta remota. O CS22HF suporta operações multiplataforma que permitem alternar entre dois PCs com sistemas operativos diferentes.

Para além disso, o design compacto e alimentado por barramento permite uma instalação eficiente e organizada, proporcionando uma solução ideal para poupar espaço para manter a sua secretária bem organizada. Este interruptor plug and play é ideal para pessoas que precisam de controlo rápido para multitarefas entre dois computadores em uma área de trabalho em qualquer ambiente.


- Uma consola KVM controla dois computadores com interface USB e HDMI
- Qualidade de vídeo superior - até 1920 x 1080 a 60 Hz / 1920 x 1200 a 60 Hz
- Seleção de computador via seletor de porta remoto
- Compatível com HDMI; Compatível com HDCP 1.4
- Suporte multiplataforma - Windows, Mac e Linux
- As portas USB da consola podem ser usadas para partilha de periféricos USB
- Suporta hot-plugging USB
- Alimentado por barramento



**Especificações**

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	1 x HDMI fêmea 2 x USB tipo A fêmea
Portas KVM	2 x HDMI macho 2 x USB tipo A macho
LED	
Selecionado	2 (verde)
Comprimento do cabo	
Computador	2 x 1,2 m
Seletor de porta remota	1,8 m
Vídeo	1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 X 1200 a 60Hz
Consumo de energia	DC5V:1.518W:11BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% RH, não condensante
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.26 kg ( 0.57 lb )
Dimensões (C x L x A)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

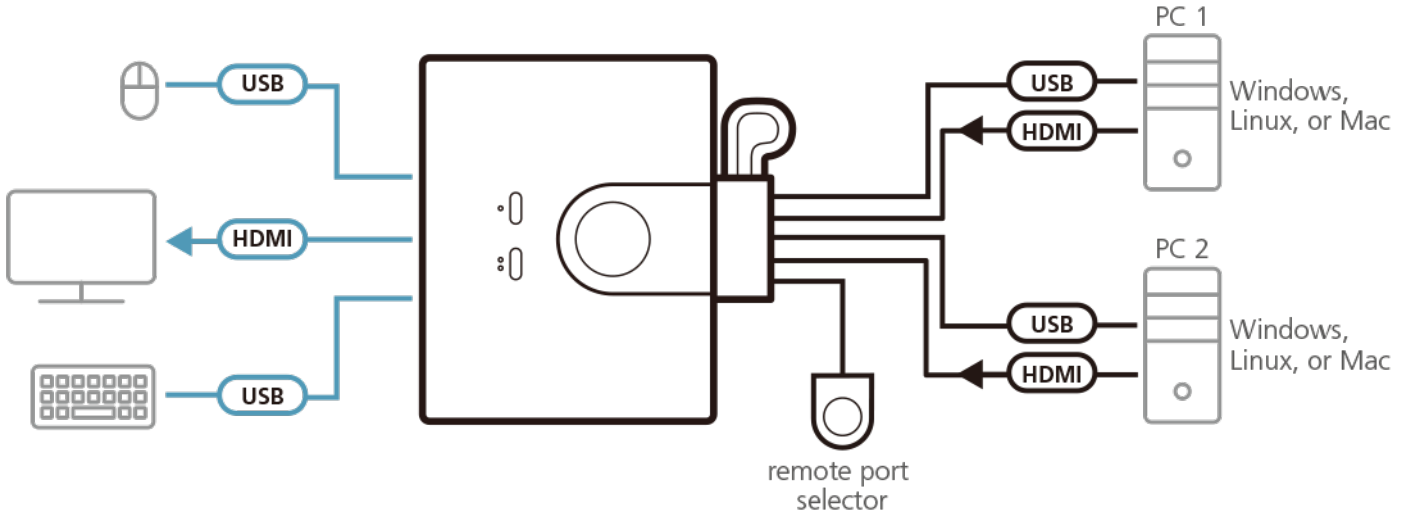

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.