

CS22HF

Switch KVM 2 portas cabo USB FHD HDMI







2 PCs partilham um conjunto de teclado, rato e monitor

Aumente a sua produtividade com o compacto **Comutador KVM com cabo HDMI CS22HF** e comece a executar multitarefas em diferentes plataformas. Com um conjunto de teclado, rato e monitor, basta um clique para assumir o controlo de qualquer um dos seus computadores e desfrutar de uma espantosa resolução Full HD para obter imagens nítidas e claras em qualquer tarefa no ambiente de trabalho. A instalação é tão fácil como as ligações plug-n-play através de USB e HDMI, e o design patenteado tudo-em-um do CS22HF (cabos + KVM) transforma ainda mais a sua secretária num espaço de trabalho limpo e arrumado, no qual pode mergulhar durante todo o dia com conforto.

Recupere espaço na secretária, aumente a produtividade e experimente a liberdade de um espaço de trabalho com vários computadores – tudo graças ao CS22HF.






Acesso multiplataforma através de uma consola KVM


A configuração do CS22HF permite o acesso instantâneo a 2 plataformas de computador (por exemplo, Windows, MacOS, Linux, etc.) através de uma consola KVM (ou seja, um conjunto de teclado/rato/monitor).



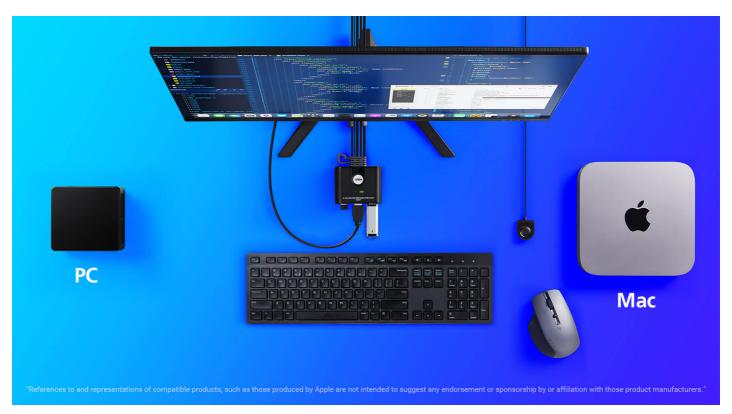

Mudança tão rápida como um toque


O seletor de porta remota de 1,8 metros pode ser localizado de forma flexível, permitindo a comutação rápida e direta entre 2 computadores a partir de qualquer ponto do ambiente de trabalho.

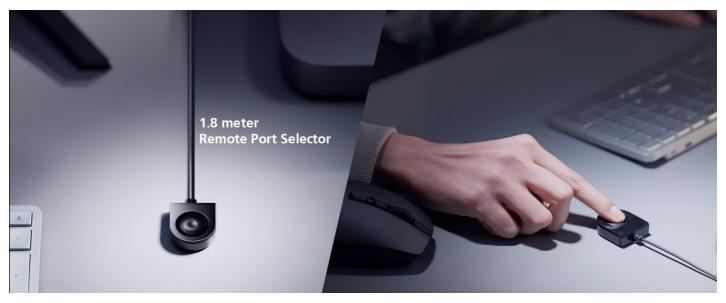

Partilha de periféricos Plug-n-Play

As portas USB da consola podem ser utilizadas para ligação plug-n-play a dispositivos periféricos USB 2.0 compatíveis para satisfazer os requisitos de trabalho de secretária com grande volume de dados.



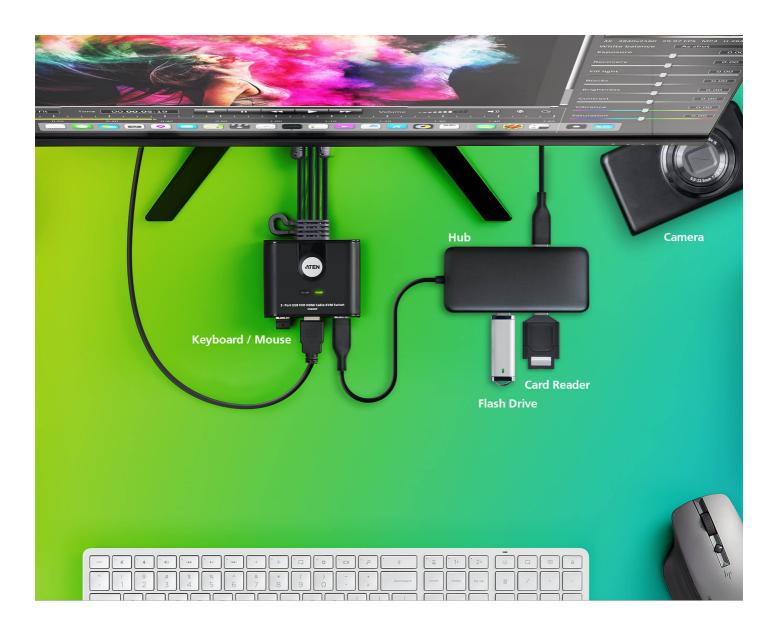





Conecte. Ligue

O CS22HF suporta ligação USB e é alimentado pelas fontes KVM ligadas através de portas USB.

Gancho fácil para eficiência do espaço de trabalho

O design compacto e de gancho fácil permite-lhe colocar o CS22HF fora do caminho, por exemplo, debaixo da secretária, ajudando a libertar espaço na sua secretária para aumentar a produtividade.





Contacte-nos

Obter um orçamento para este produto ou entrar em contacto com os nossos especialistas em vendas

Obter cotação

Contacto de vendas

Decore o seu ambiente de trabalho com simplicidade

O compacto e portátil CS22HF apresenta um design tudo-em-um patenteado que simplifica a configuração do seu ambiente de trabalho com flexibilidade, tornando-o uma solução prática para uma conveniência óptima.





Aplicações

O comutador KVM com cabo CS22HF facilita um estilo de trabalho simplificado e produtivo, permitindo a comutação suave entre dois sistemas informáticos para trabalho ou entretenimento em ambientes de trabalho dinâmicos.










Comparação de produto

Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN o contacte, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve







Caraterísticas

O Switch KVM de 2 portas CS22HF cabo USB FHD HDMI é uma unidade de controlo que permite o acesso a dois computadores a partir de uma única consola USB e HDMI, oferecendo qualidade de vídeo de até 1920 x 1080 a 60 Hz / 1920 x 1200 a 60 Hz. Com o CS22HF, pode alternar rapidamente e sem esforço entre dois computadores USB HDMI através do botão no seletor de porta remota. O CS22HF suporta operações multiplataforma que permitem alternar entre dois PCs com sistemas operativos diferentes.

Para além disso, o design compacto e alimentado por barramento permite uma instalação eficiente e organizada, proporcionando uma solução ideal para poupar espaço para manter a sua secretária bem organizada. Este interruptor plug and play é ideal para pessoas que precisam de controlo rápido para multitarefas entre dois computadores em uma área de trabalho em qualquer


- Uma consola KVM controla dois computadores com interface USB e HDMI
 Qualidade de vídeo superior até 1920 x 1080 a 60 Hz / 1920 x 1200 a 60 Hz
- Seleção de computador via seletor de porta remoto
 Compatível com HDMI; Compatível com HDCP 1.4
 Suporte multiplataforma Windows, Mac e Linux
- As portas USB da consola podem ser usadas para partilha de periféricos USB
- Suporta hot-plugging USB
 Alimentado por barramento



Especificações

Lapecinicações	
Ligações do computador	2
Seleção de portas	Seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	1 x HDMI fêmea 2 x USB tipo A fêmea
Portas KVM	2 x HDMI macho 2 x USB tipo A macho
LED	
Selecionado	2 (verde)
Comprimento do cabo	
Computador	2 x 1,2 m
Seletor de porta remota	1,8 m
Vídeo	1920 x 1080 a 60 Hz; 1920 X 1200 a 60Hz
Consumo de energia	DC5V:1.518W:11BTU/h
	Nota: • A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. • A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0–80% RH, não condensante
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.26 kg (0.57 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

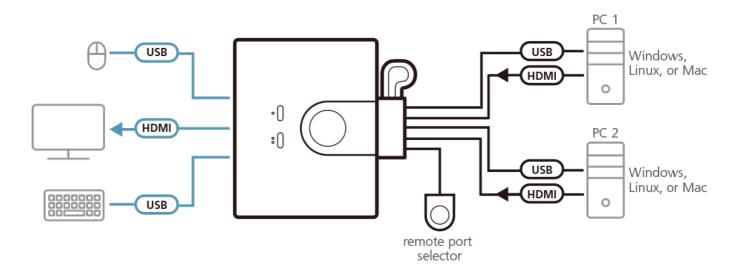



ATEN International Co., Ltd.3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.