


## CS52A

Comutador KVM de 2 portas por cabo PS/2 USB VGA/Áudio com seletor de portas remoto

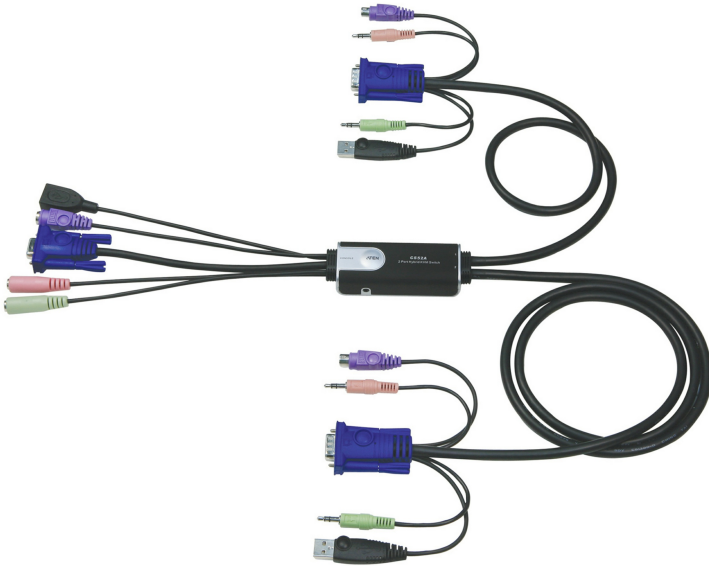

Combinações flexíveis: teclado PS/2 + mouse USB

### Caraterísticas

- Um console (monitor, teclado PS/2 e mouse USB) controla 2 computadores
- Chave de seleção remota de porta
- Suporta mouse multifuncional
- [Porta para mouse USB 2.0 pode ser usada para hub USB ou compartilhamento de periféricos USB](#)
- Design compacto, cabos “todos em um” embutidos (console 0,15m; computadores 0,6m; 1,2m)
- Áudio (microfone e auto-falante) habilitado – a resposta de graves oferece uma experiência rica para surround sound systems 2.1
- Troca de foco independente entre KVM e áudio – um computador pode estar com o foco no KVM enquanto o outro tem o foco no áudio
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Não necessita alimentação de energia
- Compatibilidade de sistema operacionais inclui Windows 2000/XP/ [Vista](#), LINUX e FreeBSD.

**Especificações**

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas KVM	2 x HDB-15 Macho (Azul) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Roxo) 2 x USB Tipo A Macho (Preto) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Rosa)
Seletor de porta remota	1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Comprimento do cabo	
Consola	0,15 m
Computador	1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos (predefinição: 5 segundos)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.40 kg ( 0.88 lb )
Dimensões (C x L x A)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.