


## CS52A

Comutador KVM de 2 portas por cabo PS/2 USB VGA/Áudio com seletor de portas remoto

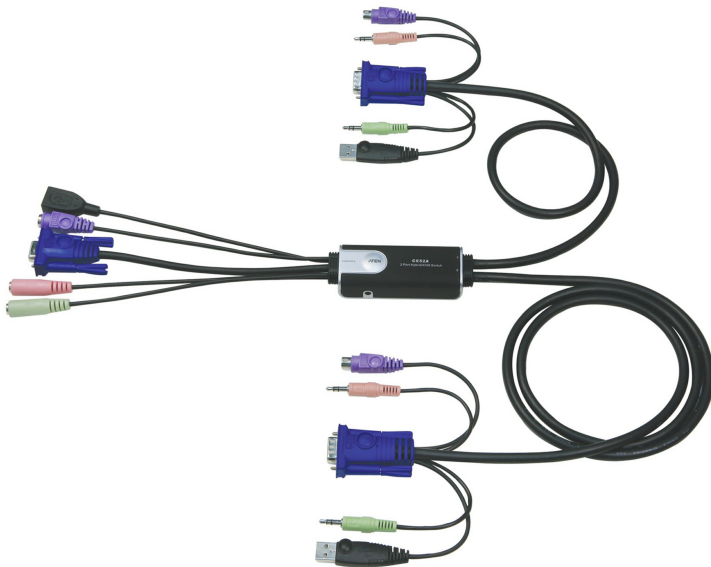

Combinações flexíveis: teclado PS/2 + mouse USB


### Caraterísticas

- Um console (monitor, teclado PS/2 e mouse USB) controla 2 computadores
- Chave de seleção remota de porta
- Suporta mouse multifuncional
- [Porta para mouse USB 2.0 pode ser usada para hub USB ou compartilhamento de periféricos USB](#)
- Design compacto, cabos "todos em um" embutidos (console 0,15m; computadores 0,6m; 1,2m)
- Áudio (microfone e auto-falante) habilitado – a resposta de graves oferece uma experiência rica para surround sound systems 2.1
- Troca de foco independente entre KVM e áudio – um computador pode estar com o foco no KVM enquanto o outro tem o foco no áudio
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Não necessita alimentação de energia
- Compatibilidade de sistema operacionais inclui Windows 2000/XP/ [Vista](#), LINUX e FreeBSD.

## Especificações

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ligações do computador       | 2  |
| Seleção de portas            | Tecla de atalho, Seletor de porta remota   |
| Conectores                   |  |
| Portas de consola            | 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)<br>1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo)<br>1 x USB Tipo A Fêmea<br>1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)<br>1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)         |
| Portas KVM                   | 2 x HDB-15 Macho (Azul)<br>2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Roxo)<br>2 x USB Tipo A Macho (Preto)<br>2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde)<br>2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Rosa) |
| Seletor de porta remota      | 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm   |
| LED                          |  |
| Selecionado                  | 2 (Verde)  |
| Comprimento do cabo          |  |
| Consola                      | 0,15 m   |
| Computador                   | 1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m   |
| Emulação                     |  |
| Teclado / Rato               | PS/2   |
| Vídeo                        | 2048 x 1536; DDC2B   |
| Intervalo de procura         | 3, 5, 10, 20 segundos (predefinição: 5 segundos)   |
| Especificações ambientais    |  |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C   |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C   |
| Humidade                     | 0-80% HR, sem condensação  |
| Propriedades físicas         |  |
| Caixa                        | Plástico   |
| Peso                         | 0.40 kg ( 0.88 lb )  |
| Dimensões (C x L x A)        | 8.45 x 3.40 x 2.21 cm<br>(3.33 x 1.34 x 0.87 in.)  |
| Nota                         |  |

## Diagrama

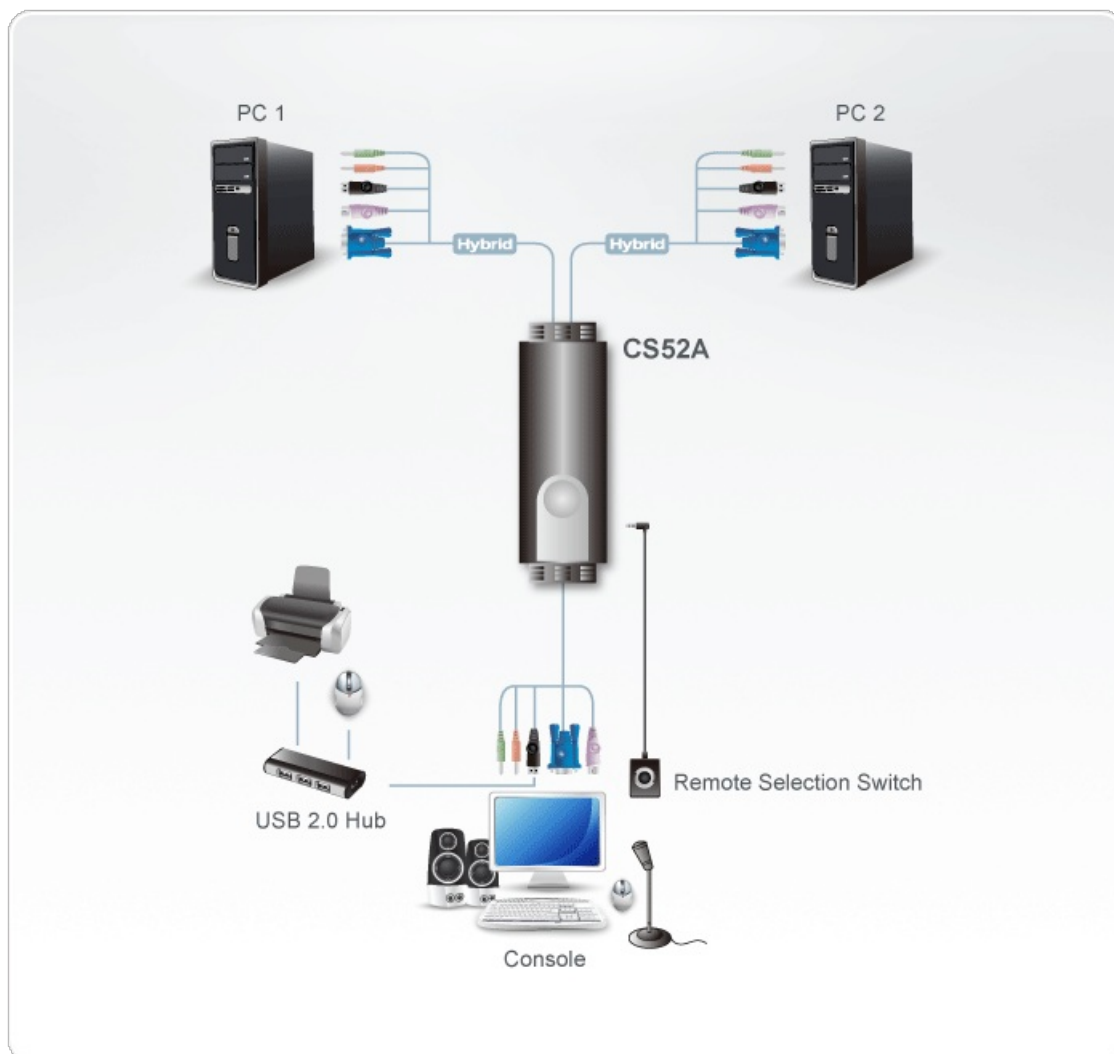

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.