

CS62

Comutador KVM de 2 portas por cabo PS/2 VGA (1,2m)



O KVM Switch CS62 com 2 portas tem um prático design integrando cabos de 1,2m. Ele pode controlar 2 servidores através de um único console.


Caraterísticas

- Um console PS/2 controla 2 computadores PS/2
- Design compacto, cabos 1,2m embutidos
- Design "tudo em um"
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Não necessita alimentação de energia
- Compatibilidade de sistema operacionais inclui Windows 2000/XP/ [Vista](#), LINUX e FreeBSD.

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho
Conectores	
Portas de consola	1 x Min-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Min-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Roxo) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Verde) 2 x HDB-15 Macho (Azul)
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Comprimento do cabo	
Computador	1,2 m
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.27 kg (0.59 lb)
Dimensões (C x L x A)	7.30 x 6.24 x 2.25 cm (2.87 x 2.46 x 0.89 in.)
Nota	

Diagrama

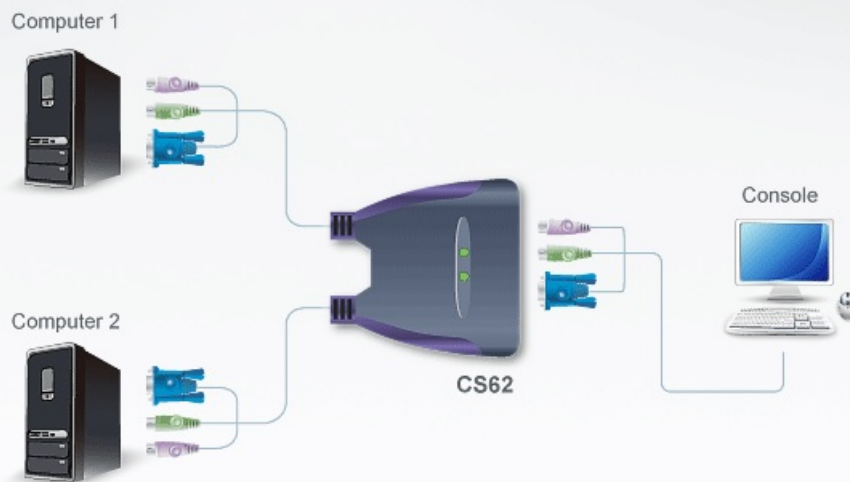

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.