

## CS62U

Comutador KVM de 2 portas por cabo USB VGA/Áudio (1,8m)



# Renovar o ambiente de trabalho com agilidade KVM

CS62U

Switch KVM 2 portas  
cabo USB VGA/Áudio



O compacto CS62U permite alternar rapidamente entre 2 computadores de secretária com interface VGA através de uma consola KVM e ajuda a expandir o espaço de trabalho da sua área de trabalho, mantendo-o arrumado e organizado para maior produtividade. Com o conjunto de colunas partilhadas, a multitarefa entre computadores pode ser mais agradável.



Periférico USB



Alimentado  
por barramento



Suporte  
multi-plataforma



Com possibilidade  
de áudio

## Integração suave entre plataformas

O CS62U permite a integração de diferentes sistemas informáticos (Windows, Mac, Linux e Sun) acessíveis a partir de uma consola KVM.



**Plug in. Power on.**

O CS62U suporta hot-plugging USB e é alimentado por barramento pelas origens KVM ligadas através de portas USB

**Aplicações**



**Escritório****Media Design****Finanças****Saúde**



## CS22U

Switch KVM de cabo VGA  
USB de 2 portas com  
seletor de porta remoto



## CS62U

Switch KVM 2 portas cabo  
USB VGA/Áudio



## CS72U

Switch KVM 2 portas  
USB VGA/Áudio



## CS82U

Switch KVM 2 portas  
PS/2-USB VGA

	CS22U	CS62U	CS72U	CS82U
Número de computadores	2			
Interface do computador	VGA			
Teclado / Rato	USB	USB	USB	PS/2, USB
Resolução máx.	2048 x 1536 ; DDC2B			
Seleção da porta	Seletor remoto de porta	Hotkey / Rato	Botão	Hotkey / Botão / Rato
Comprimento do cabo KVM	0.9 m	1.8 m	1.2 m*	1.2 m*
Coluna	—	•	•	—
Microfone	—	—	•	—

\*Os conjuntos de cabos KVM são fornecidos para ligar o computador KVM aos computadores de secretária. Cabos KVM de 1,8 m, 3 m e 5 m de comprimento também estão disponíveis para compra.

### Caraterísticas

A ATEN fornece solução KVM USB total. O CS62U liga dois computadores USB a uma consola USB para um sistema USB completo compatível com todas as plataformas operacionais, incluindo Windows, Mac, Linux e Sun.

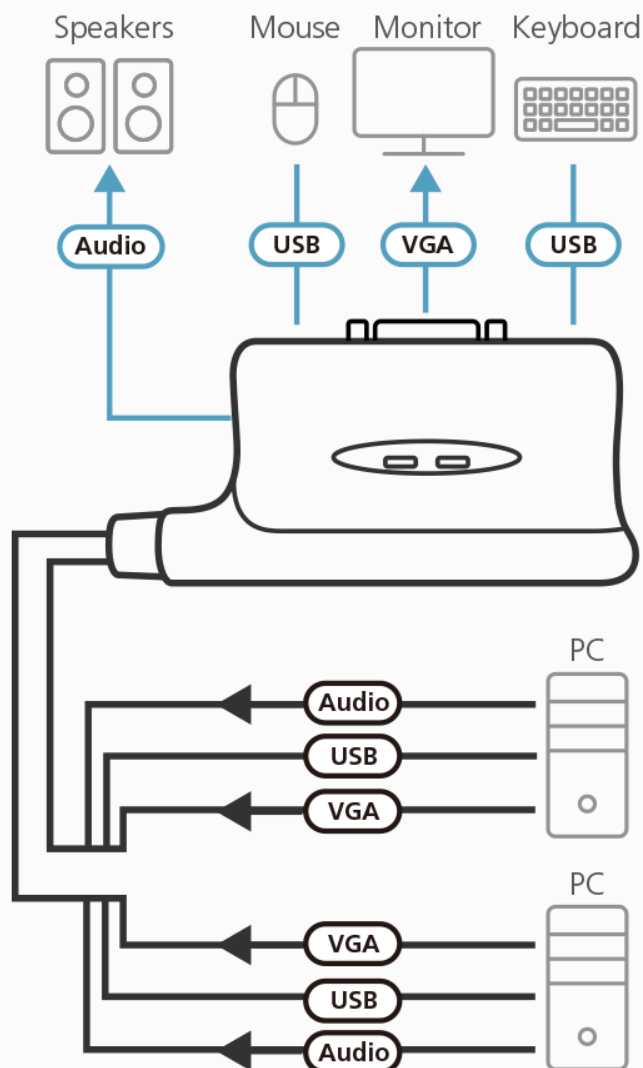
- Um console USB controla dois computadores USB
- Design compacto, cabos embutidos de 1,8 m
- Seleção de teclas de atalho para os idiomas do sistema operacional e do teclado
- Seleção de computadores via tecla de acesso e mouse USB
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Vídeo DynaSync™ - a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas
- O recurso de emulação / bypass da porta do rato da consola suporta a maioria dos drivers de rato
- A porta do mouse pode ser usada como hub USB e também para o compartilhamento de periféricos USB\*
- Suporta teclados de jogo
- Suporta mouses e teclados multifuncionais e sem fio
- Design todos-em-um
- Suporta funções de coluna
- Qualidade de vídeo superior – até 2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
- Função de comutação automática para monitorar o funcionamento do computador
- Não precisa de adaptador de energia externo
- Suporte e emulação de teclados Sun/Mac

\* Para usar a porta de rato USB como um hub USB, os utilizadores devem primeiro desativar o modo de emulação de rato.

**Especificações**

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Rato
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)
Portas KVM	2 x HDB-15 Macho (Azul) 2 x USB Tipo A Macho 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde)
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Comprimento do cabo	
Computador	1,8 m
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervalo de procura	5 segundos
Consumo de energia	DC5V:0.328W:6BTU/h  Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.37 kg ( 0.81 lb )
Dimensões (C x L x A)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Nota	

## Diagrama


**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.