

## CS64US

Comutador KVM de 4 portas por cabo USB VGA/Áudio (0,9m, 1,2m)



O CS64US dá um passo gigantesco em relação aos modelos KVM de cabo anteriores, oferecendo cabos integrados, partilha de periféricos USB e uma função de atualização de firmware que permite acompanhar as versões mais recentes disponíveis.

Para além disso, o CS64US possui a tecnologia Video DynaSync™ aprimorada, que armazena o EDID (Extended Display Identification Data) do monitor da consola para otimizar a resolução do ecrã. O CS64US também oferece suporte multiplataforma e seleção de computadores através de teclas de atalho para fornecer o máximo em conveniência de desktop.

### Caraterísticas

- Um console USB controla quatro computadores USB
- Design compacto, cabos embutidos de 0,9/1,2 m
- Seleção de teclas de acesso para sistema operacional e idioma do teclado
- Seleção de computadores via tecla de acesso
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Vídeo DynaSync™ – a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas
- A porta do mouse pode ser usada como hub USB 1.1 e também para o compartilhamento de periféricos USB 1.1
- Suporta mouses e teclados multifuncionais e sem fio
- Design todos-em-um
- Com suporte a alto-falantes
- Qualidade de vídeo superior – até 2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
- Função de comutação automática para monitorar o funcionamento do computador
- Alimentado por barramento
- Suporte e emulação de teclados Sun/Mac\*
- Firmware atualizável

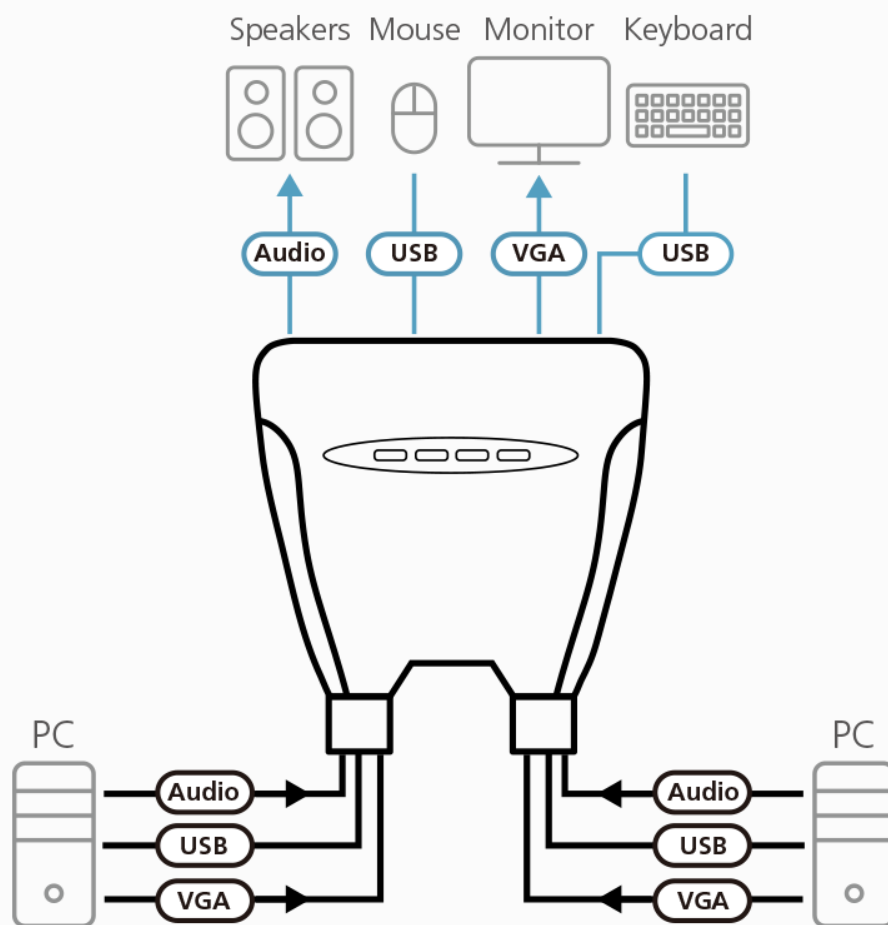
\* 1. Combinações de teclados de PC emulam teclados Sun/Mac

2. Os teclados Sun/Mac funcionam apenas com seus próprios computadores

**Especificações**

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)
Portas KVM	4 x HDB-15 Macho (Azul) 4 x USB Tipo A Macho 4 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)
LED	
Selecionado	4 (Verde)
Comprimento do cabo	
Computador	2 x 0,9 m; 2 x 1,2 m
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	1-99 segundos (predefinição, 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:0.9W:8BTU/h  Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.58 kg ( 1.28 lb )
Dimensões (C x L x A)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Nota	

Diagrama


**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.