

## KH1516

KVM Switch 16-Portas Cat 5 Alta Densidade (High-Density)



OKVM Switch KH1516 é uma unidade de controle que permite o acesso a vários computadores a partir de um único console KVM (teclado, monitor e mouse). Algumas características do KH1516 como os conectores RJ-45 e cabo Cat 5e/6 são o elo com os computadores. Combinados com Auto Signal Compensation (ASC), os sinais podem percorrer até 40 metros e ainda manter alta resolução de vídeo. Utilizando OS/2 e USB KVM Adapter Cables para a conexão final, o KH1516 permite qualquer combinação de equipamentos: PCs, Macs, computadores Sun, e dispositivos seriais que coexistem em uma instalação.


### Adaptadores compatíveis para KVM (dongle):

- [KA9520](#) Adaptador PS/2 KVM
- [KA9570](#) Adaptador USB KVM
- [KA9130](#) Adaptador Sun Legacy KVM
- [KA9170](#) Adaptador USB KVM (PC/Mac/Sun)
- [KA9140](#) Adaptador Serial KVM

### Caraterísticas

- Um único console controla até 16 computadores
- Suporte multiplataforma: PC, Mac, Sun e sistemas baseados em terminal
- Portas dedicadas em cadeia – Daisy chain para até 31 unidades adicionais – controla até 512 computadores de um único console (empilhamento)
- Estende a distância entre computadores e switch – até 40 metros (130') para resoluções de 1280 x 1024 @ 60Hz, 30 metros (100') para resoluções de 1600 x 1200 @ 60Hz
- Sem necessidade de software – seleção conveniente de computador através da porta de seleção de switches, teclas de atalho e menus intuitivos no display On Screen Display (OSD)
- Sem necessidade de configuração manual de DIP switches – detecção automática de posições de estações instaladas em daisy chained
- Posição das estações indicadas por LED
- Modo de verificação automática permite contínuo monitoramento de computadores de usuários selecionados
- Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch
- Dois níveis de segurança de senhas – somente usuários autorizados podem ver e controlar os computadores – até 4 usuários e mais o administrador com perfis separados para cada um
- Suporte em vários idiomas – Inglês Americano e britânico; Chinês tradicional; Japonês; Francês; Alemão e Coreano.
- Qualidade de vídeo superior – suporta resoluções de até 1600 x 1200 @ 60Hz
- Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, SUN e FreeBSD.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao KH1516, acesse: [Tabela de compatibilidade de KVM](#)

Diagrama

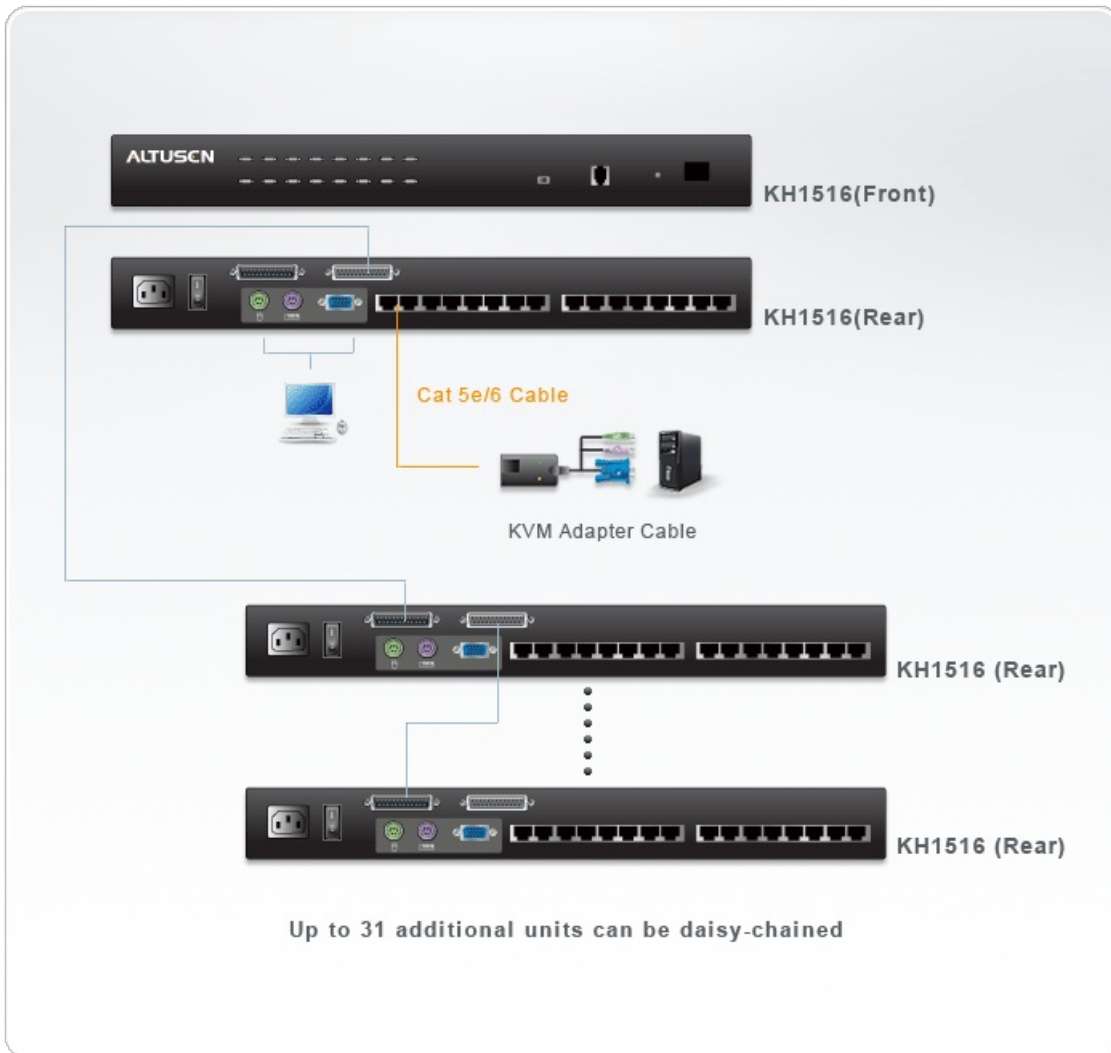

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.