

KH2508

KVM Switch 8-Portas Cat 5 Alta Densidade (High Density)



O KVM Switch Altusen KH2508 Cat 5 Alta Densidade oferece 8 portas de configuração para computadores usando apenas 1U de altura, prática montagem em rack e completa conectividade do KVM com um fino cabo Cat5e/6. Isto permite o controle de vários computadores pelos administradores de TI através de um único console KVM (teclado, monitor e mouse). O switch tem capacidade de expansão para oferecer controle completo de até 512 computadores de ambos os consoles para uma flexível e acessível solução para pequenos e médias Salas de controle de Data Center.


Caraterísticas

- Dois consoles de forma independente e simultaneamente podem controlar até 8 computadores diretamente conectados
- Cascateamento de até 3 níveis de switches KH2508 para suportar até 512 computadores
- Cascatas não bloqueadas permitem sobre o switch principal acesso de até 128 computadores
- Resolução superior de vídeo - 1280 x 1024 @ 75 Hz up to 40 m; 1600 x 1200 @ 60 Hz up to 30 m
- Conversão de console - qualquer tipo de console KVM pode controlar qualquer tipo de computador; combinações mistas (PS / 2 e USB) com suporte em ambos os consoles KVM e do computador
- Suporte multiplataforma - PC, Mac, Sun, and serial
- Conecte drives flash USB para backup e para restaurar a configuração
- Fácil instalação – simplesmente plugue os cabos. Nenhum software para configurar, nenhuma rotina complexa de instalação
- Economize espaço - o Cabling Cat5e/6 reduz o espaço com cabos, oferecendo uma completa conectividade em apenas um cabo por computador.
- Suporta 2 níveis de controle de acesso de usuário
- Suporta até 96 contas de usuários
- Possui direitos diretos de acesso para usuários porta-a-porta
- Modo de operação de porta diversificada possibilita gerenciamento flexível do computador – modos ocupado, exclusivo e compartilhado
- Lista de portas OSD são automaticamente expandidas quando estações são adicionadas
- Nomes das portas são automaticamente reconfiguradas quando a seqüência de estação/computador é mudada
- Ajuste automático de tela OSD para alterações de resolução
- Modo de verificação automática permite contínuo monitoramento de computadores de usuários selecionados
- Registro de atividade de suporte ao usuário
- Interface dupla – suporta computadores e consoles com PS/2 ou teclados USB e mais de um mouse
- Emulação de teclado e mouse USB / PS/2 – computadores inicializam quando o foco do console KVM está em outro lugar
- Atualizações gratuitas de firmware
- Design compacto

Especificações

alias

Diagrama

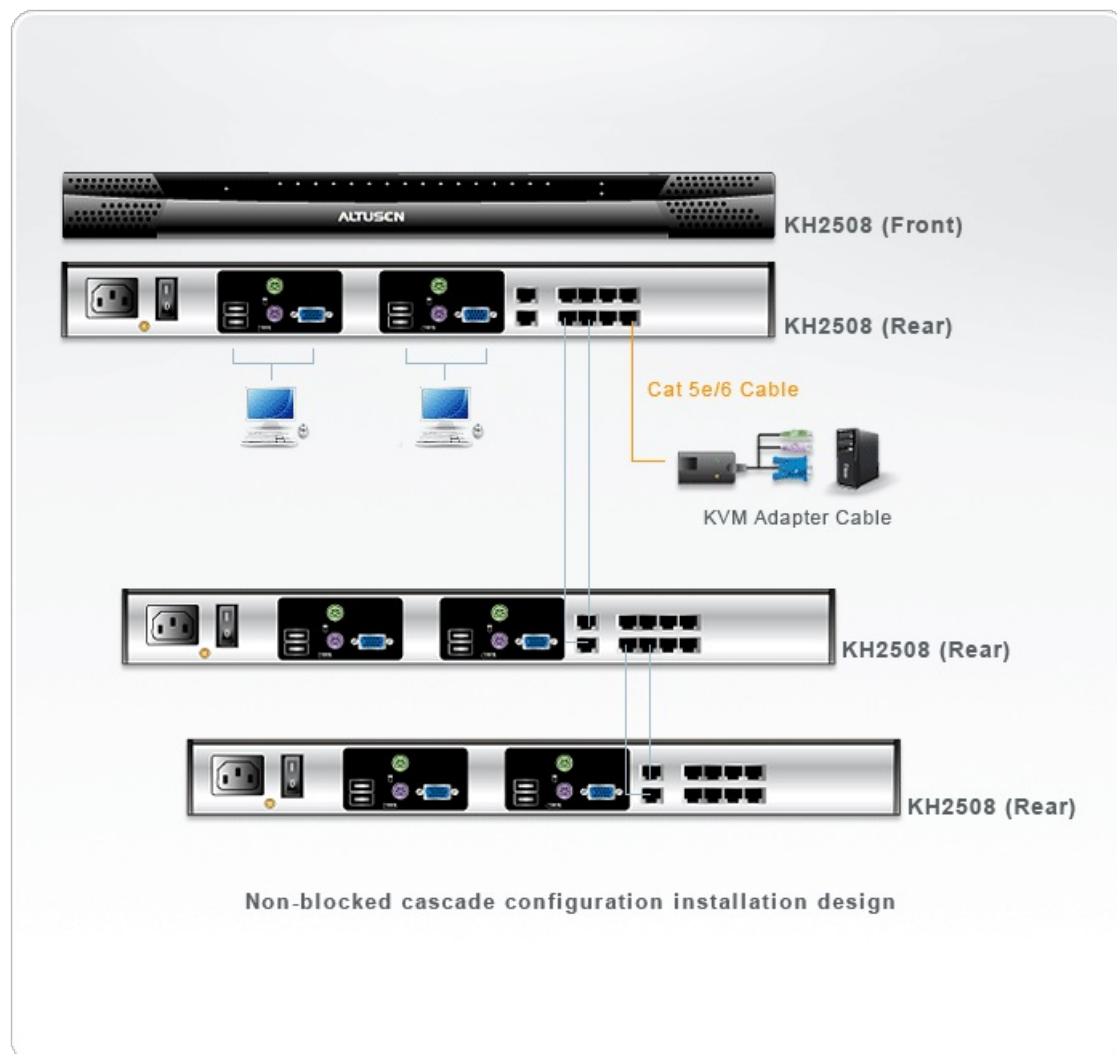

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.