

## CL1016

Comutador KVM de 16 portas PS/2 VGA LCD com porta de ligação em cadeia



As Gavetas LCD CL1016 KVM Switch são unidades de controle que permitem acesso a vários computadores de um único console com teclado, monitor e mouse (KVM). Uma única CL1016 podem controlar até 16 computadores. Além disso, 15 switches KVM adicionais podem estar em daisy-chained com o CL1016, então, até 256 computadores podem ser controlados de um único console.

As séries CL1016 proporcionam economia de espaço, acesso simplificado a tecnologia switch KVM por integrar um teclado, monitor LCD 17" com retroiluminação LED e touchpad ocupando apenas 1U de espaço em rack.

### CL1016M: LCD 17"



### Caraterísticas

- Luz de iluminação LED exclusiva - concebida pela ATEN para iluminar o teclado e painel táctil para visibilidade em condições de fraca luminosidade
- Console KVM com monitor LCD de 17" com retroiluminação LED em uma gaveta deslizante com folga superior e inferior para um suave manuseio, ocupando espaço de 1U em um rack
- Módulo LCD inclina até 115 graus para um ângulo de visualização mais confortável
- Incluso Kit padrão para montagem em rack – opcional Easy Rack Mounting (pode ser instalado por uma pessoa) kit montagem em rack disponível (requer a compra separada)
- Daisy-chain para até 15 unidades adicionais – controla até 256 computadores
- Sem necessidade de software – fácil seleção de computador através de teclas de atalho e comandos intuitivos do mouse nos menus on screen display (OSD)
- Possui Auto Scan para monitoramento de computadores de usuários selecionados
- Capacidade de transmissão – comandos de um teclado podem ser transmitidos para todos os computadores disponíveis na instalação
- Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch
- Dois níveis de segurança de senhas – somente usuários autorizados podem ver e controlar os computadores – até 4 usuários e mais o administrador com perfis separados para cada um
- As definições de vídeo de computadores interligados são automaticamente ajustadas para saída opcional para o monitor LCD
- Firmware atualizável
- Suporta teclado dos idiomas: Suporte para idioma do teclado: Inglês (EUA); inglês (RU); francês; alemão; alemão (Suíça); italiano; japonês; húngaro; coreano; espanhol; sueco; chinês tradicional; russo
- Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux e FreeBSD


[Mais informações sobre "Montagem fácil em rack"...](#)

**Especificações**

Ligações do computador	
Direto	16
Máximo	256 (através de cascata)
Seleção de portas	OSD, Teclas de atalho, botões
Conectores	
Portas KVM	16 x SPHD Fêmea (Amarelo)
Portas de ligação em cadeia	1 x DB-25 Macho
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Tomada AC de 3 polos
Comutadores	
Reposição	1 x Botão semi-embutido
Energia	1x Botão basculante
Atualização de firmware	1 x Lateral
Ajuste do LCD	4 x Botão
Portas	16 x Botão
LED	
Online	16 (Laranja)
Selecionado	16 (Verde)
Energia	1 (Verde escuro)
Bloqueio	1 (Verde)
Especificações do ecrã	
Módulo LCD	17" TFT-LCD
Distância entre pixéis	0,264 mm x 0,264 mm
Cor suportada	16.7M cores
Taxa de contraste	1000:1
Luminância	250 cd/m <sup>2</sup>
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de visualização	170° (H), 160° (V)

Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	
LCD de 17"	1280×1024 a 75 Hz ; DDC2B
Intervalo de procura	1-255 segundos
Tensão nominal	100-240V AC; 50/60 Hz; 1A
Consumo de energia	AC110V:22.3W:105BTU AC220V:24.5W:115BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal + Plástico
Peso	13.55 kg ( 29.85 lb )
Dimensões (C x L x A)	48.00 x 64.02 x 4.40 cm (18.9 x 25.2 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

## Diagrama

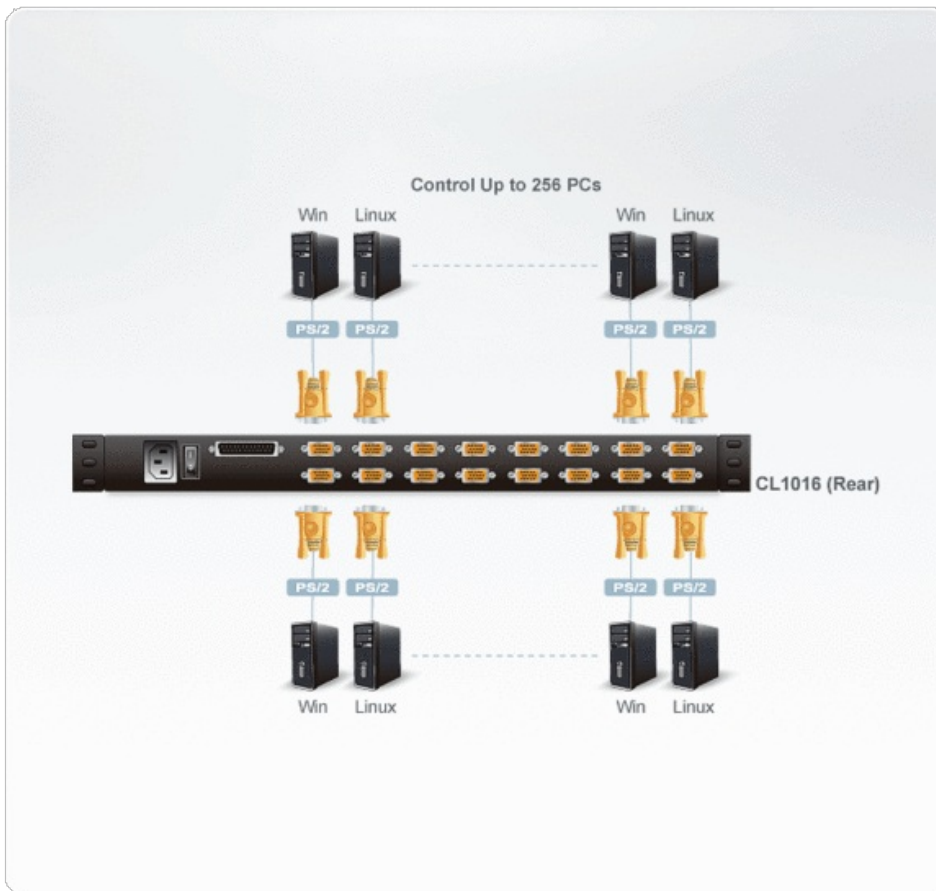

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.